

INTRODUCTION**Français**

MAESTRO 2060

Introduction

Belgacom vous remercie d'avoir choisi le Maestro 2060, un téléphone convenant pour la maison et le bureau doté de nombreuses fonctions avancées comme :

- L'affichage du numéro des appels entrants et la mémorisation des numéros importants, de la date et de l'heure des appels.
- Envoi, réception et mémorisation de SMS
- Lecture et mémorisation dans le Répertoire du contenu d'une carte SIM

Déclaration de Conformité CE

Industrie Dial Face S.p.A., sise 4 Via Canzo 20068 - Peschiera Borromeo (MI) Italie, déclare sous sa propre responsabilité que le téléphone Maestro 2060 respecte les normes suivantes :

EN 55024, EN 55022 – Compatibilité électromagnétique

EN 60950 – Sécurité électrique

et satisfait aux exigences de la directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 9 mars 1999 relative aux terminaux de télécommunication et aux équipements radio, et à la reconnaissance de leur conformité réciproque.

La conformité de ces dispositifs est attestée par le label **CE**

Utilisation de l'appareil

L'appareil a été conçu pour être connecté au réseau téléphonique analogique de Belgacom.

Consignes importantes

Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide, poussiéreux, saturé de gaz ou exposant l'appareil au contact de l'eau. De plus, ne pas exposer l'appareil aux rayons solaires ou à d'autres sources de chaleur. Il est conseillé de ne pas placer l'appareil sur des surfaces glissantes ou instables et de l'installer à une distance d'au moins un mètre de tout autre dispositif source de parasites comme les appareils sansfil, les beepers, les téléviseurs, les appareils industriels, etc. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou d'un chiffon antistatique, ne pas utiliser de chiffons secs ou de nettoyeurs corrosifs. Au cas où l'appareil reste débranché du réseau pour être conservé, il est conseillé de retirer les piles de leur logement afin d'éviter que toute fuite du liquide qu'elles contiennent ne puisse endommager les contacts. Chacune de ces conditions peut compromettre le fonctionnement et l'esthétique du produit dans le temps.

Pour des raisons de sécurité, débrancher toujours le cordon de ligne du réseau avant de retirer les piles, tant pour leur remplacement que pour l'entretien de l'appareil.


Conserver soigneusement ce mode d'emploi et respecter les normes concernant l'environnement au moment de la mise au rebut de l'appareil.

INTRODUCTION	1
Déclaration de conformité CE	1
Utilisation de l'appareil	1
Consignes Importantes	1
SOMMAIRE	2
1 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE	
1.1 Description de l'appareil	4
1.2 Symboles de l'écran	4
1.3 Contenu de la boîte	5
1.4 Installation de l'appareil	5
1.5 Installation murale	6
1.6 Mise en service de l'appareil	7
1.7 Remplacement des piles	7
1.8 Configuration d'usine	7
1.9 Caractéristiques techniques et fonctionnelles	8
2 PERSONNALISATION / PROGRAMMATION	
Le Menu	9
2.1 Choix de la langue	10
2.2 Éclairage de l'écran	10
2.3 Réglage de l'heure et de la date	11
2.4 Réglage de la sonnerie	11
2.4.1 Choix du type de mélodie de sonnerie	11
2.4.2 Réglage du volume de la sonnerie	12
2.4.3 Réglage du mode de fonctionnement de la sonnerie	12
2.4.4 Filtre "VIP"	13
2.4.5 Filtre "Numéro caché"	13
2.4.6 Filtre "Liste noire"	13
2.5 Réglage "Mémoire rapide"	14
2.6 Réglage "Appel direct"	16
2.7 Réglage du Préfixe PABX	16
2.8 Réglage Pause PABX	17
2.9 Réglage Flash (rupture calibrée)	17
2.10 Réglage Identification d'un deuxième appel	17
2.11 Réglage PIN de blocage du clavier	18
2.12 Code RAZ (Remise à zéro)	19
3 UTILISATION DE L'APPAREIL	
3.1 Connexion et déconnexion au réseau téléphonique	19
3.2 Mode Mains-libres	19
3.3 Réponse à un appel entrant	19
3.4 Appels	20
3.4.1 Appel sans présélection	20
3.4.2 Appel avec présélection	20
3.4.3 Rappel d'un des derniers numéros composés	20
3.5 Le Répertoire	21
3.5.1 Mémorisation dans le Répertoire	22
3.5.2 Visualisation des numéros dans le répertoire	22
3.5.3 Modification d'un numéro du Répertoire	23
3.5.4 Modification du nom d'un numéro de répertoire	25
3.5.5 Modification de la Mélodie associée à un nom du répertoire	25
3.5.6 Filtre "Normal, liste VIP, liste Noire"	26
3.5.7 Suppression d'un nom	26
3.5.8 Liste VIP	27
3.5.9 Liste noire	27
3.5.10 Copie des numéros d'une carte SIM	28
3.5.11 Etat de la mémoire	29

SOMMAIRE**Français**

3.5.12	Mémorisation d'un numéro de la liste des appelants dans le Répertoire	29
3.5.13	Mémorisation d'un des derniers numéros composés dans le répertoire	30
3.6	Appel d'un numéro du Répertoire / VIP / Appel rapide	31
3.7	Identification de l'appelant	32
3.7.1	Appel d'un numéro de la liste des appels reçus	33
3.7.2	Effacer les numéros de la liste des appels reçus	33
3.8	Réponse à un deuxième appel entrant	34
3.9	Désactivation du micro	34
3.10	Réglage du niveau de réception	34
3.11	Mode écoute commune	35
3.12	Blocage clavier	35
3.13	Alertes	35
3.14	Infos Téléphone	38
4	SERVICES MALINS	
	Utilisation des Services Malins	39
4.1	Déviations d'appels	39
4.1.1	Déviations d'appels inconditionnelle	39
4.1.2	Déviations d'appels en cas de non réponse	40
4.1.3	Déviations d'appels en cas d'occupation	41
4.2	Appel à destination fixe	43
4.3	Signal deuxième appel	44
4.4	Ring back	45
4.5	PhoneMail et services	45
5	OPTIONS ADDITIONNELLES	
5.1	Options disponibles en mode repos	47
5.1.1	Sauvegarder le numéro affiché	47
5.1.2	Introduire une pause	48
5.1.3	Appel identifié	48
5.1.4	Appel anonyme d'un numéro affiché	48
5.2	Options disponibles en mode conversation	49
5.2.1	RingBack	49
5.2.2	Réaliser un deuxième appel	49
5.2.3	Accepter un deuxième appel	49
5.2.4	Alterner	49
5.2.5	Conférence à 3	50
5.2.6	Transfert d'appel	50
5.2.7	Refuser un deuxième appel	50
5.2.8	Terminer l'appel en cours	50
6	UTILISATION DU SERVICE SMS	
6.1	Configuration du Service SMS	51
6.1.1	Modification des numéros du Centre SMS	51
6.1.2	Assigner un nom à une boîte SMS	52
6.1.3	Assigner un numéro à une boîte SMS	52
6.1.4	Assigner un code PIN à une boîte SMS	53
6.1.5	Activer ou désactiver la fonction EATONI	53
6.1.6	Désactivation d'une boîte SMS	53
6.1.7	Activation d'une boîte SMS	54
6.2	Envoi de SMS	54
6.2.1	Lecture et Options de SMS envoyés	55
6.3	Réception de SMS	56
6.3.1	Lecture de SMS reçus	56
6.3.2	Options du menu (Messages reçus)	57
6.4	Mode d'écriture EATONI (SMS seulement)	57
GARANTIE		59

Français

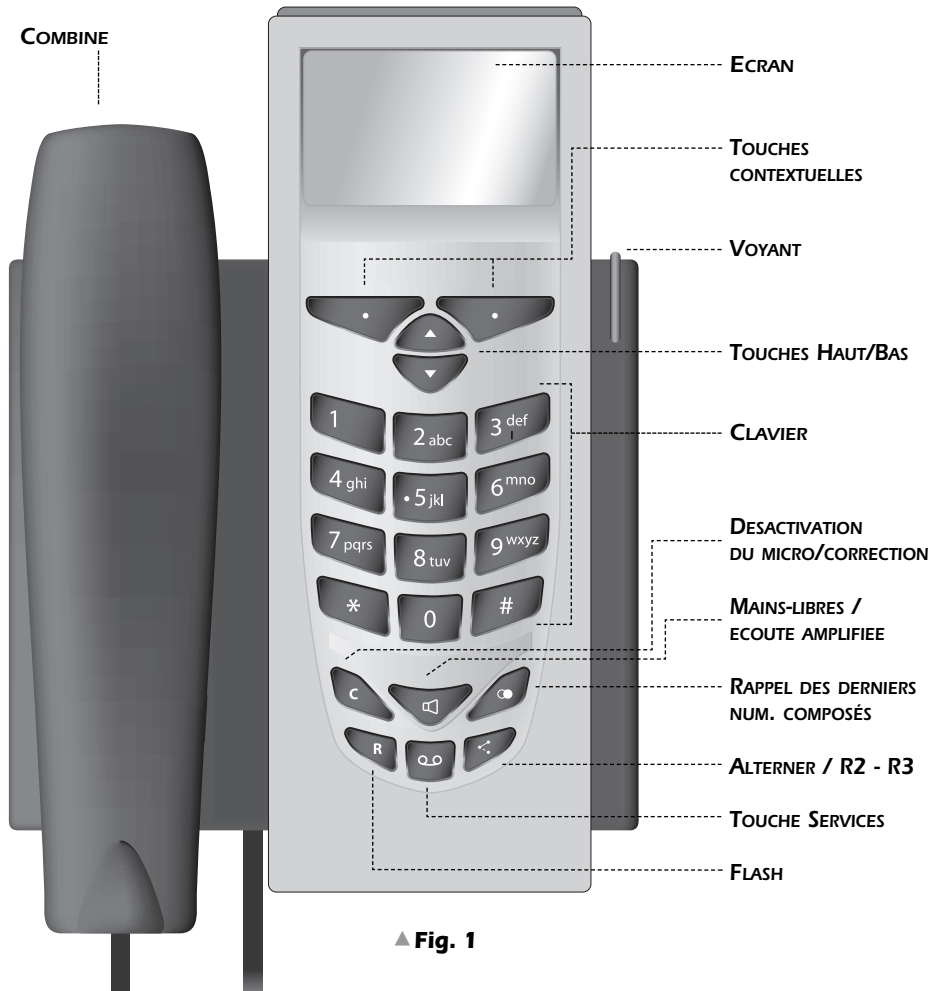1- INSTALLATION ET MISE EN SERVICE**1.1 Description de l'appareil****1.2 Symboles de l'écran**

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Nouveaux messages SMS reçus pour boîte A/B/C | | La sonnerie est désactivée, Filtre VIP, liste noire, numéro caché, sonneries retardées |
| | Mémoire messages SMS saturée pour boîte A/B/C | | Alerte activée |
| | Nouveaux appels reçus | | Alerte pas interrompue |
| | Mains-libres / écoute amplifiée | | Messages PhoneMail |
| | Piles vides | | Appel direct activé |

1- INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Français

1.3 Contenu de la boîte

1 combiné	1 cordon de ligne	1 fiche tétrapolaire	1 mode d'emploi
1 cordon spiralé	1 base	1 alimentation	(avec carte de garantie)

Toutes les fonctionnalités ne sont disponibles que si l'appareil est alimenté par son bloc secteur ou par 3 piles AA. Ces piles ne sont pas fournies avec l'appareil.

1.4 Installation de l'appareil

Procéder de la manière suivante :

- 1) Introduire l'extrémité la plus courte du câble spiralé dans le connecteur du combiné et introduire l'autre extrémité dans la petite prise (C) située sous la base de l'appareil (emplacement défini par un "combiné" - fig.2). Engager la partie plate du cordon dans la cannelure sous la base.
- 2) Introduire une extrémité du cordon de ligne dans la prise située sous la base (fig2) . Placer le cordon dans la cannelure du fond de la base.
- 3) Brancher la fiche tétrapolaire dans la prise téléphonique.
- 4) Introduire le connecteur de l'alimentation dans la prise sous la base de l'appareil (symbole alimentation). Brancher la fiche 230Vac de l'alimentation au réseau 230Vac.

NB - Pour installer les piles (fig.2) retirer le couvercle (A) situé sous la base de l'appareil, placer les piles en respectant les polarités indiquées dans le compartiment (B) et refermer le couvercle.

N.B. Utilisez ou les piles ou l'alimentation secteur


Important: pour enlever le couvercle du compartiment des piles, le cordon de la ligne téléphonique ne PEUT PAS être connecté à la base du Maestro 2060

Au terme de ces opérations, l'installation du Maestro 2060 est terminée.

Français

1- INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Fig. 2 ▶

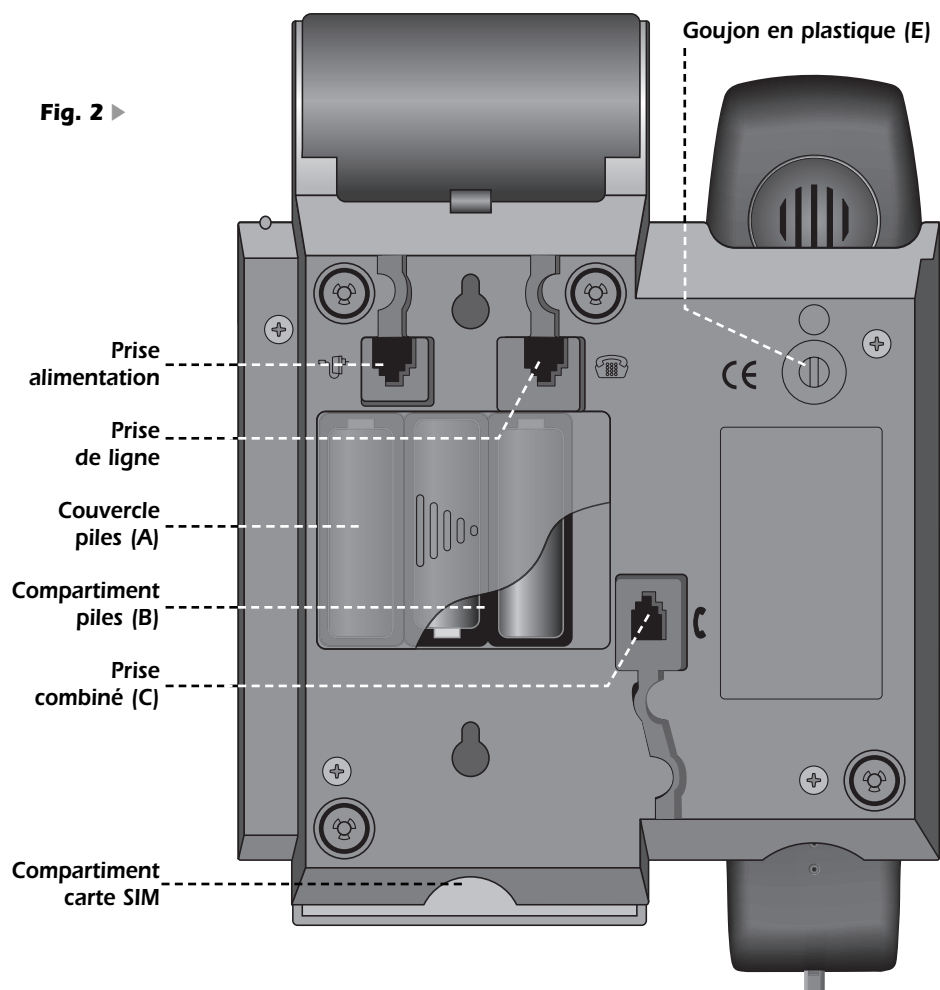**1.5 Installation murale**

Le Maestro 2060 peut être fixé au mur.

- 1) Forer deux trous de 5 mm de diamètre dans le mur à une distance de 100 mm l'un de l'autre. Pour ce faire, il est conseillé de se référer à la figure ci-dessus.
- 2) Introduire des chevilles dans les trous et visser des vis jusqu'à une distance de 5 mm du mur.
- 3) Tourner le goujon en plastique (repère E) à l'arrière de la base de 180° vers la droite. Placer l'appareil au mur de sorte que les têtes des vis pénètrent à fond dans le grand trou des boutonnières. Bloquer ensuite l'appareil en le faisant coulisser vers le bas.
- 4) Si cela n'est pas encore fait, brancher la fiche tétrapolaire dans la prise téléphonique.


1- INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Français

1.6 Mise en service de l'appareil

Pour mettre l'appareil en service après avoir effectué son installation selon les instructions des paragraphes précédents, vérifier que la ligne téléphonique arrive à l'appareil: décrocher le combiné, vérifier la présence de la tonalité et raccrocher. Ces opérations confirment l'installation correcte de l'appareil: il est alors possible de procéder aux opérations décrites dans les paragraphes qui suivent.

1.7 Remplacement des piles

Lorsque les piles sont déchargées ou absentes et si l'alimentation secteur n'est pas utilisée, l'appareil continue d'assurer toutes les fonctions de base. Le remplacement des piles est nécessaire quand l'écran affiche le symbole  lorsqu'on décroche le combiné.

En se référant à la fig.2, procéder de la manière suivante pour remplacer les piles:

- 1) Débrancher le cordon de ligne en retirant le connecteur de sa prise. Pour extraire le connecteur, appuyer sur l'ergot de sécurité vers le cordon et tirer sans forcer.
- 2) Retirer le couvercle des piles
- 3) Remplacer les piles en respectant les polarités
- 4) Refermer le couvercle
- 5) Rebrancher le cordon de ligne en introduisant le connecteur à fond dans la prise.

N.B. Pour des raisons de sécurité, respecter les indications du paragraphe "consignes importantes".

Les piles vides ne sont pas rechargeables et doivent être éliminées dans les conteneurs prévus à cet effet dans le respect des normes en vigueur en matière d'écologie.

ATTENTION: NE PAS BRANCHER L'APPAREIL AU RESEAU TELEPHONIQUE AVANT D'AVOIR REFERME LE COUVERCLE DES PILES.

1.8 Configuration d'usine

Volume sonnerie3
Mélodie sonnerie1
Volume haut-parleurniveau 4
Date et heure01 Jan 05 00:00
AlerteDésactivée
Filtre VIPDésactivé
Désactivation 1ère sonnerieOui
Filtre No cachéDésactivé
Liste noireDésactivé
LangueAnglais
Code PIN boîte SMSNon
Préfixe PABXNon
Pause1 seconde
Serveur SMS (envoi)1717
Serveur SMS (réception)01717
Fonction SMSActivée
Mode de numérotationDTMF

1.9 Caractéristiques techniques et fonctionnelles

- Clavier 22 touches : 12 alphanumériques + 4 de navigation + 6 fonction
- Ecran graphique à cristaux liquides , 102 x 64 pixels, 6 lignes de 16 caractères alphanumériques, rétroéclairage
- Pré-numérotation
- Touche Flash : 125 +/- 5 ms
- Mains-libres
- Mode écoute commune
- Réglage du volume du haut-parleur sur 4 niveaux
- 15 mélodies (3 normales + 12 polyphoniques)
- Réglage du volume de la sonnerie sur 3 niveaux + non activée
- Led clignotante pour signaler les appels entrants et haut-parleur activé
- Désactivation du micro (mode secret)

Répertoire

- Répertoire de 250 noms-numéros (20 caractères pour le nom - 26 caractères pour le numéro par mémoire)
- Classification des numéros (Interne / Externe / VIP / Noire)
- Icones (générique - Mobile - Domicile - Travail) pour classer les numéros.
- Copie du contenu d'une carte SIM
- Sonnerie active pour des numéros sélectionnés (Liste VIP, fonction filtrage des appels)
- Mélodie de sonnerie associable à un nom / numéro mémorisé
- Mémoires rapides (10 numéros max)
- Touche d'accès direct à la liste des 30 derniers numéros composés (32 chiffres)

Présentation et identification des appelants (CLIP/CNIP: si ces services sont activés sur la ligne téléphonique)

- Affichage du nom / numéro de l'appelant ainsi que du nom / numéro du deuxième appelant
- Mémorisation des 50 derniers appels entrants (LISTE DES APPELS > nom-numéro -date-heure)
- Numérotation à partir de la LISTE DES APPELS

Services réseau

- Services Malins gérés par menu
- Touche dédiée à la fonction deuxième appel
- Alerte/Horloge/Durée de la conversation
- Programmation d'un préfixe PABX (1 numéro , 4 chiffres max.)
- Insertion d'une pause après le préfixe PABX (1,2,3,4 secondes)

Envoi et Réception de SMS

- Envoi et réception de SMS (160 caractères max. pour chaque message)
- Code PIN pour boîte SMS
- Programmation de 3 boîtes SMS max.
- 80 messages par boîte SMS max. / 20 messages de 160 caractères par boîte SMS
- Numéros du Centre SMS programmables
- Eatoni (Ecriture prédictive des messages SMS)
- 4 langues (FR/NL/D/UK)
- Montage mural
- Alimentation secteur ou 3 piles 1,5 V / type AA (non fournies).

2

PERSONNALISATION PROGRAMMATION

Les procédures de personnalisation se font avec l'alimentation secteur ou les piles (ou les deux).

Le Menu

Menu

Menu principal
SMS

A: Box A

Nouveau message
Messages reçus
Messages écrits
Effacer
Configuration
Mémoire libre

B: Box B
C: Box C
Centre SMS

Serveur emission
Serveur récept.

Listes d'appels

Appels reçus
Appels émis
Effacer listes

Appels reçus
Appels émis

Services Malins

Déviations
Appel dest. fixe
Signal 2e appel
Désact. Ring Back

Inconditionnelle / Si pas de répon. / Si occupé
Activation / Désactivation
Activation / Désactivation

Alertes

Liste
Ajouter

Unique, Annuelle, Mensuelle,
Hebdomadaire, Journalière, Intervalle

Effacer toutes

Configuration

Écran
Sonnerie
Date et heure
Mémoire rapide
Appel direct
Préfixe PABX
Pause PABX
Flash
Id. 2ème appel
Langue
PIN blocage clav
Remise à zéro

Blocage clavier


Infos téléphone

Num. boîtes SMS
Config. sonnerie
Appel direct
Version SW

2.1 Choix de la langue

L'utilisateur peut choisir parmi quatre langues différentes: English, Français, Nederlands, Deutsch. Pour sélectionner la langue, procéder comme suit :


- Appuyer une fois sur la touche **[Menu]** pour entrer dans le menu de configuration.
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Settings" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Language" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner la langue avec les touches ▲▼, puis appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Appuyer sur **[↩]** pour sortir du menu et revenir en mode repos.

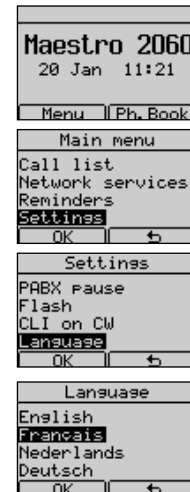

2.2 Éclairage de l'écran

L'utilisateur peut choisir entre 3 types d'éclairage (Normal, Eteint, Permanent) et 12 niveaux de contraste. Procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour entrer dans le "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Ecran" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Eclairage" ou "Contraste" avec les touches ▲▼, puis appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Si "Eclairage", sélectionner Normal / Eteint / Permanent avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
Remarque: l'option "Eclairage Permanent" n'est activable que si le Maestro 2060 est alimenté par le réseau électrique.
- Si "Contraste", sélectionner le niveau désiré (de 1 à 12) avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Il est possible de revenir en arrière avec la touche **[↩]**





2 - PERSONNALISATION / PROGRAMMATION

Français

2.3 Réglage de l'heure et de la date


Régler la date et l'heure de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Sélectionner l'option "Configuration" avec les touches ▲▼ et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner l'option "Date et heure" avec les touches ▲▼. Appuyer ensuite sur **[OK]** pour confirmer.




- Entrer le jour à l'aide des touches numériques (01-31).
- Entrer le mois (01 - 12).
- Entrer l'année (00 - 99).
- Entrer l'heure (00 - 23).
- Entrer les minutes (00-59).
- Confirmer en appuyant sur la touche **[OK]** .

L'écran affiche l'horloge (jj -mm hh-mm) lorsque l'appareil est au repos. L'horloge est automatiquement mise à jour à chaque appel entrant et le numéro de l'appelant sera affiché (si vous avez souscrit au service "Affichage du numéro ou du nom").



Si les données sont erronées un message d'erreur apparaît lors de la confirmation.




2.4 Réglage de la sonnerie

Il est possible de choisir la mélodie ,de régler le volume de la sonnerie et comment la sonnerie doit réagir à l'arrivée d'un appel entrant.


2.4.1 Choix du type de mélodie de sonnerie

Il est possible de choisir parmi 15 mélodies différentes (3 normales + 12 polyphoniques) de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration" et appuyer sur **[OK]** pour entrer dans ce menu.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Sonnerie". Appuyer sur **[OK]** pour entrer dans ce menu




- Utiliser la touche ▲▼ pour sélectionner l'option "Mélodie". Appuyer ensuite sur [OK] pour confirmer.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner la sonnerie souhaitée (de 1 à 15), ensuite sur [OK] pour confirmer.



2.4.2 Réglage du volume de la sonnerie

Il est possible de régler le volume de la sonnerie sur 3 niveaux de volume différents: niveau minimum (1), niveau moyen (2), niveau maximum (3). Procéder de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche [Menu] pour accéder au "Menu principal"
- Sélectionner "Configuration" avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche [OK] pour entrer dans ce menu.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Sonnerie" et appuyer sur [OK] pour confirmer
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Volume". Appuyer sur la touche [OK] pour confirmer.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner le niveau de volume souhaité (Minimum, Moyen, Maximum). Appuyer sur la touche [OK] pour confirmer.



2.4.3 Réglage du mode de fonctionnement de la sonnerie

Il est possible de régler le mode de fonctionnement de la sonnerie parmi les 4 suivants:

- Désactivée: ne sonne jamais
- Dès 1ère sonn.: sonne dès l'arrivée d'un appel entrant
- Dès 2ème sonn.: sonne à la 2^{ème} sonnerie d'un appel entrant
- Dès la sonn. No.: sonne à partir d'un nombre de sonneries programmé (3 - 9).

Procéder de la manière suivante:



- Appuyer sur la touche [Menu] pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration". Appuyer sur la touche [OK] pour confirmer.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Sonnerie". Appuyer sur la touche [OK] pour confirmer.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Paramétrage". Appuyer sur la touche [OK] pour confirmer.



2 - PERSONNALISATION / PROGRAMMATION

Français

- Sélectionner le mode qui vous convient.



2.4.4 Filtre "VIP"

Le filtre Vip, permet d'activer la sonnerie seulement pour les numéros programmés dans la mémoire Vip. Pour activer ou désactiver le filtre Vip:

- Accéder au menu "Sonnerie" comme décrit dans le paragraphe précédent
- Sélectionner l'option "Filtre VIP" et confirmer avec la touche **[OK]**



- Choisir "Activer?" ou "Désactiver?" le filtre avec les touches et confirmer avec **[OK]**.



Cette fonction nécessite un abonnement au "Service affichage du numéro ou du nom".


2.4.5 Filtre "Numéro caché"

Le filtre "Numéro caché", désactive la sonnerie sur les appel entrant anonyme. Pour activer ou désactiver le filtre "Numéro caché":

- Accéder au menu "Sonnerie" comme décrit dans le paragraphe précédent
- Sélectionner l'option "Filtre No caché" et confirmer avec la touche **[OK]**



- Choisir "Activer?" ou "Désactiver?" le filtre avec les touches et confirmer avec **[OK]**.



Cette fonction nécessite un abonnement au "Service affichage du numéro ou du nom".

2.4.6 Filtre "Liste noire"

Le filtre "Liste noire", désactive la sonnerie pour les numéros programmés dans la mémoire liste noire. Pour activer ou désactiver la liste noire:

- Accéder au menu "Sonnerie" comme décrit dans le paragraphe précédent
- Sélectionner l'option "Liste noire" et confirmer avec la touche **[OK]**



- Choisir "Activer?" ou "Désactiver?" le filtre avec les touches ▲▼ et confirmer avec **[OK]**.



Cette fonction nécessite un abonnement au "Service affichage du numéro ou du nom".

2.5 Réglage "Mémoire Rapide"

La fonction "Mémoire Rapide" permet d'appeler des numéros mémorisés sous les touches (0 à 9) en appuyant sur une de ces touches pendant 3 secondes. La ligne est engagée automatiquement en mode Mains-libres et le numéro affiché est envoyé en ligne.



Pour associer un numéro à une des touches (0 à 9) procéder de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration". Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Mémoire rapide" Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner une mémoire vide à programmer (de 0 à 9)
- Appuyer sur la touche **[Assign.]** pour confirmer.
- Insérer le numéro désiré et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer
- Appuyer sur la touche **[↩]** pour revenir au repos



Pour associer un numéro du Répertoire à une des touches (0 à 9) procéder de la manière suivante:

- Suivre la procédure décrite d'abord pour sélectionner une mémoire vide à programmer (de 0 à 9)
- Appuyer sur la touche **[Assign.]** pour accéder au "Menu principal"
- Appuyer sur la touche **[Répert.]** et sélectionner un nom/numéro du répertoire avec les touches ▲▼.



2 - PERSONNALISATION / PROGRAMMATION

Français

- Appuyer sur la touche **[Options]** et ensuite "Prélever".




- Confirmer en appuyant 2 fois sur la touche **[OK]**.
- Appuyer sur la touche **[↩]** pour revenir au repos

Dans l'option "Mémoire rapide" il est possible de voir, modifier, effacer un numéro programmé. Procéder de la manière suivante:

Pour Voir:

- Sélectionner la mémoire à visualiser en appuyant sur les touches **▲▼**
- Appuyer sur la touche **[Options]**
- Sélectionner "Voir numéro" en appuyant les touches **▲▼** et confirmer avec la touche **[OK]**. Le numéro est affiché



Pour Modifier:

- Sélectionner la mémoire à modifier en appuyant sur les touches **▲▼**
- Appuyer sur la touche **[Options]**
- Sélectionner "Modifier" en appuyant sur les touches **▲▼** et confirmer avec la touche **[OK]**.
- Effacer les chiffres avec les touches **[Effacer]** ou **↵**.
- Insérer le nouveau numéro et confirmer avec la touche **[OK]**. Il est possible de le prélever du répertoire en appuyant sur la touche **[Répert.]**, en sélectionnant un nom avec les touches **▲▼**, en appuyant sur la touche **[Options]** et ensuite en sélectionnant "Prélever". Confirmer avec la touche **[OK]**.


Pour Effacer:

- Sélectionner la mémoire à effacer en appuyant les touches **▲▼**
- Appuyer sur la touche **[Options]**
- Sélectionner "Effacer" en appuyant les touches **▲▼** et confirmer en appuyant 2 fois sur la touche **[OK]**

2.6 Réglage "Appel direct"


La fonction Appel direct permet d'appeler un numéro mémorisé (max. de 26 chiffres) simplement en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche Mains-libres. Le numéro est envoyé en ligne après quelques secondes. Pour programmer le numéro d'appel direct, procéder de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration". Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Appel direct"
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner "Activer?"
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. Insérer le numéro désiré et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer
- Appuyer sur la touche [↩] pour revenir au repos.

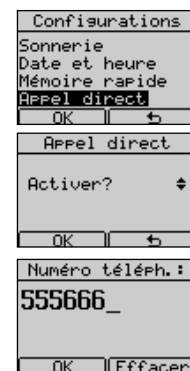

Dans l'option "Appel direct" il est possible de modifier le numéro programmé comme suit:

- Effacer le numéro présent (en partie ou complètement) en appuyant sur la touche **[Effacer]**
- Insérer le nouveau numéro (ou une partie de numéro) et confirmer avec **[OK]** Il est possible de prélever un numéro du Répertoire en appuyant sur la touche **[Répert.]**, en sélectionnant un nom avec les touches ▲▼, en appuyant sur la touche **[Options]** et ensuite en sélectionnant "Prélever". Confirmer avec la touche **[OK]**.



2.7 Réglage du Préfixe PABX

Il est possible de programmer un numéro de Préfixe PABX (max. 4 chiffres) de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Préfixe PABX" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Si la mémoire est vide, insérer le Préfixe et confirmer avec la touche **[OK]**




2 - PERSONNALISATION / PROGRAMMATION

Français

2.8 Réglage Pause PABX

Il est possible de programmer une pause (de 1 à 4 sec) entre l'envoi en ligne du préfixe PABX et le numéro de l'appelé. Procéder de la manière suivante


- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Pause PABX" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer .
- Sélectionner le temps de pause (de 1 à 4 sec) en appuyant sur les touches ▲▼ et confirmer en appuyant sur **[OK]** .



2.9 Réglage Flash (rupture calibrée)

Il est possible de programmer la durée du Flash "Court" ou "Long". Procéder de la manière suivante:


- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration" et confirmer en appuyant sur **[OK]** .
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Flash" et confirmer en appuyant sur **[OK]** .
- Sélectionner "Court" ou "Long" en appuyant sur les touches ▲▼ et confirmer avec la touche **[OK]**.



2.10 Réglage Identification d'un deuxième appel

Il est possible d'activer ou de désactiver la fonction "Id. 2ème appel" de la manière suivante:


- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration" et confirmer en appuyant sur **[OK]** .
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Id. 2ème appel" et confirmer en appuyant sur **[OK]** .
- Sélectionner "Activer?" / "Désactiver?" en appuyant sur les touches ▲▼ et confirmer avec la touche **[OK]**.




2.11 Réglage PIN de blocage du clavier

Procéder de la manière suivante:


- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration" et confirmer en appuyant sur **[OK]** .
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "PIN blocage clav." et confirmer en appuyant sur **[OK]** .



- Insérer les 4 chiffres du code PIN et confirmer avec la touche **[OK]**.
N.B. Si un code PIN existe le téléphone le demande maintenant.



- Répéter les 4 chiffres du code PIN et confirmer avec la touche **[OK]**.




Pour supprimer le code PIN procéder comme suit:

- Répéter la procédure décrite ci-dessus et insérer le code PIN.
- L'appareil demande un nouveau code PIN.
- Appuyer 2 fois sur la touche **[OK]**. Le code PIN est supprimé.


2.12 Code RAZ (Remise à zéro)

Le code RAZ est un numéro à 4 chiffres pour revenir à la configuration d'usine. Procéder de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche **[Menu]** pour accéder au "Menu principal"
- Faire défiler le menu avec les touches ▲▼ pour sélectionner "Configuration" et confirmer en appuyant sur **[OK]** .
- Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner l'option "Remise à zéro" et confirmer en appuyant sur **[OK]** .



- Insérer le Code RAZ et confirmer avec la touche **[OK]**



Code RAZ

1234pour revenir à la configuration d'usine



0710RAZ sans effacer le répertoire, les listes et les messages

3

UTILISATION DE L'APPAREIL

3.1 Connexion et déconnexion au réseau téléphonique

Il est possible de prendre la ligne de deux façons différentes:



- 1) En décrochant le combiné.
- 2) En appuyant sur la touche  (l'icône  est affichée). Dans les deux cas, l'écran affiche le temps écoulé depuis la prise de ligne.

La libération de la ligne se fait de la manière suivante:

- 1) En raccrochant le combiné.
- 2) En appuyant sur la touche  (l'icône  disparaît de l'écran). Le téléphone revient au repos et l'écran affiche l'heure et la date.


3.2 Mode Mains-libres




Le mode Mains-libres permet de téléphoner sans utiliser le combiné. Dans ce cas, l'écoute est assurée par un haut-parleur intégré à la base.

Pour répondre en mode Mains-libres, appuyer sur la touche  lors d'un appel entrant. L'icône  et le temps écoulé sont affichés à l'écran.

3.3 Réponse à un appel entrant

En cas d'appel entrant, l'appareil commence à sonner suivant la mélodie programmée.



- L'indication "Appel" est affichée en haut de l'écran jusqu'à ce que l'appel soit répondu. Si le service d'identification de l'appelant est activé, le numéro de l'appelant est affiché après la première sonnerie. Si le numéro de l'appelant est mémorisé dans le Répertoire, le nom est affiché.
- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche . L'écran affiche le temps écoulé depuis la prise de ligne et le menu "Répert."
- Raccrocher à la fin de la communication.




3.4 Appels

3.4.1 Appel sans présélection



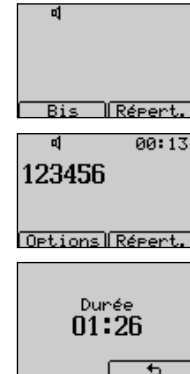

Procéder comme suit :


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche  et attendre la tonalité. L'écran affiche les sous-menus "Bis" et "Répert."
- Composer le numéro à appeler. L'écran affiche le temps écoulé depuis la prise de ligne, le numéro composé et les sous-menus "Options" et "Répert."
- Raccrocher ou appuyer sur la touche  au terme de la communication. L'écran affiche le temps écoulé depuis la prise de ligne et ensuite, passe en mode repos.



3.4.2 Appel avec présélection




La présélection permet de composer un numéro avant de décrocher le combiné.

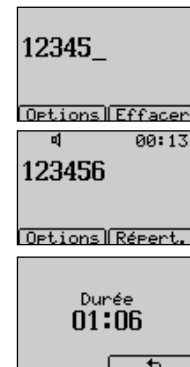
- Entrer le numéro à appeler. Une pause peut être insérée avec la touche . En cas d'erreur de frappe, effacer le dernier chiffre en appuyant sur la touche  ou sur la touche **[Effacer]**.
- Lorsque le numéro est complet, décrocher le combiné (ou appuyer sur la touche ). L'appel est envoyé. La durée de la communication est affichée (mm: ss).
- Raccrocher (ou appuyer sur la touche ) au terme de la communication. L'écran affiche le temps écoulé depuis la prise de ligne et ensuite passe en mode repos.



3.4.3 Rappel d'un des derniers numéros composés


Les 30 derniers numéros appelés sont mémorisés dans le répertoire de l'appareil. Il est possible d'appeler un de ces numéros, de la manière suivante:


- Appuyer sur la touche  pour accéder à la mémoire des numéros composés. La Liste des derniers numéros composés est affichée.
- Faire défiler les numéros de la liste avec les touches   pour sélectionner le nom-numéro à appeler.





3 - UTILISATION DE L'APPAREIL


Français

- Prendre la ligne en décrochant le combiné (ou en appuyant sur la touche ). Le numéro sélectionné est immédiatement affiché et composé. La durée de la communication est affichée (mm: ss).





- Raccrocher (ou appuyer sur la touche ) au terme de la communication. L'écran affiche le temps écoulé depuis la prise de ligne et ensuite passe en mode repos.

Si la ligne est engagée (en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche ) , et si **[Bis]** est affiché, il est possible d'appeler un des numéros comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Bis]**. La Liste des derniers numéros composés est affichée.
- Sélectionner le nom-numéro à appeler en appuyant sur les touches .
- Appuyer sur la touche **[Appel]**. Le numéro sélectionné est immédiatement affiché et composé.



Si la ligne est engagée (en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche ) , il est possible d'appeler le dernier numéro composé de la manière suivante:

- Appuyer sur la touche .

3.5 Le Répertoire




Le Maestro 2060 peut mémoriser jusqu'à 250 noms - numéros (max : 20 caractères et 26 chiffres). Il est possible de mémoriser jusqu'à trois numéros par nom.




Options du menu "Répertoire" (Opt. Répertoire):

- Appeler Pour appeler un numéro du Répertoire
- Voir numéros Pour voir un numéro du Répertoire
- Insérer Pour insérer un nom/numéro dans le Répertoire
- Modifier numéros Pour modifier un numéro du de Répertoire
- Modifier nom Pour modifier un nom du de Répertoire
- Mélodie Pour associer une mélodie à un numéro du Répertoire
- Filtre sonnerie Pour associer un type de filtre à un numéro du Répertoire (Normal/VIP/Noire)
- Supprimer Pour éliminer un numéro du Répertoire
- Liste VIP Pour accéder à la Liste VIP
- Liste noire Pour accéder à la Liste Noire
- Copier de SIM Pour copier les numéros d'une carte SIM dans le répertoire
- Mémoire libre Pour vérifier l'état de la mémoire

3.5.1 Mémorisation dans le Répertoire







Procéder comme suit:


- Appuyer sur la touche **[Répert.]** pour accéder au répertoire. Le dernier numéro mémorisé ou consulté est affiché.
- Appuyer sur la touche **[Options]**, sélectionner l'option "Insérer" avec les touches  .
- Confirmer avec la touche **[OK]**.
- Entrer le nom correspondant au numéro à mémoriser et confirmer avec la touche **[OK]**. Si le nom choisi est déjà utilisé, un message s'affiche pour nous informer de ceci.
- Insérer le numéro (corriger des éventuelles erreurs avec les touches **[Effacer]** ou ).
- Appuyer sur la touche **[Sauveg.]**.





3.5.2 Visualisation des numéros dans le répertoire

Le sous-menu "Voir numéros" permet de visualiser les numéros associés à un nom du Répertoire. Procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Répert.]** pour accéder au Répertoire. Appuyer sur la touche   pour sélectionner un nom.
- Appuyer sur la touche **[Options]**. Appuyer sur les touches   pour sélectionner l'option "Voir numéros".
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. Le nom et ses numéros associés (max 3) sont affichés. Appuyer sur les touches   pour sélectionner un numéro.
- Appuyer sur la touche **[Options]** pour accéder aux menus suivants:

Appeler	pour appeler en appuyant sur la touche [OK] ou la touche  ou en décrochant le combiné
Détails	pour voir les paramètres liés au numéro
Appel identifié	pour présenter le numéro lors d'un appel
Appel anonyme	pour ne pas présenter le numéro lors d'un appel
- Choisir une des 4 options et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.









3 - UTILISATION DE L'APPAREIL

Français

3.5.3 Modification d'un numéro du Répertoire


Dans le sous-menu "Modifier numéros", il est possible de visualiser un numéro du répertoire et de le personnaliser. Procéder comme suit:


- Appuyer sur la touche **[Répert.]**. Appuyer sur les touches   pour sélectionner un nom à modifier.
- Appuyer sur la touche **[Options]**. Appuyer sur les touches   pour sélectionner "Modifier numéros".
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. Le nom et ses numéros (max. 3) sont affichés.




Pour modifier un numéro :



- Choisir un des 3 numéros associés au nom et appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner "Modifier" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.




- Effacer avec les touches **[Effacer]** ou  , insérer les modifications et appuyer sur **[Sauveg.]**.





Définir le "Numéro primaire" :


- Choisir un des 3 numéros associés au nom et appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner "Numéro primaire" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. (Le symbole ✓ est affiché à sa gauche).

Note: ce numéro sera placé en première position lors de l'appel d'un correspondant.




Pour définir l'icône associée à un numéro:

- Choisir un des 3 numéros associés au nom et appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner "Icônes" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.




3 - UTILISATION DE L'APPAREIL

- Choisir un des 4 types disponibles (Générique, Mobile, Domicile, Travail) et appuyer 2 fois sur la touche **[OK]** pour confirmer le choix.




Pour déterminer le type d'appel (Externe / PABX):

- Choisir un des 3 numéros associés au nom et appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner "Externe/PABX" avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.





- Appuyer sur la touche **[Interne]** pour changer en Interne ou sur la touche **[↔]** pour ne pas changer.




Pour attribuer un numéro de boîte SMS (voir "Utilisation du service SMS"):

- Choisir un des 3 numéros associés au nom et appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner "Numéro boîte SMS" avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Entrer un numéro de boîte SMS de 0 à 9 avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.



Pour lier le numéro à la liste "Mémoire rapide":

- Choisir un des 3 numéros associés au nom et appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner "Mémoire rapide" avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner un numéro de touche mémoire (Mémoire rapide) 0 à 9 avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[Assign.]** pour confirmer.




3 - UTILISATION DE L'APPAREIL

Français

3.5.4 Modification du nom d'un numéro de répertoire

Dans le sous-menu "Modifier nom" il est possible de visualiser et modifier le nom d'un numéro du répertoire. Procéder comme suit:


- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner un nom à modifier.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Modifier nom".



- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. Le nom est affiché.




- Effacer avec les touches **[Effacer]** ou ☒, introduire le nouveau nom et appuyer sur la touche **[Sauveg.]**.




3.5.5 Modification de la Mélodie associée à un nom du répertoire

Dans le sous-menu "Mélodie" il est possible de visualiser et modifier la Mélodie associée à un nom du Répertoire. Procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner le nom avec la Mélodie à modifier.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Mélodie".



- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner un numéro de Mélodie (de 0 à 15), le 0 correspondant à la mélodie par défaut .



- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.


3.5.6 Filtre "Normal, liste VIP, liste Noire"

Il est possible de lier les numéros du Répertoire à la liste VIP ou à la liste Noire: par défaut, un numéro n'est pas lié à une liste (Normal). Procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner le nom à mettre dans la liste VIP ou Noire.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Filtre sonnerie".



- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Pas de filtre", "Liste VIP", "Liste noire".
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.

**Ce réglage agit sur la sonnerie lorsque les filtres "Liste VIP" et "Liste Noire" ont été activés.**

Si aucun filtre n'a été activé, l'appareil sonne pour tous les appels entrants.


Si le filtre "Liste VIP" a été activé, l'appareil sonne seulement pour les appels entrants des numéros VIP.

Si le filtre "Liste noire" a été activé, l'appareil ne sonne pas pour les appels entrants des numéros de la "Liste noire".


3.5.7 Suppression d'un nom

Pour supprimer un nom-numéro dans le Répertoire, procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner un numéro à effacer.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Supprimer" et confirmer avec la touche **[OK]**.



- Appuyer sur la touche **[OK]** pour supprimer.



3 - UTILISATION DE L'APPAREIL

Français

3.5.8 Liste VIP



La "Liste VIP" contient les numéros liés au filtre VIP. Pour ajouter ou effacer un numéro dans la liste VIP procéder comme suit:


- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches   pour sélectionner "Liste VIP".



- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.


Si la Liste VIP est vide:



- Appuyer sur la touche **[Ajouter]**, choisir dans le répertoire le nom à ajouter avec les touches   et confirmer avec **[OK]**.



Si la Liste VIP n'est pas vide

- Les noms de la Liste sont affichés.



- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches   pour sélectionner "Ajouter" ou "Supprimer".
- Si "Supprimer" a été sélectionné, appuyer 2 fois sur la touche **[OK]** pour confirmer l'effacement du numéro de la "Liste VIP" choisi.
- Si "Ajouter" a été sélectionné, appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer, choisir dans le répertoire le nom à ajouter et confirmer avec **[OK]**.

3.5.9 Liste noire



La "Liste noire" contient les numéros liés au filtre "Liste noire". Pour ajouter ou effacer un numéro dans la Liste noire procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches   pour sélectionner "Liste noire".



- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.


Si la Liste noire est vide:



- Appuyer sur la touche **[Ajouter]**, choisir dans le répertoire le nom à ajouter avec les touches   et confirmer avec **[OK]**.



Si la Liste noire n'est pas vide

- Les noms-numéros de la Liste sont affichés.




- Appuyer sur la touche **[Options]**
- Appuyer sur les touches   pour sélectionner "Ajouter" ou "Supprimer".
- Si "Supprimer" a été sélectionné, appuyer 2 fois sur la touche **[OK]** pour confirmer l'effacement du numéro de la "Liste noire" choisi.
- Si "Ajouter" a été sélectionné, appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer, choisir dans le répertoire le nom à ajouter et confirmer avec **[OK]**.

3.5.10 Copie des numéros d'une carte SIM

Si l'appareil est au repos, il est possible de copier dans le répertoire de l'appareil, en une fois ou un par un, les numéros d'une carte SIM comme suit:



- Insérer la carte SIM dans le logement sur le devant de l'appareil.
- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.


Si le répertoire est vide l'écran affiche "Insérer" et "Copier de SIM".



- Sélectionner "Copier de SIM" et confirmer avec la touche **[OK]**.

Si le répertoire n'est pas vide, l'écran affiche les noms-numéros mémorisés.

- Appuyer sur la touche **[Options]**, sélectionner "Copier de SIM" en appuyant sur les touches   et confirmer avec **[OK]**.




Note.: Si la carte SIM a un code PIN de protection (de 4 à 8 chiffres), vous devez l'introduire et le confirmer avec la touche **[OK].**

Si le code PIN introduit est erroné, un message d'erreur s'affiche.

Si 3 mauvais codes sont introduits, la carte SIM est bloquée.





Lorsque le code PIN a été introduit correctement et confirmé avec la touche **[OK]**, le sous-menu "Copier de SIM" est affiché.





3 - UTILISATION DE L'APPAREIL



Français


Pour copier les numéros de la carte SIM individuellement:

- Sélectionner "Copier un par un" avec les touches   et confirmer avec **[OK]**. L'appareil lit tout le contenu de la carte SIM et affiche les noms-numéros "un par un" par ordre alphabétique. La position ("Element: ") sur la carte SIM est affichée en haut de l'écran.
- Appuyer sur les touches   pour sélectionner le nom-numéro de la carte SIM.
- Appuyer sur la touche **[Copier]**. Le nom-numéro (de la carte SIM) sélectionné est mémorisé dans le répertoire de l'appareil.





Pour copier tous les numéros de la carte SIM:

- Sélectionner "Copier tout" avec les touches   et confirmer avec **[OK]**. L'appareil lit et copie tout le contenu de la carte SIM dans le répertoire.
- Extraire la carte SIM du logement dans lequel elle avait été insérée.







3.5.11 Etat de la mémoire


Il est possible de vérifier la mémoire disponible du répertoire. Procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches   pour sélectionner "Mémoire libre".
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. Le pourcentage de mémoire libre et le nombre d'éléments contenus sont affichés.


3.5.12 Mémorisation d'un numéro de la liste des appelants dans le Répertoire

Les numéros de la liste des appelants peuvent être mémorisés dans le Répertoire. Procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Appuyer sur les touches   et sélectionner "Listes d'appels".
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Appuyer sur les touches   et sélectionner "Appels reçus".





- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. La liste des Appels reçus est affichée.



- Faire défiler la liste avec les touches ▲▼ et sélectionner un numéro.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Sauvegarder".



- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Entrer le nom (appuyer sur la touche **[Effacer]** ou  pour effacer).





- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.

3.5.13 Mémorisation d'un des derniers numéros composés dans le répertoire

Les derniers numéros composés peuvent être mémorisés dans le répertoire comme suit:

- Entrer dans la liste des "Appels émis" en appuyant la touche  .
ou:



- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ et sélectionner "Listes d'appels".
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Appuyer sur les touches ▲▼ et sélectionner "Appels émis". La liste des "Appels émis" est affichée.
- Appuyer sur les touches ▲▼ et sélectionner un des derniers numéros composés à mémoriser.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Appuyer sur les touches ▲▼ et sélectionner "Sauvegarder".
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Entrer le nom (appuyer sur la touche **[Effacer]** ou  pour effacer).
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.




3 - UTILISATION DE L'APPAREIL

Français

3.6 Appel d'un numéro du Répertoire / VIP / Appel rapide


Procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
 - Sélectionner le nom-numéro à appeler avec les touches ▲▼.
 - décrocher le combiné ou appuyer sur la touche ☎ pour prendre la ligne. Le numéro est affiché et composé.
- Ou:
- Appuyer sur la touche **[Options]** et sélectionner l'option "Appeler". Le numéro est affiché et composé.

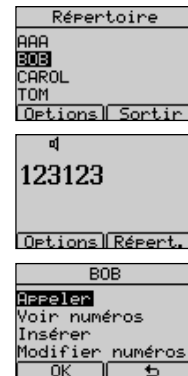

Si le numéro à composer est un numéro de la liste VIP :

- Appuyer sur la touche **[Répert.]**.
- Appuyer sur la touche **[Options]**, puis sur les touches ▲▼ pour sélectionner la "Liste VIP" et valider par la touche **[OK]**.
- Sélectionner le nom-numéro à appeler avec les touches ▲▼.
- décrocher le combiné ou appuyer sur la touche ☎ pour prendre la ligne. Le numéro est affiché et composé.

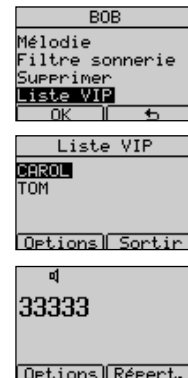

Si le numéro à appeler est un numéro de la liste "Mémoire rapide":

- Lorsque l'appareil est en mode repos, appuyer et maintenir pendant une seconde la touche (de 0 à 9) correspondant à la position du numéro à appeler. Le numéro est affiché et puis composé.

3.7 Identification de l'appelant

Le Maestro 2060 offre le service de présentation et d'identification du nom-numéro de l'appelant (si vous avez souscrit à ce service auprès de Belgacom).



- En cas d'appel entrant, l'icône du combiné (☎) est affichée pour signaler la présence d'un appel entrant non répondu. Le nom-numéro de l'appelant est automatiquement mémorisé à la première place de la liste des "Appels reçus".



- **Cette icône disparaît dès que l'utilisateur accède à cette liste en appuyant sur la touche [Voir] et après que tous les nouveaux appels reçus et sans réponse ont été lus en appuyant sur les touches ▲▼.**

Pour afficher les noms-numéros de la liste, procéder comme suit:


- Appuyer sur la touche [Menu].
- Sélectionner "Listes d'appels" avec les touches ▲▼. Appuyer sur [OK] pour confirmer.
- Sélectionner "Appels reçus" avec les touches ▲▼. Appuyer sur [OK] pour confirmer.
- La liste des "Appels reçus" est affichée. Les noms-numéros des appels reçus et sans réponse sont repérés par le symbole ✓. Sélectionner le nom-numéro avec les touches ▲▼. Appuyer sur la touche [Options].



Une liste de 7 options s'affiche:





"Appeler", "Détails", "Sauvegarder", "Effacer", "Envoi SMS", "Appel identifié", "Appel anonyme".


- sélectionner "Appeler" avec les touches ▲▼ et confirmer avec [OK] pour appeler automatiquement ce numéro.
- sélectionner "Détails" avec les touches ▲▼ et confirmer avec [OK] pour voir Nom - numéro - heure - date.
- sélectionner "Sauvegarder" avec les touches ▲▼ et confirmer avec [OK] pour sauvegarder ce numéro dans le répertoire.
- sélectionner "Effacer" avec les touches ▲▼ et confirmer avec [OK] pour effacer le numéro.
- sélectionner "Envoi SMS" avec les touches ▲▼ et confirmer avec [OK] pour l'utiliser comme numéro destinataire d'un SMS (voir SMS: chapitre 6).



3 - UTILISATION DE L'APPAREIL



Français


- sélectionner "Appel identifié" avec les touches   et confirmer avec **[OK]** pour appeler automatiquement votre correspondant en lui présentant votre numéro.
- sélectionner "Appel anonyme" avec les touches   et confirmer avec **[OK]** pour appeler automatiquement votre correspondant en ne lui présentant pas votre numéro.






3.7.1 Appel d'un numéro de la liste des appels reçus

Procéder comme suit:





- Afficher la liste des appels reçus comme décrit ci-dessus (3.7).
- Sélectionner le numéro à appeler avec les touches   .



- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche  pour prendre la ligne. Le numéro est affiché et composé.
Ou:
- Appuyer sur la touche **[Options]**, sélectionner "Appeler" en appuyant sur les touches   et confirmer avec la touche **[OK]**. La ligne est prise en mode Mains-libres et le numéro sélectionné est affiché et composé.

3.7.2 Effacer les numéros de la liste des appels reçus





Procéder comme suit:


- Afficher la liste des appels reçus comme décrit ci-dessus (3.7).
- Sélectionner le numéro à effacer avec les touches   .
- Appuyer sur la touche **[Options]** .
- Sélectionner l'option "Effacer" avec les touches   . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.






- Appuyer sur **[OK]** pour effacer.

Pour effacer tous les numéros de la liste, procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "Listes d'appels" avec les touches   . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Effacer listes" avec les touches   . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.




- Sélectionner "Appels reçus" avec les touches   . Appuyer sur [OK] pour confirmer.





- Appuyer sur [OK] pour effacer la liste.


3.8 Réponse à un deuxième appel entrant



En cours de communication un signal acoustique peut être émis en cas de 2^{ème} appel entrant. Le numéro du 2^{ème} appelant est affiché, si le service est disponible, et si l'appareil est correctement paramétré. Pour répondre au 2^{ème} appel sans raccrocher le premier:


- Appuyer sur la touche  pour mettre le premier appel en attente et répondre au 2^{ème} appel.




- Chaque fois que la touche  est utilisée on bascule d'un correspondant à l'autre.



- Appuyer sur la touche  et la touche "3" (ou bien appuyer quelques secondes sur la touche ) pour passer en mode conférence avec les autres interlocuteurs.





- Appuyer sur la touche  et la touche "1" pour conclure la communication courante et poursuivre l'autre.




- Pour terminer la seconde communication, raccrocher.

Note: Lors d'un deuxième appel entrant, l'utilisateur peut appuyer sur la touche [Options] pour utiliser une liste d'options qui permettent la gestion automatique de cette fonction (voir chapitre 5.2).

3.9 Désactivation du micro




- En cours de communication, l'utilisateur peut désactiver le microphone en appuyant sur la touche  . Cet état est signalé par l'affichage de "Micr. désactivé". Pour remettre le micro en service, appuyer de nouveau sur la touche  . "Micr. désactivé" disparaît.




3.10 Réglage du niveau de réception

En cours de communication, l'utilisateur peut modifier le niveau de réception.

Mode Mains-libres (de 1 à 4 niveaux) :





- Appuyer sur la touche  pour augmenter le volume du  (maximum = 04). Appuyer sur la touche  pour baisser le niveau de volume (minimum = 01).





3 - UTILISATION DE L'APPAREIL


Français

3.11 Mode écoute commune

En mode combiné décroché, l'utilisateur peut appuyer sur la touche  pour activer le haut-parleur et permettre aux personnes proches de l'appareil d'entendre la conversation. L'utilisateur peut ensuite revenir au mode combiné décroché en appuyant de nouveau sur la touche  ou passer en mode Mains-libres en maintenant la touche  enfoncée, en raccrochant le combiné et en relâchant la touche .

3.12 Blocage clavier

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Appuyer sur les touches   pour sélectionner "Blocage clavier" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer. Le clavier est maintenant bloqué.
- Pour débloquer le clavier appuyer sur la touche **[Débloq.]** et puis rapidement sur la touche **[OK]**. Le clavier est maintenant débloqué. Si un code PIN de blocage clavier a été programmé, l'appareil demande d'entrer ce code.










3.13 Alertes

L'utilisateur peut choisir entre 6 types d'alertes:


- Unique l'alerte sonne une fois seulement au moment programmé
- Annuelle se répète chaque année au temps moment programmé
- Mensuelle se répète chaque mois au moment programmé
- Hebdomadaire se répète chaque semaine au moment programmé
- Journalière se répète chaque jour au moment programmé
- Intervalle se répète à des intervalles correspondant au nombre d'heures programmé



Pour programmer une alerte, procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "Alertes" en appuyant les touches   et confirmer avec **[OK]**.
- Sélectionner "Ajouter" en appuyant sur les touches   et confirmer avec **[OK]**.
- Sélectionner un type d'alerte en appuyant sur les touches   et confirmer avec **[OK]**.




- Introduire le moment d'activation de l'alerte et confirmer en appuyant sur la touche **[OK]**.



Les données à introduire sont réparties en champs. Appuyer sur les touches   pour passer d'un champ à l'autre.

Alerte Unique:

Introduire Jour, Mois, Année, Heures, Minutes dans l'ordre **jj-mm-aa hh:mm**.



Alerte Annuelle:

Introduire Jour, Mois, Heures, Minutes dans l'ordre **jj-mm hh:mm**.


Alerte Mensuelle:

Introduire Jour, Heures, Minutes dans l'ordre **jj hh:mm**.

Alerte Hebdomadaire:

Introduire Jour, Heures, Minutes dans l'ordre **jjj hh:mm**.

Introduire le jour en sélectionnant son champ et entrant un chiffre de 1 à 7. (1=Dim, 2=Lun, 3=Mar, 4=Mer, 5=Jeu, 6=Ven, 7=Sam).




Alerte Journalière:

Introduire Heure, Minutes dans l'ordre **hh:mm**.

Alerte Intervalle:

Introduire Intervalle horaire, Heures, Minutes dans l'ordre **ff hh:mm**.




Les données numériques doivent être dans les limites suivantes:

jj	>	01-31 (selon le mois)
mm	>	01-12
aa	>	05, 06, ...etc
hh	>	00-23
mm	>	00-59
ff	>	1-23


Dans tous les cas décrits


- Si les données introduites sont erronées, un message d'erreur est affiché.
- Confirmer les données avec **[OK]**. Introduire une note qui sera affichée au moment du déclenchement de l'alerte.




3 - UTILISATION DE L'APPAREIL

Français







- L'utilisateur peut écrire une note et ensuite appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. L'alerte est automatiquement activée. L'écran affiche la liste "Alertes" et l'alerte programmée ainsi que le symbole  à sa gauche.












- Au repos, si une alerte est activée, l'écran affiche le symbole .








Pour voir la liste des alertes et les notes associées.

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "Alertes" avec les touches   et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Liste" avec les touches   et appuyer sur **[OK]** pour afficher la liste "Alertes".
- Sélectionner une alerte de la liste avec les touches   et appuyer sur **[Voir]** pour afficher la note associée.

Pour Désactiver/Activer un Alerte:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "Alertes" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Liste" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. La liste "Alertes" est affichée.
- Sélectionner l'alerte à désactiver / activer avec les touches   et appuyer sur **[Voir]**. La note est affichée.
- Appuyer sur la touche **[Option]**, sélectionner "Désactiver"/ "Activer" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. L'alerte est désactivée / activée et l'icône  est effacé.

Modifier et effacer une alerte.


- 1) Modifier le temps d'une alerte sélectionnée comme suit:
 - Sélectionner "Modifier date" avec les touches   et confirmer avec **[OK]**.
 - Introduire les nouvelles données et confirmer avec **[OK]**.
- 2) Modifier la note d'une alerte sélectionnée comme suit:
 - Sélectionner "Modifier texte" avec les touches   et confirmer avec **[OK]**.
 - Effacer la note avec les touches **[Effacer]** ou , introduire la nouvelle partie avec les touches alphanumériques et confirmer avec **[OK]**.

- 3) Effacer l'alerte sélectionnée en choisissant "Effacer l'alerte" avec les touches ▲▼ et en appuyant sur [OK] 2 fois.

Effacer toutes les alertes.

Pour effacer toutes les alertes procéder comme suit:

- Entrer dans le Menu principal en appuyant sur la touche [Menu].
- Sélectionner "Alertes" en appuyant sur les touches ▲▼ et confirmer avec [OK].
- Sélectionner "Effacer toutes" en appuyant sur les touches ▲▼ et appuyer 2 fois la touche [OK]. Toutes les alertes sont effacées.






Au moment programmé pour une alerte, le téléphone sonne et la note mémorisée est affichée. Toute action sur le téléphone interrompt la sonnerie de l'alerte. Si aucune action n'est effectuée sur l'appareil, celui-ci sonnera pour une durée de 1 minute, après quoi l'écran affiche .

Lorsque l'alerte sonne, il est possible d'appuyer sur la touche [Répéter] pour répéter l'alarme après 5 minutes.

3.14 Infos Téléphone

Le sous-menu "Infos. téléphone" permet de visualiser les informations suivantes: "Num. boîtes SMS", "Config. sonnerie", "Appel direct", "Version SW". Procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche [Menu].
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Infos. téléphone" et appuyer sur [OK] pour confirmer.
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Num. boîtes SMS" et appuyer sur [OK] pour confirmer. Les boîtes et leur sous-adresse sont affichées.
- Appuyer sur [↵].
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Config. sonnerie" et appuyer sur [OK] pour confirmer. Le paramétrage de la sonnerie est affiché.
- Appuyer sur [↵].
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Appel direct" et appuyer sur [OK] pour confirmer. Vous pouvez voir si l'appel direct est activé ou désactivé.
- Appuyer sur [↵].
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner "Version SW" et appuyer sur [OK] pour confirmer. Les informations de la version du logiciel sont affichées.

4

SERVICES MALINS


4. Utilisation des Services Malins

Le Maestro 2060 est doté d'un menu Services Malins pour une utilisation simplifiée des Services, des déviations d'appels, de l'appel à destination fixe, de la gestion du 2ème appel et du service Ring back. Certains services peuvent ne pas être présents sur votre ligne ; veuillez contacter Belgacom pour plus d'informations.

4.1 Déviations d'appels

Ce service permet à l'utilisateur de dévier les appels vers un autre numéro de téléphone. 3 types de déviations d'appels sont offerts par Belgacom :




- Déviations d'appels inconditionnelles
- Déviations d'appels en cas de non réponse
- Déviations d'appels si occupé





4.1.1 Déviation d'appels inconditionnelle

Tous les appels sont déviés vers un autre numéro. Pour activer le service, procéder comme suit:









- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches ▲▼ l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches ▲▼ l'option "Déviations" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches ▲▼ l'option "Inconditionnelle" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches ▲▼ l'option "Activation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Entrer le numéro vers lequel dévier les appels .




- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer. Le code d'activation est affiché devant le numéro, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée.
- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos




Pour désactiver ce service procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Déviations" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Inconditionnelle" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Désactivation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.











Le code de désactivation est affiché, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée.





- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos

4.1.2 Déviation d'appels en cas de non réponse.


Les appels sont déviés vers un autre numéro en cas de non-réponse. Pour activer le service, procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Déviations" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Si pas de répon." et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Activation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.











4 - SERVICES MALINS

Français

- Entrer le numéro vers lequel dévier les appels .
- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer. Le code d'activation est affiché devant le numéro, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée.
- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos

Numéro:
12345_
OK Effacer
☎
*61*12345#
Options Répert.

Pour désactiver le service procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Déviations" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Si pas de répon." et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Désactivation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.







Si pas de répon.
Activation
Désactivation
OK ↵
☎
#61#
Options Répert.

Le code de désactivation est affiché ,la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée.

- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos




4.1.3 Déviation d'appels en cas d'occupation

Les appels sont déviés vers un autre numéro uniquement si votre téléphone est occupé et que vous n'avez pas activé le service 2^{ème} appel. Pour activer le service, procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Déviations" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Si occupé." et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.









Déviations
Inconditionnelle
Si pas de répon.
Si occupé
OK ↵

4 - SERVICES MALINS

- Sélectionner avec les touches   l'option "Activation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Entrer le numéro vers lequel transférer les appels .
- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer. Le code d'activation est affiché devant le numéro, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée.
- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos

Si occupé	
Activation	
Désactivation	
OK	↩
Numéro:	
12345_	
OK	Effacer
☎	
*67*12345#	
Options	Répert.

Pour désactiver le service procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Déviations" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Si occupé" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Désactivation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.

Le code de désactivation est affiché, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée.


Si occupé	
Activation	
Désactivation	
OK	↩
☎	
#67#	
Options	Répert.







- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos

4 - SERVICES MALINS

Français

4.2 Appel à destination fixe

Ce service permet d'appeler un numéro déterminé quelques secondes après la prise de ligne en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche  et sans composer de numéro. Pour activer le service, procéder comme suit:


- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Service Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Appel dest. fixe" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Activation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Entrer le numéro d'appel à destination fixe .

```
Service Malins
Déviations
Appel dest. fixe
Signal 2e appel
Désact. Ring Back
OK |>
```







```
Appel dest. fixe
Activation
Désactivation
OK |>
```

```
Numéro:
12345_
OK | Effacer
```

```
00:10
*53*12345#
Options | Répert.
```

- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer. Le code d'activation est affiché devant le numéro, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée. Le service est activé.
- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos

Pour désactiver le service procéder comme suit:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Service Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Appel dest. fixe" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Désactivation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.

```
Appel dest. fixe
Activation
Désactivation
OK |>
```



```
#53#
Options | Répert.
```

Le code de désactivation "Appel dest. fixe" est affiché, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée.







- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos

4.3 Signal deuxième appel

Lorsque l'utilisateur est en communication et qu'un second appel arrive, un signal acoustique est émis dans l'écouteur en mode combiné ou dans le haut parleur en mode Mains-libres. Le numéro de l'appelant est également affiché, si le service affichage du numéro ou du nom est disponible et l'appareil correctement paramétré. L'utilisateur peut alors :

- Appuyer sur la touche  pour communiquer avec le second correspondant et mettre le premier en attente.
- Appuyer sur la touche  pour passer alternativement d'un correspondant à l'autre,
- Appuyer sur les touches **R** et **1** pour terminer la communication en cours et rester avec l'autre correspondant.
- Raccrocher au terme de la communication.







Pour activer le service 2^{ème} appel, procéder comme suit :



- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Signal 2e appel" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Activation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.

Le code d'activation est affiché, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée. Le service est activé.

- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos

Pour désactiver le service procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Signal 2e appel" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Désactivation" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.




4 - SERVICES MALINS

Français

Le code de désactivation est affiché, la ligne est prise en mode Mains-libres et la séquence affichée est composée.

- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos







4.4 Ring back

Ce service permet à l'utilisateur d'appeler automatiquement le numéro du correspondant occupé dès que celui-ci aura libéré sa ligne. Pour activer le service:

- Appuyer sur les touches  et **5** puis raccrocher


Pour désactiver ce service, procéder comme suit:

- En mode repos, appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Services Malins" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner avec les touches   l'option "Désact. Ring Back" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.



L'appareil prend la ligne automatiquement en mode Mains-libres et le code de désactivation est composé automatiquement.


- Appuyer sur la touche  pour revenir en position repos.







4.5 PhoneMail et services

Le Maestro 2060 permet d'accéder facilement et rapidement à la liste ci-dessous :




Service	No Service	Service	No Service	Service	No Service
PhoneMail	1230	Ecoute Enfants	103	Météo	090027003
1920	1920	Croix rouge	105	Weerbericht	090027002
1930	1930	Rode kruis	105	1207	1207
1940	1940	Tele-onthaal	106	1307	1307
1950	1950	Télé-accueil	107	1407	1407
1919	1919	Telefonhilfe	108	Horloge	1300
100	100	Child Focus	110	Tijdmelding	1200
101	101	Antipoison	070245245	Zeitansage	1400
112	112	Antigift Centrum	070245245		

La touche  fonctionne avec ou sans alimentation. Si le poste est alimenté, la touche fonctionne en mode repos et en mode décroché. En mode repos :



- Appuyer sur la touche  et faire défiler la liste avec les touches   pour sélectionner le service souhaité.
- Appuyer sur la touche **[Options]** pour confirmer.
- Sélectionner l'option "Appeler" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- La ligne est prise en mode Mains-libres et le numéro est composé.





Si le poste n'est pas alimenté:


- Décrocher le combiné pour prendre la ligne.
- Appuyer sur la touche  et faire défiler la liste avec les touches   pour sélectionner le service souhaité.
- Appuyer sur la touche **[Options]** pour confirmer.
- Sélectionner l'option "Appeler" et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Le numéro du service sélectionné est composé.

Les options disponibles sont les suivantes :

Appeler	pour appeler le numéro du service
Détails	pour voir le numéro du service
Modifier nom	pour changer le nom du service Effacer avec "Effacer" et  . Insérer nouveau nom
Modifier numéro	pour changer le numéro du service Effacer avec "Effacer" et  . Insérer nouveau numéro
Supprimer	pour supprimer le service.



Consulter PhoneMail

Dès qu'un nouveau message est déposé dans votre PhoneMail, au repos l'écran affiche le symbole  et le numéro des messages à consulter.



Consulter en mode repos ou en mode décroché comme décrit ci-dessus. Lorsque tous les messages ont été écoutés, en mode repos le symbole de la fonction et ses informations disparaissent.

5

OPTIONS ADDITIONNELLES

5 Options additionnelles

Le Maestro 2060 met à disposition des options qui permettent à l'utilisateur de réaliser simplement des opérations.

5.1 Options disponibles en mode repos



En mode repos, lorsqu'un numéro est affiché après avoir été saisi, l'utilisateur peut appuyer sur la touche **[Options]**. Les options seront affichées dans l'ordre suivant:


- Sauvegarder
- Introduire pause
- Appel identifié
- Appel anonyme



5.1.1 Sauvegarder le numéro affiché

Cette option permet à l'utilisateur de mémoriser dans le Répertoire le numéro affiché. Procéder comme suit:

- Afficher un numéro.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner l'option "Sauvegarder" avec les touches  .
- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Entrer le nom






- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer. Le nom-numéro est mémorisé dans le Répertoire.

5 - OPTIONS ADDITIONNELLES

5.1.2 Introduire une pause



Cette option permet à l'utilisateur d'introduire une pause à la suite du numéro affiché. Procéder comme suit :


- Introduire un numéro.
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner l'option "Introduire pause" avec les touches  
- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer. Le numéro et la pause sont affichés.



5.1.3 Appel identifié



Cette option permet à l'utilisateur d'insérer automatiquement un code devant le numéro appelé, pour être identifié par le destinataire. Procéder comme suit:


- Introduire un numéro
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner l'option "Appel identifié" avec les touches  
- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer. La ligne est prise et le code #31* suivi du numéro affiché par l'utilisateur est composé en mode Mains-libres.



5.1.4 Appel anonyme d'un numéro affiché

Cette option permet à l'utilisateur d'insérer un code de restriction qui masquera son numéro à l'appelé. Procéder comme suit :

- Introduire un numéro
- Appuyer sur la touche **[Options]**.
- Sélectionner l'option "Appel anonyme" avec les touches  
- Appuyer sur **[OK]** pour confirmer. La ligne est prise et le code d'activation *31* est affiché suivi du numéro introduit par l'utilisateur est composé en mode Mains-libres.




5 - OPTIONS ADDITIONNELLES

Français

5.2 Options disponibles en mode conversation

En mode conversation, en appuyant sur la touche **[Options]**, les options suivantes seront disponibles :


- RingBack
- Début 2e appel
- Réponse 2e app.
- Alternner
- Conference
- Transf. d'appel
- Refus 2e appel
- Terminer appel



5.2.1 RingBack

Cette option permet d'appeler automatiquement le numéro de l'appelé occupé dès que celui-ci aura raccroché. Pour activer le service appuyer sur les touches **[Options]** et **5** et raccrocher ou :


- Appuyer sur la touche **[Options]**, choisir "RingBack" en appuyant sur les touches **[Options]** et la confirmer avec la touche **[OK]**. Cette dernière opération provoque l'envoi du code R5 en ligne.



5.2.2 Réaliser un deuxième appel

En mode conversation, l'utilisateur peut :


- Appuyer sur la touche **[Options]**, choisir "Début 2e appel" en appuyant sur les touches **[Options]** et confirmer avec la touche **[OK]**. Le code R est envoyé en ligne et il est possible de réaliser un nouvel appel.



5.2.3 Accepter un deuxième appel

Lorsque l'utilisateur est en communication et qu'un second appel arrive, il peut :


- ou Appuyer sur la touche **[Options]**
- ou Appuyer sur la touche **[Options]**, choisir "Réponse 2e appel" en appuyant sur les touches **[Options]** et confirmer avec la touche **[OK]** pour communiquer avec le second correspondant et mettre le premier en attente.



5.2.4 Alternner





Lorsque l'utilisateur est en conversation avec un des deux correspondants, il peut alors :


- ou Appuyer sur la touche **[Options]**
- ou Appuyer sur la touche **[Options]**, choisir "Alternner" en appuyant sur les touches **[Options]** et confirmer avec la touche **[OK]** pour passer de l'un à l'autre.





5.2.5 Conférence à 3


En communication, l'utilisateur peut activer une conférence à 3 de la manière suivante:


- Appuyer sur la touche  suivie du numéro d'un second destinataire
- Converser avec l'appelé
- Activer la conférence en appuyant sur la touche **[Options]**, en sélectionnant "Conférence" avec les touches   et confirmer avec la touche **[OK]** (ou bien en appuyant quelques secondes sur la touche ). Cette dernière opération provoque l'envoi du code R3 en ligne et le début de la conférence à 3



**5.2.6 Transfert d'appel**


Lorsqu'il est en communication avec deux correspondants, dont un des deux est en attente, l'utilisateur peut les mettre en communication tout en se retirant de celle-ci:


- Activer le transfert d'appel en appuyant sur la touche **[Options]**, en sélectionnant "Transf. d'appel" avec les touches   et confirmer avec la touche **[OK]**. Cette dernière opération provoque l'envoi du code R4 en ligne. Les deux correspondants sont maintenant en conversation et l'utilisateur peut raccrocher.



**5.2.7 Refuser un deuxième appel**


Lorsque l'utilisateur est en communication et qu'un second appel arrive, il peut refuser le nouvel appel entrant. Il doit appuyer sur les touches  et **0** ou bien:

- Appuyer sur la touche **[Options]**, choisir "Refus 2e appel" en appuyant sur les touches   et confirmer avec la touche **[OK]**. Cette dernière opération provoque l'envoi du code R0 en ligne.

**5.2.8 Terminer l'appel en cours**

Lorsque l'utilisateur est en communication avec 2 correspondants et passe de l'un à l'autre, il peut abandonner le correspondant avec lequel il converse et continuer avec l'autre en appuyant sur les touches  et **1** ou:

- Appuyer sur la touche **[Options]**, choisir "Finir appel" en appuyant sur les touches   et confirmer avec la touche **[OK]**. Cette dernière opération provoque l'envoi du code R1 en ligne



6 UTILISATION DU SERVICE SMS

UTILISATION DU SERVICE SMS

Le MAESTRO 2060 peut envoyer et recevoir des messages SMS conformément aux exigences du service SMS offert par Belgacom. Trois boîtes SMS sont disponibles (A,B,C). La boîte A est disponible en configuration d'usine, les autres boîtes B et C sont activables par l'utilisateur. La mémoire SMS peut contenir jusqu'à 20 messages (envoyés + reçus) de 160 caractères alphanumériques chacun. Le téléphone permet de mémoriser jusqu'à 80 messages par boîte, (envoyés + reçus) en fonction de la longueur des messages. **Pour l'utilisation du service SMS, le Maestro 2060 doit être correctement configuré, comme décrit au chapitre 6.1** Dans le menu "SMS" sélectionner une des 3 boîtes disponibles pour réaliser une des opérations suivantes:

Nouveau message	pour écrire un nouveau message
Message reçus	pour accéder à la liste "Messages reçus"
Messages écrits	pour accéder à la liste "Messages écrits"
Effacer	pour effacer les messages reçus et écrits
Configuration	pour assigner un nom à une boîte sélectionnée, un numéro de boîte de 0 à 9, le code PIN d'accès à une boîte, pour activer ou désactiver la fonction Eatoni
Mémoire libre	pour voir le pourcentage de mémoire disponible, le nombre de messages reçus/écrits

6.1 Configuration du Service SMS





Le Maestro 2060 permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS. Cette fonction est activée en usine et fonctionne en connexion avec un centre SMS. Les numéros du centre SMS sont: 1717 pour les SMS sortants, et 01717 pour les SMS entrants. L'appareil a aussi un numéro de boîte SMS utilisé par le centre SMS. Le numéro de boîte SMS par défaut est 0.


Important: si vous disposez déjà d'un autre terminal SMS sur votre ligne, il est important que chaque appareil possède un numéro de boîte SMS différent.




Dans ce cas, vous DEVEZ changer le numéro de la boîte A (0 par défaut) en suivant la procédure décrite au paragraphe 6.1.3. afin de recevoir correctement des SMS. L'utilisateur peut vérifier et modifier les paramètres ci-dessus de la manière suivante:

6.1.1 Modification des numéros du Centre SMS

Pour modifier les numéros du centre SMS:










- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Centre SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.



- Sélectionner "Serveur émission" ou "Serveur récept." avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Modifier le numéro du Serveur SMS (effacer avec les touches **[Effacer]** ou  et insérer le nouveau numéro)
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.

6.1.2 Assigner un nom à une boîte SMS

Pour assigner un nom à une boîte SMS:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner une boîte avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Configuration" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Nom" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Modifier le nom de la boîte SMS (effacer avec les touches **[Effacer]** ou ) et insérer le nouveau nom.
- Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.



6.1.3 Assigner un numéro à une boîte SMS

Pour assigner un numéro à une boîte SMS:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner une boîte avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Configuration" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Numéro boîte SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Choisir le numéro de la boîte (de 0 à 9) avec les touches   ou en appuyant sur une touche (de 0 à 9). Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.











6 - UTILISATION DU SERVICE SMS

Français

6.1.4 Assigner un code PIN à une boîte SMS

Pour assigner un code PIN à une boîte SMS:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner une boîte avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Configuration" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Code PIN" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.











Si aucun code PIN n'a été introduit, "Nouveau:" s'affiche. Introduire un code PIN (de 1 à 4 chiffres) et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer

- Le message "Répéter:" s'affiche. Introduire le nouveau code PIN et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer



6.1.5 Activer ou désactiver la fonction EATONI





La fonction Eaton aide l'utilisateur à écrire les messages SMS (méthode prédictive pour le choix des lettres). Pour activer / désactiver la fonction, procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner une boîte avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Configuration" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Eaton" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Activer" ou "Désactiver" avec les touches  .
- Appuyer sur la touches **[OK]** pour confirmer le choix.



6.1.6 Désactivation d'une boîte SMS

Pour désactiver une boîte SMS:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner une boîte avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.

- Sélectionner "Configuration" avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner "Désactiv. boîte" avec les touches ▲▼. Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.



6.1.7 Activation d'une boîte SMS

Pour activer une boîte SMS:

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches ▲▼. Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner une boîte désactivée avec les touches ▲▼. Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- "Boîte SMS désactivée. Activer?" s'affiche. Appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.




Note : Une boîte SMS activée se reconnaît au symbole ✓ à côté de son nom.



6.2 Envoi de SMS




Procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches ▲▼. Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner une boîte activée avec les touches ▲▼. Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Si un code PIN a été programmé, le Maestro 2060 le demandera ici. Entrer le code PIN, appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer et accéder au menu SMS. La liste des options "Messages" est affichée.
- Sélectionner l'option "Nouveau message" avec les touches ▲▼ et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Entrer le texte à l'aide du clavier alphanumérique en appuyant plusieurs fois sur les touches pour obtenir le caractère souhaité. Un compteur affiche sur la droite de l'écran le nombre de caractères introduits (voir tableau des caractères au chapitre 6.4.).



6 - UTILISATION DU SERVICE SMS


Français



- Pendant la saisie du texte, il est possible d'effacer le caractère situé à gauche du curseur à l'aide des touches  et **[Effacer]**.
- Une fois le texte introduit, appuyer sur la touche **[Options]** pour accéder au menu "SMS".
- Sélectionner "Envoyer" avec les touches   et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer.




- Entrer le numéro du destinataire
 - 1) Saisie manuelle.

Ou



- 2) Appuyer sur la touche **[Répert.]** et sélectionner un numéro dans le Répertoire
- Appuyer sur la touche **[Options]**, sélectionner "Envoyer" et appuyer sur **[OK]** pour confirmer
 - Sélectionner le numéro de la boîte SMS (de 0 à 9) du destinataire en appuyant sur les touches  .




- Appuyer sur la touche **[Envoyer]** pour confirmer. Le téléphone se connecte automatiquement au centre SMS et envoie le SMS. Le résultat de l'envoi est affiché.

6.2.1 Lecture et Options de SMS envoyés

Procéder comme suit :


- Appuyer sur la touche **[Menu]**.
- Sélectionner "SMS" avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner une boîte activée avec les touches  . Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Si un code PIN a été programmé, le Maestro 2060 le demandera ici. Entrer le code PIN, appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer et accéder au menu SMS. La liste des options "Messages" est affichée.



- Sélectionner l'option "Messages écrits" avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer. La liste des numéros destinataire des messages écrits est affichée.



- Sélectionner le numéro du destinataire avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]**. Le message est affiché.




- Appuyer sur la touche **[Options]** pour accéder au sous-menu "Options"





- Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'option désirée:

- Effacer pour effacer le message affiché et ses paramètres
- Envoyer pour envoyer le message affiché
- Modifier pour modifier le message affiché
- Détails pour afficher les infos du message (numéro destinataire, num. boîte du destinataire, date et heure d'envoi)
- Prélever le No. pour sauvegarder dans le répertoire ou appeler le numéro.



6.3 Réception de SMS



En cas d'appel entrant provenant du centre SMS, le Maestro 2060 répond automatiquement pour recevoir le message (si la boîte de destination est activée). L'icône  est affichée lorsqu'un message a été reçu. Si la mémoire de la boîte de réception des SMS est insuffisante pour mémoriser le nouveau message, l'icône  est affichée.

L'utilisateur peut effacer quelques messages de la liste des SMS reçus ou envoyer des messages de la liste des messages non encore envoyés.

6.3.1 Lecture de SMS reçus

Procéder comme suit :


- Si elle est affichée, appuyer sur la touche **[Voir]** pour accéder au menu "SMS"
- Si la touche **[Voir]** n'est pas affichée, appuyer sur la touche **[Menu]**. Sélectionner "SMS" avec les touches ▲▼ et appuyer sur **[OK]** pour confirmer.
- Sélectionner la boîte désirée avec les touches ▲▼. Appuyer sur **[OK]** pour confirmer.



6 - UTILISATION DU SERVICE SMS

Français


- Si un code PIN a été programmé, le Maestro 2060 le demandera ici.
- Entrer le code PIN, appuyer sur la touche **[OK]** pour confirmer et accéder au menu SMS. La liste des options "Messages" est affichée .
- Sélectionner l'option "Messages reçus" avec les touches ▲▼ et appuyer sur **[OK]** pour confirmer. La liste des messages reçus est affichée . Le dernier message reçu est affiché en premier.
- Sélectionner le numéro désiré avec les touches ▲▼ et appuyer sur la touche **[OK]**. Le message est affiché .
- Appuyer sur les touches ▲▼ pour faire défiler entièrement le message.

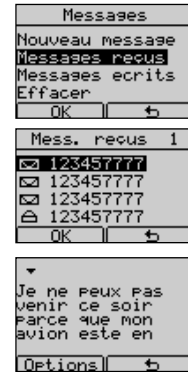

6.3.2 Options du menu "Messages reçus"

Après avoir lu un message reçu, appuyer sur la touche **[Options]** pour accéder au sous-menu "Options". L'utilisateur peut appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner:

- | | |
|------------------|--|
| Effacer | pour effacer les messages reçus |
| Répondre | pour écrire un nouveau SMS et l'envoyer au numéro affiché. |
| Transmettre | pour faire suivre le message à un nouveau correspondant. |
| Modifier | pour modifier le SMS reçu et ses paramètres à l'aide des touches [Effacer] et . Le nouveau message peut être ensuite envoyé ou sauvegardé. |
| Détails | pour afficher les infos liées aux SMS (numéro expéditeur, num. de la boîte de l'expéditeur, date et heure d'envoi) |
| Prélever le No . | pour sauvegarder dans le répertoire ou appeler le numéro. |



6.4 Mode d'écriture EATONI (SMS seulement)

Eatoni (méthode prédictive pour le choix des lettres) est une fonction qui simplifie l'écriture des messages SMS. La fonction est activée/désactivée pendant la configuration d'une boîte SMS, comme décrit au chapitre 6.1.5. Lorsque l'utilisateur écrit un message SMS en appuyant sur une touche alphanumérique, l'écran affiche la lettre la plus probable, associée à cette touche et au message.

Si la lettre affichée ne convient pas, appuyer sur la touche # pour la changer.

La touche * permet d'insérer de nombreux caractères et symboles.

La touche 0 permet d'insérer un espace entre des caractères.


En commençant un nouveau message, les touches alphanumériques génèrent des lettres minuscules.

Il est possible de générer des lettres majuscules, des chiffres et des symboles en sélectionnant la fonction désirée dans le menu "Options".

6 - UTILISATION DU SERVICE SMS

En appuyant sur la touche **[Options]** l'écran affiche:

- Envoyer
- Sauvegarder
- Chiffres
- Majuscules
- Symboles
- Sortir



L'utilisateur peut choisir l'élément du menu options désiré. Si "Chiffres" a été choisi, "Lettres" prend sa place. Si "Majuscules" a été choisi, Minuscules prend sa place. Si "Symboles" a été choisi, l'utilisateur peut sélectionner le symbole désiré avec les touches et confirmer avec **[OK]**.

L'association touches - caractères alphanumériques est décrite dans le tableau suivant:

Touche	caractères alphanumériques
1	. , ! j l
2	A B C 2 a b c Æ Ç à æ ? ¿ € £ \$
3	D E F 3 d e f É é è % " '
4	G H I 4 g h i _
5	J K L 5 j k l - + =
6	M N O 6 m n o Ñ ñ (< ^
7	P Q R S 7 p q r s / \
8	T U V 8 t u v Ü ù ü : ; & §
9	W X Y Z 9 w x y z) >
0	espace @ 0
#	Si la lettre affichée ne convient pas, appuyer sur la touche # pour l'obtenir
*	@ . , ! j ? ¿ € £ \$ % " ' _ - + = (< ^ / \ : ; & §) > * # { } [] ~

La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.

Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.

Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.

Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Français

A conserver soigneusement

➤ Appareil.

.....

➤ Numéro de série

.....

➤ Date d'achat, de remplacement, de réparation *

.....

➤ Nom et adresse de l'acheteur:

.....

.....

.....

➤ Numéro de téléphone du service concerné

.....

➤ Cachet

.....

* biffer la mention inutile

Français

CERTIFICAT DE GARANTIE**Garantie**

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil. Les déplacements du personnel de Belgacom ne sont pas couverts par la garantie.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et de nos agents agréés figurent dans les pages d'information des Guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse. Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défauts dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non-observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc...), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc...) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable :

- si le client modifie ou répare l'appareil lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur www.belgacom.be.

**Belgacom S.A. de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles
T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles**