

Belgacom DDS 100 / 200 Belgacom Forum™ 700

Gebbruikershandleiding



belgacom

Voorzorgen bij het gebruik

Dit telefoontoestel van het DECT-type is bedoeld voor gebruik op een Belgacom telefooncentrale van het Forum 700-gamma.

De volgende gebruiksvoorwaarden moeten in acht genomen worden:

- De netstekker voor de adapter moet zich dicht bij de lader bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn, dit om de elektrische voeding snel te kunnen uitschakelen.
- Dit telefoontoestel is speciaal ontworpen voor gebruik met een Belgacom Forum 750 op de manier die is beschreven in de handleiding.
- Stel de telefoon niet bloot aan omstandigheden die de goede werking kunnen verstoren (regen, zeelucht, stof, enz.).
- Bij omgevingstemperaturen lager dan -10°C of hoger dan $+45^{\circ}\text{C}$ is de goede werking van uw telefoontoestel niet langer gegarandeerd.
- Zet het toestel niet aan en gebruik het niet in de nabijheid van gas of licht ontvlambare vloeistoffen.

Inhoudstafel

Voorzorgen bij het gebruik. p.2

Uw telefoon p.4

1. Scherm en bijbehorende iconen p.6

Statusiconen. Iconen van het MENU. Gespreksiconen. Hoe deze gids gebruiken.

2. De beginselen. p.10

Telefoon opladen. Telefoon aanzetten. Zich toegang verschaffen tot het MENU en de browser. Toebehoren.

3. Opbellen. p.12

Een oproep tot stand brengen. Heroproepen. Oproepen via uw individueel repertorium. Een correspondent via zijn naam oproepen (Collectief repertorium). Een oproep beantwoorden. Tijdens het gesprek.

4. Uw mailbox (Tekst- en voiceberichten) p.15

Uw voicemail opvragen. Uw oproepen afleiden naar uw voicemail. Uw berichten beluisteren. De berichten die tijdens uw afwezigheid zijn toegekomen lezen (Ex. Gemiste oproepen).

5. Uw toestel personaliseren p.18

Afleiding van oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke afleiding van individuele oproepen). Verschillende types afleidingen. Wissen van alle afleidingen. Programmering van uw individuele telefoonlijst. Trilalarm aanzetten (DDS 200). Snel het belsignaal instellen. Uw toestel personaliseren.

Conformiteitsverklaring p.23

Aansluiting voor hoofdtelefoon

- Een karakter wissen
- terug naar het vorig menu
- Een heel veld leegmaken (lang indrukken)

- **Inhaken**
- Teruggaan naar beginscherm
- Belsignaal uitzetten
- Toetsblokkering in-/uitschakelen (lang indrukken)

- **Trilalarm aanzetten / uitzetten** ⁽¹⁾ (lang indrukken)

- Algemene telefoonlijst
- Personaliseren van de telefoon (lang indrukken)⁽²⁾

Microfoon

⁽¹⁾ Hangt af van het model

⁽²⁾ Bijzonder geval: vanaf de individuele telefoonlijst: na lang indrukken kunt u een adreskaart in de telefoonlijst aanmaken of wijzigen



Controlelampje

- U bevindt zich buiten het zendbereik (snel knipperend)

■ Geluidsniveau instellen

■ MENU openen

- Navigeren
- Bevestigen

■ Afhaken

- Herhaal nr. (lang indrukken)
- Makelen (bij gelijktijdige tweede oproep)

■ Luidspreker aan- of uitzetten

- Geheimfunctie activeren op de handenvrije lader

■ Aanzetten/uitzetten (lang indrukken)









- Snel het belsegnal veranderen

Bevat 1 regel statusiconen en 3 tekstregels (elk voor 16 alfanumerieke karakters). De DDS 200 heeft bovendien een verlicht scherm en verlichte toetsen.

1.1

Statusiconen

De statusiconen in het beginscherm tonen de status van uw toestel.

-  **Status van de batterij**
-  **Voicemail opvragen / Beschikbare informatie**
-  **Geprogrammeerde afspraak**
-  **Afleiden aan**
-  **Trilalarm aan (DDS 200)**
-  **Belsignaal aan**
-  **Belsignaal uit**
-  **Kwaliteit van de ontvangst**

U kunt een toelichting bij de statusiconen krijgen via tekstvenstertjes die verschijnen wanneer u de navigator gebruikt:



1.2 Iconen van het MENU

U kunt het MENU oproepen door in het beginscherm op de toets **OK** te drukken.

(OK: )

Dit menu geeft toegang tot alle functies van uw systeem.



Telefoonlijsten:

uw individuele telefoonlijst bijwerken of de algemene telefoonlijst raadplegen.



Herh. Nr.:

laatstgekozen nummer herhalen.



Afleiding:

uw gesprekken naar een ander nummer afleiden.



Voicemail-box:

voicemail- en tekstberichten raadplegen en verzenden



Oproep opvangen:

een gesprek aannemen dat bedoeld was voor een ander toestel.



Afspraak:

het tijdstip van een afspraak programmeren.



Systeemblokkering:

extern oproepen en de wijziging van de programmering blokkeren.



Persoonlijke instellingen:

voicemail-box programmeren, melodie kiezen, taal kiezen, enz.



Toestelinstellingen:









contrast instellen, pieptonen aan- of uitzetten, verlichting, enz.



Systeemselectie



Installatie

-  Een nummer bellen
-  Een oproep beantwoorden*
-  In gesprek*
-  Oproep in wachtstand*
-  Een telefoonlijst openen
-  Afleiden van een oproep
-  Op toonkiezen overschakelen
-  Een conferentiegesprek opzetten
-  Een oproep in de algemene wachtstand zetten
-  Een extern gesprek parkeren

* Als er meerdere oproepen zijn, krijgen de iconen een nummering zodat u een onderscheid kunt maken tussen de verschillende bellers.

1.4

Hoe deze gids gebruiken?



Om het MENU te openen of een keuze te bevestigen drukt u kort op de navigatietoets.



Navigeer naar boven of naar beneden.



Navigeer naar links of naar rechts.



Gebruik de toetsen van het klavier om cijfers en letters in te voeren.



Beschrijving van een handeling of een context.



Belangrijke informatie.

Kleine iconen of tekst kunnen deze symbolen verduidelijken. Alle standaard of aangepaste waarden van de codes staan vermeld in een codetabel in de bijlage.

2.1 Telefoon opladen

• Batterij plaatsen



Plaats de batterij in het vakje zoals aangegeven op het etiket



Inschuiven tot ze vastklikt



• Accu laden



De lader aansluiten op het elektriciteitsnet en de telefoon in de houder plaatsen



Laadtijd van de batterijen:
 DDS 100: ~ 5 uur
 DDS 200: ~ 3 uur
 Extra batterij: ~ 2,5 uur

Technische gegevens van de netadapter

Ingang: 230 V - 50 Hz

Uitgang: 12 V DC - 500 mA

Laad het toestel regelmatig op. Het toestel kan tijdens het laden aan- of uitgeschakeld zijn.

Wanneer het toestel niet wordt gebruikt en gedurende enkele weken niet op de lader wordt aangesloten, dient u de batterij uit het toestel te verwijderen en ze uit de buurt van het toestel te bewaren.

De **DDS 100** werkt uitsluitend met een herlaadbare Ni-Mh-batterij en de **DDS 200** alleen met een Li-Ion herlaadbare Ni-Mh-batterij.

2.2 Telefoon aanzetten



schakel het toestel aan (lang indrukken)

wacht enkele ogenblikken (ongeveer 3 sec.)

uw telefoon staat nu aan

- **Uw telefoon uitschakelen:**

Druk de toets **aanzetten/uitzetten** in (ingedrukt houden) (**aanzetten/uitzetten**:)

2.3 Zich toegang verschaffen tot het MENU en de browser



bevestigen

- **Zich toegang verschaffen tot de functies:**



selecteer de MENU functie

bevestigen

binnen de functie kunt u de verschillende iconen horizontaal overlopen

2.4 Toebehoren

Er bestaan verschillende modellen batterijladers. Voor gebruik in een industriële omgeving (veel stof, vijlsel, allerlei soorten dampen en valrisico's) is het noodzakelijk om een speciaal draagtasje te gebruiken.

Vraag inlichtingen bij uw verkoper.

3.1 Een oproep tot stand brengen



Voor een extern gesprek vormt u eerst het nummer van de buitenlijn voor u het abonneenummer kiest.

3.2 Heroproepen



3.3 Oproepen via uw individueel repertorium (Verkorte nummering)



3.4 Een correspondent via zijn naam oproepen (Collectief repertorium)



* Bij meerdere treffers kunt u de zoekactie verfijnen door meer letters in te toetsen (2e of 3e letter van de gezochte naam). Druk op **I** vanaf het moment dat u niet meer weet hoe de naam verder wordt geschreven.


3.5 Een oproep beantwoorden



u ontvangt een oproep



afhaken



voer uw gesprek



inhaken



Het belsignaal werkt niet indien:

. het trilalarm aanstaat; dit is te zien aan de icoon 'Trilalarm


aan' op het beginscherm

. het belsignaal is uitgezet; dit is te zien aan de icoon

'Belsignaal uit' op het beginscherm.

3.6 Tijdens het gesprek

• Een tweede correspondent oproepen



u bent in verbinding



vorm het nummer



de oproep maken



de eerste correspondent wordt in wacht geplaatst



verbreek het bestaande gesprek



weer met de correspondent in wacht spreken

- **Tussen twee correspondenten alterneren (makelen)**

Om tijdens een gesprek een oproep uit de wachtstand te nemen:



weer met de correspondent
in wacht spreken

- **Afleiden van een oproep**



u bent in gesprek met
de bestemming

kies de optie '**Afleiden**'
en bevestig uw keuze

- **In DTMF uitzenden (toonkiezen)**

Tijdens een verbinding moet u soms codes in DTMF uitzenden, bijvoorbeeld in het geval van een berichtenserver, een automatisch doorschakelsysteem, of een antwoordapparaat dat vanop afstand wordt geraadpleegd :



tijdens de
communicatie




selecteer het pictogram
'**Toonkiezen**'

bevestigen

alle cijfers die u vormt
worden nu in tonaliteit
verzonden

Om de oproep te deactiveren, dient u vanuit het scherm **Toonkiezen** opnieuw te bevestigen.

4.1 Uw voicemail opvragen

Met behulp van de icoon **Voicemail opvragen** op het beginscherm kunt u de voicemail-box controleren. (Voicemail opvragen : )



bevestigen

toets uw wachtwoord in en registreer daarna uw naam en volg daarbij de mondelinge aanwijzingen



Het wachtwoord dient om uw voicemail-box te openen en om uw toestel te blokkeren.

4.2 Uw oproepen afleiden naar uw voicemail



selecteer de functie
'Afleiden'


bevestigen




selecteer de icoon
**'Afleiding naar uw
voicemail'**

bevestigen

4.3 Uw berichten beluisteren

Als u een bericht hebt ontvangen, verschijnt de icoon **Voicemail opvragen** op het scherm. (Voicemail opvragen : )

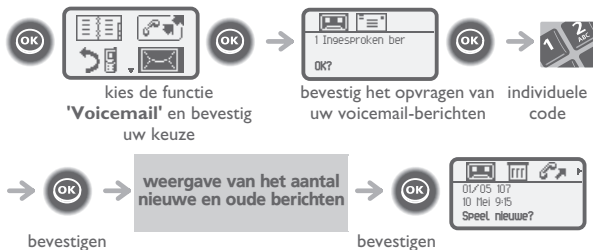

• Om toegang te krijgen tot de voicemail-functies

U kunt zich horizontaal langs de verschillende iconen verplaatsen.




- ① Berichten beluisteren
- ② Huidig bericht wissen
- ③ Afzender terugbellen
- ④ Kopie van bericht verzenden
- ⑤ Afluisteren onderbreken
- ⑥ 10 seconden terug
- ⑦ 10 seconden vooruit

4.4

De berichten die tijdens uw afwezigheid zijn toegekomen lezen (Ex. Gemiste oproepen)

Als u een bericht hebt ontvangen, verschijnt de icoon **Voicemail opvragen** op het scherm.

(Voicemail opvragen: )

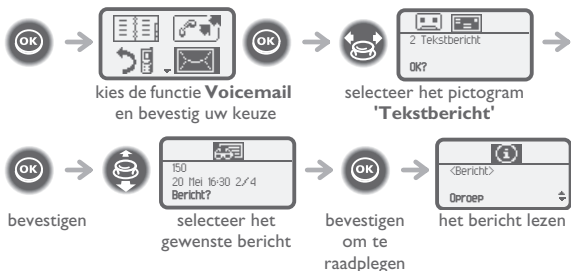

Tijdens het lezen van het bericht kan u andere functies selecteren met de navigatietoets.



(navigatietoets : )

5.1 Afleiding van oproepen naar een ander nummer (onmiddellijke afleiding van individuele oproepen)

Dit nummer kan dat van een verblijfplaats, een mobiele telefoon, een autotelefoon, van uw gesproken voicemail of van een binnenpost (operator enzovoort...) zijn.



U kan oproepen tot stand brengen, ook wanneer uw toestel is doorgeschakeld.



Algemene opmerking betreffende de afleidingen: u kan uw telefoon slechts één keer afleiden. Door een nieuwe afleiding te programmeren, annuleert u de vorige.

5.2 Verschillende types afleidingen: Voorbeeld van een afleiding bij bezettoon

• Verschillende types afleidingen:

U kan verschillende types afleidingen doorvoeren via **lijst van de**

afleidingen. (lijst van de afleidingen : )

- Afleiding bezet Wanneer u in gesprek bent, worden al uw oproepen naar het door u gekozen nummer doorgeschakeld.
- Niet storen Uw toestel kan momenteel geen oproepen ontvangen.
- Afleiding Volg - Mij Uw oproepen volgen u wanneer u aan een ander toestel bent.


- **Afleiden semafoon** Uw oproepen worden doorgeschakeld naar uw semafoon.

• Voorbeeld van een afleiding bij bezettoon




5.3

Wissen van alle afleidingen

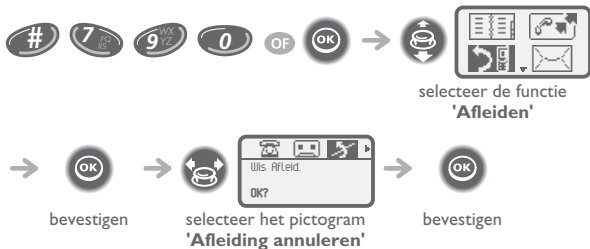

5.4 Programmering van uw individueel repertorium (Verkorte nummering)

Uw individuele telefoonlijst kan max. 10 nummers bevatten.

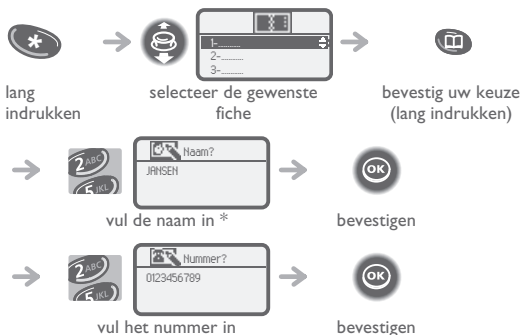

* Om een naam in te voeren: op de nummertoeetsen zijn tegelijkertijd ook letters afgebeeld; deze kunt u invoeren door een toets een aantal malen na mekaar in te drukken.


Bijvoorbeeld: als u de letter 'U' wilt intoetsen, drukt u tweemaal na mekaar op de toets 8.

5.5 Trilalarm aanzetten (DDS 200)



Met behulp van deze toets kunt u snel overschakelen van belseignaal op trilsignaal en omgekeerd.

5.6 Snel het belsignaal instellen

Afhankelijk van het moment kunt u snel de instelling van het belsignaal wijzigen door kort te drukken op de toets **aanzetten/uitzetten** en dit vervolgens te bevestigen met de toets **OK**. (aanzetten/uitzetten: , OK: )



- ① **Mobiele telefoon uitzetten**
- ② **Trilalarm aan- of uitzetten (DDS 200)**
- ③ **Belsignaal aan- of uitzetten**
- ④ **Vergaderstand aan- of uitzetten (steeds hardere bel);**
- ⑤ **Toetsblokkering**

Bevestig de gewenste optie door op **OK** te drukken. (OK: )

Belgacom Forum 700


Uw persoonlijke instellingen invoeren

Dit menu maakt het mogelijk uw persoonlijke voicemail, personal assistant, telefoon en boodschapsignalen in te stellen.

1. Toegang tot het menu

Het invoeren van de persoonlijke instellingen is afhankelijk van de telefoon die u gebruikt.

■ DDS 100-200

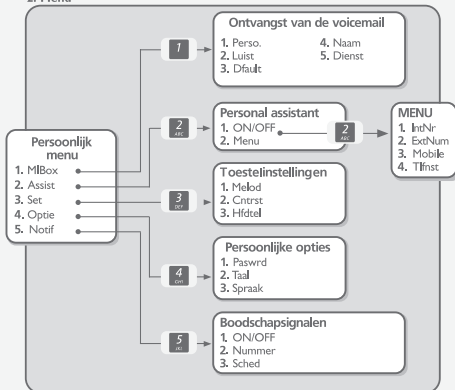**2. Menu**

Conformiteitsverklaring

Wij,

Alcatel Business Systems,

verklaren dat de hieronder vermelde produkten voldoen aan de hoofdeisen van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad.

Digitaal toestel DDS 100/200 (Alcatel Reflexes 4076)

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
Technical Services - Approvals Manager
I, route du Dr. Albert Schweitzer
F 67408 Illkirch - France

3EH 21011 ATAD Ed.01



☎ 0800 22 500
Gratis

Belgacom Forum 700

Funcities en aanverwante codes

Als uw telefoon noch over de icoon, noch over de aanverwante toets beschikt, wordt de functie ingesteld door de code in te voeren.

Funcities	Standaard	Uw code
Activeren van de personenzoeker	#84	
Afleiding "Volg-mij" (eigen oproepen laten doorsturen) / Wissen	#798/#799	
Afleiding "niet storen" / Wissen	#793/#790	
Afleiding naar personenzoeker / Wissen	#794/#790	
Afleiding bij bezet / Wissen	#792/#790	
Afleiding van de groepsoproepen / Wissen	#795/#790	
Antwoord op een personenzoeker	#76	
Automatische heroproep / Wissen	#63 of ##	
Buitenlijn nemen	0	
Berichtendienst	#67	
Conferentie	#64	
Gekalibreerde onderbreking (R)	#62	
Heruitzending laatste nummer (redial)	#77	
Inluisteren	#5	
Instellen van het persoonlijk menu	#70	
Onmiddellijke afleiding van individuele oproepen / Wissen	#791/#790	
Operatoroproep	11	
Opvang van een groepsoproep	#72	
Opvang van een toesteloproep	#71	
Opvang van de algemene bel	#73	
Overgaan in DTMF mode	#61	
Parkeren van een oproep en terugname ervan	#74	
Projectcode	#78	
Raadplegen van een oproep in wacht	#60	
Ruggespraak (heen en weer)	#3	
Selectieve afleiding / Wissen	#800/#790	
Tijdstip afspraak (programming)	#82	
Verlaten van een groep / Terug in de groep komen	#796/#797	
Vervanging (projectcode)		
Vergrendelen-Ontgrendelen van een toestel	#75	
Wissen van de ruggespraak	#2	

Belgacom behoudt zich het recht voor om de kenmerken van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen in het belang van zijn klanten.

Naam:..... Tel:.....



3EH21011ATAD010625

belgacom