

Handleiding


Yealink T42G/S



Beheer Call Connect op:
<https://callconnect.proximus.be>

Username:
(dit is standaard uw telefoonnummer, bvb.: 025201043)

Password:

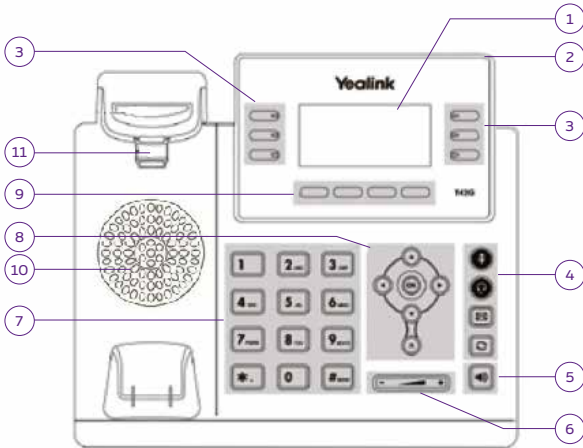

1. LCD-scherm

Hier vindt u info over oproepen, berichten, opties, datum en tijd,... en ook informatie over de beller en de gespreksduur, pictogrammen (bvb.: of de DND functie "Do Not Disturb" geactiveerd is), gemiste oproepen, tweede oproep, enz.

2. LED

Toont een inkomende oproep of nieuwe berichten op uw voicemail.

3. Sneltoetsen

Om een functie of sneltoets te programmeren.

4. Mute -knop en Headset

Microfoon: desactiveert tijdelijk de luidspreker.

Headset: laat u toe om te bellen via headset i.p.v. de hoorn of hands-free.

Envelope: laat u toe om de voicemail te raadplegen.

Redial: geeft toegang tot de laatst gekozen nummers.

5. Luidsprekertoets

Laat toe om hands-free te bellen.

6. Volumetoets

Geluidsvolume van beltonen en luidspreker aanpassen.

7. Alfnumeriek toetsenbord

Hiermee kiest u een nummer of voert u gegevens in, afhankelijk van de status van het toestel.

8. Navigatietoetsen

Navigeer door het menu van het toestel.
OK: om een selectie te maken in het menu of een inkomende oproep aan te nemen.
X: om een keuze te wissen uit het menu of een inkomende oproep te weigeren.

9. Contextgevoelige toetsen

Met deze toetsen past u makkelijk opties en de telefoonstatus aan.

10. Speaker High Quality

11. Hoekswitch Tab

Hiermee kan de handset op zijn positie blijven wanneer het toestel tegen de muur bevestigd is.

Status van de accountregistratie



Geregistreerd



Niet geregistreerd



Bezig met registreren

Zo gebruikt u uw YEALINK T42G/S

Bellen

Neem de hoorn op of druk op de **Hands-free** toets (5) en kies vervolgens het gewenste telefoonnummer. Druk op **#** of gebruik de optietoetsen (9).

Een oproep beantwoorden

U kan een binnenkomend gesprek beantwoorden door de hoorn op te nemen of de luidsprekertoets in te drukken. U bent meteen in verbinding met het nummer dat op uw LCD-scherm verschijnt. Wil u de oproep liever beantwoorden op een ander toestel, dan maakt u gebruik van **Interception** of toetst u de code ***82#** maar daarvoor moet er een pickup groep aangemaakt worden.

Een gesprek doorverbinden

Druk tijdens uw gesprek op **Transfer** en kies het nummer dat u wil bellen.

- 1) De opgeroepene antwoordt niet of accepteert de oproep niet:
 - a. Druk op **Oproep beëindigen**.
 - b. Druk op de toets **Terug**.
- 2) De oproep wordt aangenomen: druk op **Doorverbinden**.

Een conference call met drie partijen

Start het gesprek en druk op de **Conf** toets. Kies vervolgens het nummer van de derde persoon en wacht tot hij antwoordt.

Start de conference call door te drukken op **Conf**.

Druk op de **Cancel** om het gesprek te beëindigen.

Druk op **Splitsen** om de call terug op te splitsen.

Een tweede oproep aannemen

Wanneer u in gesprek bent en een tweede oproep krijgt kan u die beantwoorden met pijl omlaag + **Antwoorden**.

Om dit 2e gesprek te weigeren: pijl omlaag + **Afwijzen**.

Om tussen de gesprekken te wisselen: pijl omhoog of omlaag + **Terug**.

Telefoonnummers opslaan in uw telefoonboek

Kies CC Dir (9) en selecteer de map waar u het nummer wil opslaan.

Kies vervolgens voor **Opties** ▶ **Toevoegen** en geef de naam van uw contact in.

Druk op de pijl omlaag, voer het telefoonnummer in en druk op **Opslaan**.

Dit kan ook online op <https://callconnect.proximus.be>

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Kies **BSFT Dir** en selecteer de map waar u uw contact bewaarde. Selecteer het nummer en druk op **Toepassen**.

Een onmiddellijke doorschakeling aan- of uitzetten

Om een doorschakeling te activeren gebruikt u de code: ***21* bestemming #**.

Om de doorschakeling te deactiveren gebruikt u de code **#21#**.

Om oproepen door te schakelen naar uw voicemail geeft u als bestemming **1970** in.

Uw voicemail beluisteren

Bel **1969** en volg de instructies.

Uw beltoon wijzigen

Selecteer **Menu ▶ Instellingen ▶ Basisinstellingen ▶ Audio ▶ Beltoon**.

Selecteer uw interne nummer en kies uw melodie.