


Hoorn

Alfanumeriek toetsenbord



Alcatel-Lucent IP Touch 4018

**■ Navigatie**



**Navigatietoets omhoog-omlaag:** Hiermee kunt u navigeren op de homepage, in de menu's of in een tekstbox bij het invoeren van tekens in de invoersectie. De startpagina bestaat uit:

- Gegevens over de status van het toestel (toestel vergrendeld, doorschakelen, ...)
- Datum en tijd
- Programmerings- en configuratiefuncties van het toestel

- OK-toets:** hiermee kunt u tijdens het programmeren en configureren de verschillende keuzen en suggesties valideren.
- Toets terug/home:** hiermee gaat u een niveau terug (kort indrukken) of terug naar de homepage (lang indrukken). Met deze knop kunt u ook de invoer van een teken wijzigen.

**■ Functietoetsen en programmeerbare toetsen**

- Informatietoets:** hiermee kunt u informatie krijgen over de voorgeprogrammeerde toetsen, hebt u toegang tot de programmering of tot de configuratie van het toestel.
- Toets voor de verkortkieslijst:** Hiermee krijgt u toegang tot uw persoonlijke telefoonboek (kort indrukken) of tot het kiezen op naam (lang indrukken of twee keer indrukken).
- Voorgeprogrammeerde functietoetsen en programmeerbare toetsen**  
Het indicatielampje brandt als de bij de toets behorende functie is geactiveerd. Het blok van 6 toetsen bestaat uit:
  - twee lijntoetsen,
  - een toets 'direct doorschakelen of doorschakelfunctie annuleren',
  - een toets 'conferentie',
  - een toets 'doorverbinden',
  - een oproepetoets die direct kan worden geprogrammeerd.

**■ Audiotoetsen**



- Toets ophangen:** om een gesprek te beëindigen.
- Toets handsfree/luidspreker:** om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).
  - Het lampje brandt onafgebroken in de handsfree- of headset-modus (kort indrukken).
  - Het knippert in de luidsprekermodus (lang indrukken).
- Toets omroep/geheim:**
  - tijdens het gesprek: druk op deze toets zodat de beller u niet meer hoort.
  - Toestel in de ruststand: druk op deze toets om oproepen automatisch te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.

Hiermee kunt u het volume van de luidspreker, de hoorn of de bel regelen.


**■ Functietoetsen**

- Via de toets Berichten komt u bij de verschillende berichtenservices.** Wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.
- Toets nummerherhaling:** hiermee kunt u het laatst gekozen nummer herhalen.

**! Zorg dat u het snoer op de juiste manier in het daartoe bestemde vak legt, om te voorkomen dat u de telefoonlijnaansluiting van de set per ongeluk beschadigt.**

**Aanpassen van uw toestel**

**Wijzigen van uw toestel password**

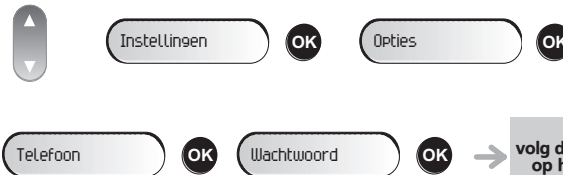


**Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen**




voer volgens de instructies op het scherm uw wachtwoord in of valideer het\*

**Beltoon aanpassen**

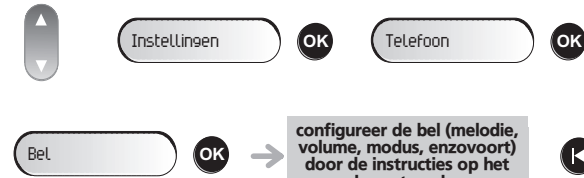

hiermee keert u terug naar het beginscherm (lang indrukken)

**Instellen van het contrast van het display**

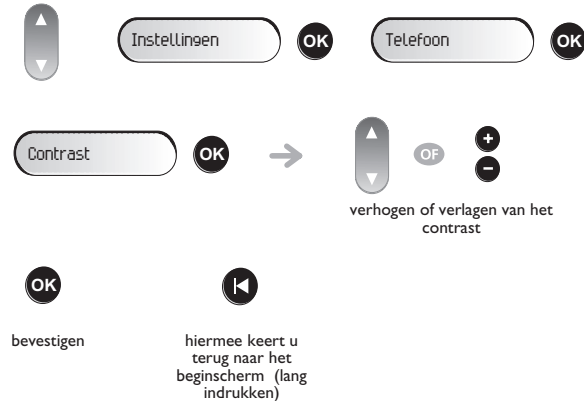


bevestigen

hiermee keert u terug naar het beginscherm (lang indrukken)


**Telefoneren**

**Het nummer van uw toestel opvragen**

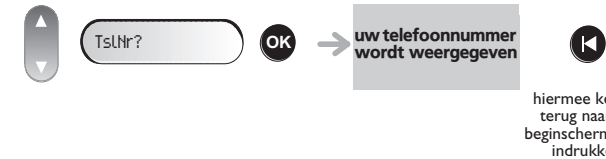

hiermee keert u terug naar het beginscherm (lang indrukken)

**Opbellen**

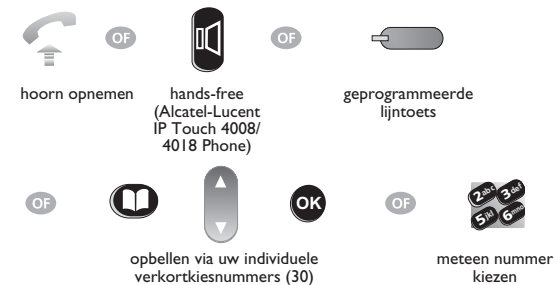

**Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen**

## Beantwoorden van een oproep



hoorn opnemen

OF



hands-free  
(Alcatel-Lucent IP  
Touch 4008/4018  
Phone)

OF



druk op de lijntoets waarvan de LED brandt  
(Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018  
Phone)

## Herhalen



laatste nummer herhalen

## Een terugbelverzoek doen voor een bezet toestel

gekozen aansluiting is bezet



RTB

OK

## Voicemail

### Raadplegen van uw voicemail

Wanneer deze toets knippert, is er een nieuw gesproken of tekstbericht.



druk de toets bij "voicemail- of  
tekstberichten raadplegen" in

OK

volg de instructies op het  
scherm

## Doorschakelen van uw oproepen

### Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



druk op de  
functieknop  
'oproepen  
doorschakelen'



kies het nummer  
van het gewenste  
toestel

OF



Volgstanden

OK



OK

OK



kies het  
nummer van  
het gewenste  
toestel

OK

selecteer de bijbehorende  
functie 'direct doorschakelen'

bevestigen\*

druk op ok als de  
programmering niet  
automatisch is opgeslagen\*

## Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail



Volgstanden

OK



OK

selecteer de bijbehorende functie in 'direct  
doorschakelen naar voice-mail'

OK

Druk op OK als de programmering niet automatisch is  
opgeslagen\*.

## Als u terug komt, opheffen van alle volgstanden



OF



Volgstanden

OK

druk op de functieknop  
'oproepen doorschakelen'

Volgstand.annul

OK



bevestig zo nodig het  
annuleren van de  
doorschakelfunctie

## Tijdens het gesprek

### TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



TDK

OF

DTMF verzend.

OK

selecteer de bijbehorende functie voor  
'toonfrequenties kiezen'

## Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



de eerste gesprekspartner  
wordt in de wachtstand  
gezet

meteen  
nummer kiezen

## Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden



nr. van het toestel van  
bestemming

geprogrammeerde toets  
'doorverbinden'

OF



Transfer

OK

## Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Kies tijdens uw gesprek een tweede deelnemer (intern / extern):



OF



Conferentie

OK



geprogrammeerde toets  
'conferentie'

gesprek met alle  
beëindigen

- opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner of functiecode



OF



Verg. beëind.

OK

geprogrammeerde toets  
'conferentie'

## Nummerlijsten

### Opbellen via naamkiezen\*



OK

lang indrukken voor de eerste letters  
van de naam in

selecteer de naam in de  
weergegeven lijst

Als u de eerste letters van de naam van uw contactpersoon invoert, wordt vanzelf de volledige naam weergegeven. In deze modus voert u elke letter van de naam in door één keer te drukken op de betreffende lettertoets van het toetsenbord.

### De knoppen van de persoonlijke lijst programmeren



i\*

OK



volg de instructies  
op het scherm

kort  
indrukken

een ingang uit de  
verkortkieslijst  
selecteren (0-9)

### Bellen via de persoonlijke lijst



OF



OK

kort  
indrukken

druk rechtstreeks op de  
geprogrammeerde toets  
(0 tot 9)

selecteer de  
contactpersoon die u wilt  
bellen

u kunt de oproep  
starten

## Garantie en voorwaarden

In dit document vindt u de diensten die beschikbaar zijn op toestellen Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone & 4019 Digital Phone die zijn aangesloten op een Alcatel-Lucent OmniPCX Office- of Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server-systeem. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het toestel Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone (toestel IP) of 4019 Digital Phone (digitaal toestel). Raadpleeg de installateur.

Waarschuwing: zorg ervoor dat het telefoontoestel nooit in contact komt met water. Wel kunt u voor het reinigen van het toestel een vochtige doek gebruiken. Gebruik nooit oplossingen (trichloorethyleen, aceton, enzovoort) die de plastic oppervlakken van het toestel kunnen beschadigen. Sproei nooit schoonmaakmiddelen op het toestel.

Het luistergedeelte van de hoorn kan metaaldeeltjes aantrekken die gevaar voor het oor kunnen opleveren. De labels zijn niet officieel vastgelegd en kunnen aan wijzigingen onderworpen zijn. Bepaalde functies van het toestel zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie en de activering van softwaresleutels. EC: Wij, Alcatel-Lucent Enterprise, verklaren bij deze dat het product Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone & 4019 Digital Phone in principe voldoet aan de hoofdeisen van Richtlijn 1999/5/CE van het Europese Parlement en de Raad. Een kopie van deze verklaring van instemming kunt u bij uw installateur aanvragen.

Het inzamelen van deze producten aan het einde van hun levensduur dient op selectieve wijze te geschieden.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent en het Alcatel-Lucent-logo zijn handelsmerken van Alcatel-Lucent. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaars. De gegeven informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alcatel-Lucent neemt geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden in deze informatie. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Alle rechten voorbehouden. \* neem contact op met de installateur of raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding, afhankelijk van de telefooncentrale.



3GV19008NLAB010727