





## Funcies van de toetsen



**Pijljestoetsen** voor het bladeren in de menu's.



**Functietoetsen** voor het uitvoeren van de boven de desbetreffende toets weergegeven functie. Weergave als tekst: bv. OK



**Kiestoetsen** voor het invoeren van cijfers / telefoonnummers en letters / namen.



**Signaaltoets** (ruggespraaktoets)



**Nummerherhaling** met deze toets kunt u de 5 laatst gekozen telefoonnummers opnieuw oproepen.




Toets "**geluid uit**" schakelt de microfoon uit.



**Luidsprekertoets** schakelt de luidspreker of handenvrij spreken in.

## Toetsen en weergaven

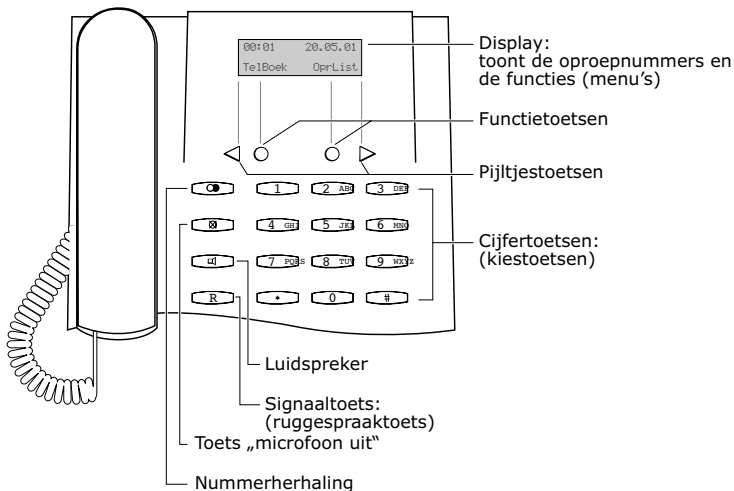

Uw Forum Phone 510 heeft een display met twee regels, een blok met numerieke toetsen, enkele functietoetsen en vier toetsen voor de menubesturing. Alle functies en eigenschappen van uw Forum Phone 510 en van de ISDN gebruikt u met deze menu-toetsen, die in de paragraaf menubesturing vanaf pagina 7 worden uitgelegd. De overige toetsen van uw Forum Phone 510 hebben vaste functies. De toetsen \* en # werken net als cijfertoetsen. Het display van uw Forum Phone 510 geeft cijfers, bv. telefoonnummers of de actuele tijd, en meldingen, teksten en de menu's met de functies van uw telefoon weer. Ook bepaalde standen, bv. een actieve doorschakeling, worden hier weergegeven. De opgelopen verbindingskosten worden ook in het display weergegeven, voor zover de weergave van de verbindingskosten ingeschakeld is. De weergaven in de onderste displayregel wisselen: tijdens een gesprek ziet u een andere toewijzing van de functietoetsen dan in de ruststatus. Als uw telefoon een melding (bv. foutmelding) weergeeft, dan wordt de afbeelding van de menu's (toetsentoewijzing) gedurende ca. 2 seconden door de meldingstekst overdekt. Daarna verdwijnt de melding en u ziet weer de functie van de functietoetsen.

## **Omgang met de telefoon 3**

- Bedoeld gebruik / Verklaring van overeenstemming .....3
- Veiligheidstips .....5
- Interne klok .....6
- Menubesturing.....7

## **Telefoneren 8**

### **Uitgaand gesprek 8**

- Voorbereidend kiezen .....8
- Kiezen met opgelegde hoorn .....9
- Nummerherhaling .....9
- Automatische nummerherhaling .....10
- Automatisch terugbellen .....10
- Selectie van het MSN tijdens het kiezen .....12
- Blokkeren van het telefoonnummer .....13
- Kiezen met subadres .....14
- Ruggespraak .....14
- Volume van de hoorn .....15
- Volume van de luidspreker .....15

### **Oproepen 16**

- Oproepen aannemen .....16
- Oproep afwijzen.....17
- Oproep doorschakelen .....17
- Aankloppen aannemen/weigeren.....19
- Wisselgesprek / Makelen.....20
- Vergadering.....20
- Wisselgesprek / Vergadering .....21
- Vergadering opheffen en verbreken .....21

### **Telefoonboek 22**

- Vanuit het telefoonboek opbellen .....22
- Nakiezen uit het telefoonboek.....23

### **Bellerslijst 24**

- Vanuit de bellerslijst opbellen .....24
- Terugbellen vanuit de bellerslijst .....26

### **Notitieboek 27**

- Telefoonnummer noteren .....27

<b>Speciale functies</b>	<b>28</b>
● Gesprek parkeren .....	28
● Geparkeerd gesprek voortzetten .....	29
● Kwaadwillige oproepen bepalen.....	29
● Nakiezen met multifrequentiemethode/Antwoordapparaat beluisteren .....	30
● Keypad-protocol.....	30
<b>Eigenschappen</b>	<b>31</b>
● Oproepfilter .....	31
● Kostenweergave in-/uitschakelen .....	32
● Telefoon blokkeren .....	33
● Direct opbellen .....	33
● Volledig blokkeren .....	34
● Gedeeltelijk blokkeren .....	35
● Oproepen doorschakelen.....	36
● Doorschakelen wissen.....	38
<b>Telefoon programmeren</b>	<b>39</b>
<b>Algemeen</b>	<b>39</b>
<b>Functies van het toestel</b>	<b>40</b>
● MSN-signalering.....	40
● Kostengeheugen wissen .....	41
● Kostentarief instellen .....	42
● PIN vastleggen .....	43
● Toetsenklik in-/uitschakelen.....	44
● Taal van het display selecteren .....	44
● Beltoon instellen .....	45
● Standaardinstelling instellen .....	46
<b>Telefoonboek</b>	<b>47</b>
● Een nieuw item aanmaken .....	47
● Invoer van cijfers en tekst .....	48
● Item wissen/wijzigen .....	48
● Telefoonboek in z'n geheel wissen .....	49
<b>Nummerherhaling</b>	<b>50</b>
● Nummerherhalingsgeheugen wissen .....	50
<b>Totale menu</b>	<b>51</b>
<b>Milieu-informatie</b>	<b>52</b>

# Omgang met de telefoon

## **Bedoeld gebruik / Verklaring van overeenstemming**

Met de Forum Phone 510 hebt u een telefoon gekocht, die u probleemloos toegang biedt tot de eigenschappen van het digitale telefoonnet. Op de volgende pagina's worden alle eigenschappen uitvoerig uitgelegd.

Neem echter eerst de volgende opmerkingen in acht:

Bij aflevering is uw Forum Phone 510 niet voor uw aansluiting geprogrammeerd, uw telefoon "weet" dus niet, voor welke telefoonnummer (meervoudige telefoonnummer, MSN) het moet overgaan \* . Voor het telefoneren moet u dus eerst enkele instellingen verrichten, zoals in de paragraaf "MSN programmeren" beschreven. U kunt echter ook zonder programmering meteen met de Forum Phone 510 telefoneren en oproepen aannemen. Alle functies en eigenschappen gebruikt u via de ingebouwde menu's. In de paragraaf "menubesturing" kunt u zich over de principiële werkwijze van de menu's, van de stuurtoetsen en van de functietoetsen op de hoogte stellen.

Lees a.u.b. voordat u het toestel in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing door.

Bij gebruik op een extensiesysteem neemt u a.u.b. de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. Bij een langdurige stroomuitval kunnen sommige gegevens in de Forum Phone 510 verloren gaan.

\* In de standaardinstelling worden oproepen voor alle MSN's gesignaleerd.

#### 4 Omgang met de telefoon

Dit product kan in alle EU-lidstaten op een ISDN-basisaansluiting die het EURO-ISDN-protocol DSS1 ondersteunt, worden gebruikt.

Het CE-merkteken op het product bevestigt de overeenstemming ervan met de technische richtlijnen over gebruikersveiligheid en elektromagnetische compatibiliteit, geldig op het moment van de afgifte van de overeenkomstige verklaring van overeenstemming conform de Europese richtlijn 99/5/EC.



## Veiligheidstips

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing en bewaar deze.
- Open het toestel niet.
- Vermijd, dat uw toestel aan direct zonlicht of andere warmtebronnen wordt blootgesteld.
- Installeer en gebruik uw toestel niet in explosieve ruimtes.
- Bescherm uw toestel tegen vocht, extreem veel stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- Stel uw toestel niet aan elektromagnetische velden (elektromotoren, huishoudelijke apparaten) bloot. De spraakwaliteit zou achteruit kunnen gaan.
- Vermijd een standplaats in de directe omgeving van radio-, TV- en videoapparaten.
- Sluit het aansluitsnoer van uw toestel alleen op de daarvoor bestemde contactdoos (Westerndoos op de NTBA, S<sub>0</sub>-bus of telefooncentrale) aan. Vervang de stekker van het aansluitsnoer niet.
- Telefoneer nooit in de directe omgeving van water.
- Reinig uw toestel met een zachte, enigszins vochtige of anti-statische doek.
- Gebruik voor het reinigen geen schoonmaakmiddelen en geen chemische substanties.
- Gebruik uw toestel alleen in het temperatuurbereik van + 5 °C tot ca. + 35 °C.

Uw telefoon wordt voor normale gebruiksomstandigheden vervaardigd. De meubels van tegenwoordig zijn met een niet te overziene verscheidenheid aan lakken en kunststoffen gecoat en worden met de meest uiteenlopende lakonderhoudsmiddelen behandeld. Het kan daarom niet worden uitgesloten, dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de kunststof voetjes van de telefoon aantasten en zacht maken. De op die manier door externe stoffen veranderde voetjes van het toestel kunnen eventueel ongewenste sporen op het oppervlak van de meubels achterlaten. De producent kan zich om begrijpelijke

redenen redenen niet aansprakelijk stellen voor deze schade. Gebruik daarom a.u.b. - vooral bij nieuwe of met lakonderhoudsmiddelen opgeknapt meubels - voor uw telefoon een niet-slippende ondergrond.

### **Interne klok**

Uw Forum Phone 510 beschikt over een interne klok. Deze is nodig om in de ruststatus van de telefoon datum en tijd weer te geven en de in de bellerslijst binnengekomen oproepen van datum en tijd van binnenkomst te voorzien.

Direct na het in gebruik nemen is de klok nog niet actief, het display geeft in de ruststatus geen datum en ook geen tijd aan.

De klok wordt automatisch in werking gezet bij het tot stand komen van de eerste door u gekozen verbinding.


## Menubesturing

Uw Forum Phone 510 gebruikt u via een interactieve menubegeleiding. Via deze menu's kunt u alle functies van de ISDN met behulp van maar vier toetsen gebruiken. De toetsen voor de menubesturing zijn de functietoetsen en de pijltjestoetsen (toetsen ◀▶).

De twee toetsen onder het display worden functietoetsen genoemd. Deze toetsen hebben geen vaste maar een wisselende functie. Welke functie de toets op dit moment heeft, geeft uw Forum Phone 510 in het display aan: de naam van de functie verschijnt in de onderste displayregel (bv. Menu)

Met de Pijltjestoetsen "schuift" u de mogelijke functies (toewijzing van de functietoets) door de onderste displayregel. De functie van de functietoetsen wisselt dan overeenkomstig. U kunt dus met de pijltjestoetsen in de menu's "bladeren".

De menuweergave wisselt echter zoals gezegd ook tussen de diverse modi, want in gesprek hebt u bijvoorbeeld andere functies nodig dan tijdens het kiezen.

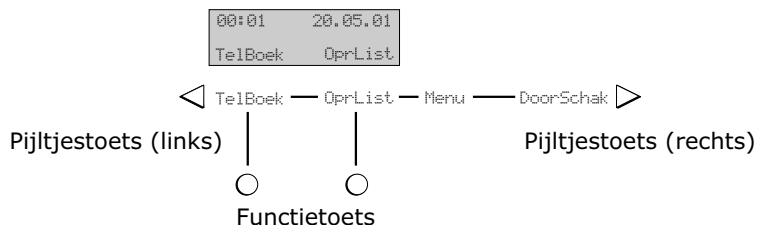

# Telefoneren

## Uitgaand gesprek

### Vorbereidend kiezen

U kunt het telefoonnummer van een gewenste bestemming invoeren, zonder de hoorn op te nemen.

Het kiezen wordt dan voorbereid en begint, zodra u de hoorn opneemt of de luidsprekertoets indrukt. Voer een telefoonnummer in. Verkeerde invoer kunt u door indrukken van de ◀ - pijltjestoets afzonderlijk wissen.

U kunt ook een telefoonnummer uit het telefoonboek of uit het Nummerherhalingsgeheugen oproepen. Neem de hoorn op. Het telefoonnummer wordt nu gekozen.

Telefoonnummers uit de bellerslijst en evt. uit het nummerherhalingsgeheugen kiest u via voorbereidend kiezen:

U kiest een telefoonnummer uit en start het kiezen door opnemen van de hoorn of indrukken van de luidsprekertoets.

Tijdens de voorbereiding voor het kiezen kunt u de volgende menupunten selecteren:

**StopID/StuurID** (blokkeren/ doorgeven): aan/uit-functie - eigen telefoonnummer wordt doorgegeven of niet doorgegeven

**MSN:** roept een submenu op waarin het MSN voor het uitgaande gesprek kan worden gekozen

**SubAdr** (subadres): mogelijkheid een subadres aan het telefoonnummer toe te voegen

### Terug

## Kiezen met opgelegde hoorn

U kunt een telefoonnummer ook kiezen, zonder de hoorn op te nemen.

Voer een telefoonnummer in en druk dan op de luidsprekertoets. Uw ISDN Deskphone schakelt de luidspreker in en kiest het ingevoerde telefoonnummer.

Neem de hoorn op als de verbinding tot stand is gebracht.

Om het kiezen af te breken (bv. indien bezet), drukt u op de luidsprekertoets (luidspreker uit).

Ook het kiezen met opgelegde hoorn werkt met of zonder voorbereidend kiezen:

U kunt een telefoonnummer uit het telefoonboek, uit de bellerslijst of uit het nummerherhalingsgeheugen selecteren of handmatig invoeren en dan het kiezen met de luidsprekertoets starten (voorbereiding voor het kiezen). Of u drukt eerst de luidsprekertoets en voert dan het telefoonnummer in (kiezen zonder voorbereiding voor het kiezen).

Telefoonnummers uit het nummerherhalingsgeheugen kunt u alleen kiezen met voorbereidend kiezen.

Let er a.u.b.op, dat u bij het tot stand komen van de verbinding uw gesprekspartner kunt horen, uw partner kan u echter pas horen, als u de hoorn opneemt.

## Nummerherhaling

Met de Forum Phone 510 telefoneert u zoals gebruikelijk:Neem de hoorn op en kies een telefoonnummer. Oproepen neemt u ook zoals gebruikelijk aan, door de hoorn op te nemen.

Op de volgende pagina's vindt u de basisfuncties van uw telefoon, in de paragraaf "eigenschappen" worden dan de voortgezette comfortfuncties uitgelegd.

Neem de hoorn op en druk de toets voor nummerherhaling in. Uw Forum Phone 510 kiest nu het laatste telefoonnummer, dat u ingetoetst hebt ofdruk meermaals op de toets voor nummerher-

haling (als de hoorn erop ligt). U ziet achter elkaar de vijf laatst gekozen telefoonnummers. Als u de hoorn opneemt, wordt het weergegeven telefoonnummer gekozen.

### **Automatische nummerherhaling**

Als u probeert op te bellen en een verbinding niet tot stand komt, kan uw Forum Phone 510 het kiezen automatisch herhalen.

U belt op, maar een verbinding

komt niet tot stand. Druk op auto. op. en leg de hoorn erop.

Uw Forum Phone 510 start nu om de 90 seconden een nieuwe kiespoging, maximaal echter vijf pogingen. Als het kiezen geslaagd is (verbinding komt tot stand), gaat uw Forum Phone 510 net zo over als bij een gewone oproep. Als u het automatisch kiezen wilt afbreken, drukt u op Urbreek.

### **Automatisch terugbellen**

Als u een gesprekspartner niet bereikt, omdat de lijn bezet is, kunt u een automatisch terugbellen activeren.

Zodra de gewenste gesprekspartner zijn gesprek heeft beëindigd, wordt uw telefoon opgebeld, net alsof uw gesprekspartner u zou hebben teruggebeld.

Druk op de functietoets Bel Trg.

Na enkele seconden verschijnt de melding, dat uw terugbelverzoek door het ISDN werd aangenomen en opgeslagen. U kunt nu opletten.

Een terugbelverzoek wordt door het net opgeslagen, niet in uw telefoon of in de telefoon van uw gewenste gesprekspartner. Daarom is niet bij alle gesprekspartners een automatisch terugbellen mogelijk, in die gevallen verschijnt een foutmelding. Een terugbelverzoek wist u door op de functietoets Urbreek te drukken als het terugbellen wordt gesignaleerd.

De voor het terugbellen onstane verbindingskosten zijn zoals gebruikelijk voor uw rekening\* .

Neem a.u.b. de volgende opmerking in acht: is de functie "Terugbellen" niet beschikbaar, dan verschijnt de weergave "Terugbellen" niet als functietoets.

\* Meer over terugbellen kan uw provider u vertellen.

### **Selectie van het MSN tijdens het kiezen**

Als u opbelt, zendt uw Forum Phone 510 uw telefoonnummer (een van uw MSN's) naar uw gesprekspartner. Welk MSN daarbij gezonden wordt, kunt u tijdens de voorbereiding voor het kiezen selecteren\*.

Voer eerst het bestemmingsnummer in of selecteer dit uit telefoonboek, nummerherhalingsgeheugen of bellerslijst.

Druk dan op de functietoets MSN. Selecteer nu met de pijltjestoetsen ◀▶ het MSN dat naar de bestemming moet worden gezonden.

Druk dan op OK.

Als u niet het gewenste MSN hebt gekozen, dan kunt u een andere MSN selecteren.

Als u niet expliciet een MSN selecteert en niet het doorgeven van uw telefoonnummer blokkeert, wordt het eerste geprogrammeerde MSN doorgegeven.

\* De MSN's moeten daarvoor zijn opgeslagen, zoals onder "MSN programmeren" beschreven. Als er geen MSN werd geprogrammeerd, gebruikt evt. de centrale het MSN van de aansluiting.



## **Blokkeren van het telefoonnummer**

Als u opbelt, zendt uw Forum Phone 510 uw telefoonnummer (een van uw MSN's) naar uw gesprekspartner. Als u dit niet wilt, kunt u het doorgeven van gesprek tot gesprek blokkeren \* .

Voer eerst het bestemmingsnummer in of selecteer deze uit telefoonboek, nummerherhalingsgeheugen of bellerslijst.

Druk dan op de functietoets voor het blokkeren van het doorgeven van het telefoonnummer StopID.

Start nu het kiezen met de luidsprekertoets of neem de hoorn op.

\* Deze dienst is bij sommige providers alleen op verzoek beschikbaar.

## Kiezen met subadres

Voor het gebruik van bepaalde diensten kan het nodig zijn om samen met het telefoonnummer ook een subadres door te geven. Dit subadres wordt tijdens het kiezen aan de andere kant doorgegeven, het gekozen toestel kan dit dan evalueren.

Voer eerst het telefoonnummer in. Druk dan op de functietoets SubAdr.

Voer nu het subadres in. In het display verschijnt tussen telefoonnummer en subadres een "☎". Start nu het kiezen met de luidsprekertoets of neem de hoorn op.

Het subadres kan maximaal 20 tekens bevatten. Met de Forum Phone 510 kunt u in het subadres alleen cijfers, geen letter, doorgeven.

## Ruggespraak

Uw ISDN-aansluiting biedt twee nuttige kanalen, waarover u gelijktijdig kunt telefoneren. U kunt ook tijdens een gesprek nog een ander gesprek voeren, waarbij het oorspronkelijke gesprek in de wacht wordt gezet.

U telefoneert en wilt een ruggespraakgesprek voeren.

Druk op de functietoets Wacht

**of**

op de  -toets voor ruggespraak.

uw gesprek wordt in de wacht gezet en u kunt het ruggespraakgesprek voeren. Kies het gewenste telefoonnummer of zoek het in het telefoonboek op.

Om het ruggespraakgesprek te beëindigen, drukt u op de functietoets voor Unbreek.

## **Volume van de hoorn**

Neem de hoorn op en druk op de functietoets Volume voor instelling van het volume.

Stel nu het gewenste volume met de pijltjestoetsen in. Druk op de functietoets OK.

Als u de hoorn oplegt, wordt weer de oorspronkelijke instelling gebruikt.

Let er a.u.b. op, dat u het volume van de hoorn alleen kunt instellen, als de luidspreker uitgeschakeld is. Als de luidspreker ingeschakeld is, kunt u alleen het volume hiervan instellen. Het volume van de hoorn kan niet permanent worden opgeslagen.

## **Volume van de luidspreker**

Schakel de luidspreker met de luidsprekertoets in en druk dan op de functietoets Volume voor instelling van het volume. Stel nu het gewenste volume met de pijltjestoetsen in. Druk dan op de functietoets OK.

De instelling van het volume wordt gewijzigd. Als u de hoorn oplegt, wordt weer de oorspronkelijke instelling gebruikt

### **of**

druk op de functietoets Opslaan en het ingestelde volume wordt permanent opgeslagen.

## Oproepen

Met de Forum Phone 510 neemt u oproepen zoals gebruikelijk aan, door de hoorn op te nemen. U kunt de oproepen echter ook afwijzen of doorschakelen, zoals in paragraaf "Oproep afwijzen" of "Oproep doorschakelen" beschreven. Aangezien uw ISDN-aansluiting echter niet slechts één kanaal biedt, kunnen ook tijdens een gesprek andere oproepen binnenkomen. In dat geval "klopt de beller aan". Deze situatie wordt in paragraaf "Aankloppen aannemen/weigeren" nader beschreven.

Als u een oproep krijgt, kunt u in het display het telefoonnummer van de beller zien \* . Als dit telefoonnummer in het telefoonboek van uw Forum Phone 510 is genoteerd, ziet u in plaats daarvan de naam van de beller, zoals deze in het telefoonboek opgeslagen is.

### Oproepen aannemen

**Uw telefoon gaat over:** In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller of - voor zover beschikbaar - de naam.

**Uw telefoon gaat over:** Als de oproep een automatisch terugbellen was, ziet u een overeenkomstige tekst in het display. Terwijl de telefoon overgaat, wisselt de onderste displayregel tussen de naam van de beller en de toewijzing van de functietoetsen.

Als u de oproep aanneemt, wordt uw telefoonnummer aan de beller doorgegeven, de beller kan daardoor zien, wie hij bereikt heeft \*\* . Met de functietoets voor het blokkeren van het telefoonnummer StopID kunt u vóór het opnemen van de hoorn het doorgeven hiervan verhinderen.

\* Alleen als het telefoonnummer wordt doorgegeven en het met het item in het telefoonboek overeenstemt.

\*\* Dit telefoonnummer kan van het nummer, dat de beller heeft gekozen, afwijken, bv. als de oproep via een doorschakeling naar uw aansluiting werd geleid.

## Oproep afwijzen

U kunt een inkomende oproep ook weigeren. Als u een oproep krijgt, kunt u in het display het telefoonnummer van de beller zien \* . Als dit telefoonnummer in het telefoonboek van uw Forum Phone 510 is genoteerd, ziet u in plaats daarvan de naam van de beller, zoals deze in het telefoonboek is opgeslagen.

**Uw telefoon gaat over:** In het display ziet u het telefoonnummer en - voor zover beschikbaar - de naam van de beller. Terwijl de telefoon overgaat, ziet u in de onderste displayregel de toewijzing van de functietoetsen:

**Weiger** (weigeren): mogelijkheid om deze oproep niet aan te nemen

**Transfer** (doorschakelen): roept een submenu op, waarin de bestemming voor de doorschakeling kan worden gekozen

**StopID/StuurID** (blokkeren/doorgeven): aan/uit-functie - eigen telefoonnummer wordt doorgegeven of niet doorgegeven

Druk op de functietoets **Weiger**. De oproep wordt afgewezen en uw telefoon gaat niet meer over.

\* Alleen als het telefoonnummer wordt doorgegeven en het met het item in het telefoonboek overeenstemt.

Als u een oproep afwijst, wordt deze niet in de bellerslijst genoteerd. Uw beller krijgt geen melding dat u de oproep hebt afgewezen. Als u meerdere toestellen op uw ISDN-aansluiting gebruikt, kunnen de andere toestellen de oproep verder signaleren.

## Oproep doorschakelen

Als u een oproep krijgt, kunt u deze indien gewenst naar een telefoonnummer uit het telefoonboek of een speciaal hiervoor opgeslagen telefoonnummer doorschakelen. Hoe u het telefoonnummer voor doorschakeling programmeert, leest u in paragraaf "Telefoonnummer voor doorschakeling".

Deze eigenschap is eventueel niet bij alle providers beschikbaar.

### **Uw telefoon gaat over:**

In het display ziet u het telefoonnummer of de naam van de beller. Terwijl de telefoon overgaat, ziet u de toewijzing van de functietoetsen. Druk op de functietoets Transfer.

### **(Oproepnummer)**

#### **Transfer**

Het telefoonnummer waarnaar u de oproep wilt doorschakelen, kiest u uit het telefoonboek zoals bij het kiezen vanuit het telefoonboek. Druk dan op de functietoets Transfer voor doorschakeling.

Na het activeren van de doorschakeling gaat uw telefoon niet meer over. Als de doorschakeling niet mogelijk was, bv. omdat het bestemmingsnummer bezet is, ziet u een foutmelding. De doorschakeling van de oproep is een functie van het ISDN, het kan daarom enkele seconden duren, voordat u de terugmelding uit het net krijgt. De berekening van de verbindingskosten varieert per provider; normaal gesproken zijn de kosten voor de verbinding naar uw aansluiting voor rekening van degene die opbelt, de kosten voor een verbinding van uw aansluiting naar het bestemmingsnummer van de doorschakeling zijn voor uw rekening.

## Aankloppen aannemen/weigeren

Als een oproep voor een van uw telefoonnummers binnenkomt, terwijl u net telefoneert, hoort u in de hoorn een aanklopton; bovendien wordt het aankloppen in het display weergegeven.

**Weiger** (weigeren): mogelijkheid deze "aanklopper" niet aan te nemen

**Opnemen** (aannemen): de "aanklopper" meteen aannemen, een ander gesprek in de wacht zetten

**StopID** (blokkeren): de "aanklopper" aannemen; het andere gesprek in de wacht zetten

U kunt de aanklopproep aannemen, weigeren of tussen de beide oproepen makelen.

U telefoneert en hoort de aanklopton. In het display verschijnt het telefoonnummer van degene die aanklopt.

Druk op de functietoets Opnemen, of de Ⓜ-toets om de nieuwe oproep aan te nemen.

U wordt met de aankloppende gesprekspartner verbonden en het eerste gesprek wordt in de wacht gezet,

**of**

u drukt op de functietoets StopID.

U neemt dan ook de tweede oproep aan (het eerste gesprek wordt in de wacht gezet),

**of**

Druk op de functietoets Weiger. De signalering van het aankloppen wordt uitgeschakeld. Andere telefoons van uw ISDN-aansluiting kunnen de oproep verder signaleren.

Let er a.u.b. op, dat tijdens het aannemen van een aankloppende oproep het oorspronkelijke gesprek altijd in de wacht wordt gezet.

## **Wisselgesprek / Makelen**

Als u een gesprek voert en een ander gesprek in de wacht wordt gezet, kunt u tussen de verbindingen heen en weer schakelen (Wisselgesprek).

U telefoneert. Een ander gesprek wordt in de wacht gezet. Druk op de functietoets Makelen of de **R** -toets. U spreekt met de andere deelnemer.

Met de functietoets Makelen wisselt u tussen beide gesprekspartners. Met de functietoets Urbreek kunt u het gesprek beëindigen, dat u op dit moment voert. U spreekt dan weer met de in de wacht staande deelnemer. Als u de hoorn oplegt, worden beide verbindingen verbroken.

## **Vergadering**

Als u een gesprek voert en een ander gesprek in de wacht wordt gezet, kunt u een vergadering met z'n drieën opbouwen. Tijdens de vergadering kan elke gesprekspartner de beide anderen horen.

**U telefoneert:** Een ander gesprek staat in de wacht.

Druk op de functietoets Conferentie met drie voor de vergadering.

De vergadering is actief.

Als u tijdens een vergaderingsgesprek, dat u zelf hebt opgebouwd, oplegt, wordt de vergadering beëindigd. Daarbij worden de verbindingen met beide gesprekspartners verbroken.

Als u een vergadering hebt opgebouwd en één van uw gesprekspartner legt op, dan voert u weer een normaal telefoongesprek met de overgebleven gesprekspartner.

U kunt de vergadering door opleggen beëindigen (zie boven). U kunt echter ook in het wisselgesprek (afwisselend met de gesprekspartners telefoneren) wisselen of de verbinding met één van de gesprekspartners beëindigen.



## Wisselgesprek / Vergadering

Vanuit een vergadering kunt u weer naar het afwisselend telefoneren met de gesprekspartners (wisselgesprek) overstappen.

### **U telefoneert in een vergadering met z'n drieën.**

Druk op de functietoets Makelen. Kies nu met de pijltjestoetsen, met welke gesprekspartner u verder wilt telefoneren. De andere gesprekspartner wordt in de wacht gezet

**of**

druk op de functietoets Terug om de vergadering in stand te houden. U telefoneert dan verder in de vergadering met z'n drieën.

Het afwisselend telefoneren met twee partners staat in de paragraaf "Wisselgesprek" beschreven.

## Vergadering opheffen en verbreken

Tijdens een vergadering kunt u de verbinding met één van de beide vergaderingspartner verbreken. U telefoneert dan in een normaal telefoongesprek met de overgebleven deelnemer.

### **U telefoneert in een vergadering met z'n drieën.**

Druk op de functietoets Urbreek. Kies met de pijltjestoetsen de gesprekspartner wiens verbinding u wilt verbreken

**of**

druk op de functietoets Terug om de vergadering in stand te houden. U telefoneert dan verder in de vergadering met z'n drieën.

## Telefoonboek

Uw Forum Phone 510 bevat een telefoonboek waaruit u telefoonnummers kunt opbellen.

### Vanuit het telefoonboek opbellen

In de ruststatus van uw Forum Phone 510 kunt u tussen de volgende menupunten met de pijltjestoetsen selecteren:

**OprList** (bellerslijst): submenu om items uit de lijst te selecteren

**TelBoek** (telefoonboek): submenu om een telefoonboekitem voor een oproep te selecteren

**Menu:** submenu om instellingen op de telefoon of wijzigingen in het telefoonboek aan te brengen

Druk op de functietoets TelBoek voor telefoonboek.

Het eerste item van het telefoonboek

verschijnt. Met de pijltjestoetsen kunt u nu het telefoonboek item voor item doorbladeren..

**of**

Druk dan op de functietoets OK.

Nu kunt u het telefoonnummer kiezen, door de hoorn op te nemen, of u vult het telefoonnummer aan door invoer van extra cijfers (bv. doorkiesnummer van een nevenaansluiting). Ook voor telefoonnummers uit het telefoonboek kunt u - na het indrukken van de functietoets OK- kiezen, of uw telefoonnummer tijdens de verbindingsofbouw moet worden doorgegeven.

Als u geen opties kiest, wordt altijd het eerste geprogrammeerde MSN aan het bestemmingsnummer doorgegeven.

## **Nakiezen uit het telefoonboek**

U kunt ook delen van telefoonnummers handmatig of vanuit het telefoonboek nakiezen.

Dat kan zinvol zijn, als u vaak met verschillende deelnemers van een telefooncentrale telefoneert. U kunt dan het doorkiesnummer van afzonderlijke deelnemers in het telefoonboek opslaan.

U hebt met opgenomen hoorn de eerste cijfers van een telefoonnummer gekozen. Druk op de functietoets TelBoek.

Selecteer met de pijltjestoetsen een item. Bevestig

en druk op de functietoets Kiezen.

Het telefoonnummer wordt gekozen. Als u het eerste deel van een telefoonnummer met opgelegde hoorn uit het telefoonboek hebt gekozen, neemt u de hoorn op en kiest het doorkiesnummer met de cijfertoetsen.

## Bellerslijst

Als u een oproep krijgt, deze echter niet beantwoordt, dan slaat uw Forum Phone 510 het telefoonnummer van de beller in de bellerslijst op, voor zover het telefoonnummer werd doorgegeven. Werd het telefoonnummer niet doorgegeven, ziet u "**onbekend**" in het display. U kunt de in de bellerslijst opgeslagen telefoonnummers indien gewenst terugbellen.

### Vanuit de bellerslijst opbellen

In de ruststatus van uw Forum Phone 510 kunt u tussen de volgende menupunten met de pijltjestoetsen selecteren:

**OprList** (bellerslijst): submenu om items uit de lijst te selecteren

**TelBoek** (telefoonboek): submenu om een telefoonboekitem voor een oproep te selecteren

**Menu:** submenu om instellingen op de telefoon of wijzigingen in het telefoonboek aan te brengen

Druk op de functietoets OprList.

Het nieuwste item in de bellerslijst verschijnt. Als het telefoonnummer in het telefoonboek is genoteerd, wordt in plaats daarvan de naam van de beller weergegeven. Met de pijltjestoetsen  $\triangleleft$   $\triangleright$  bladert u door de afzonderlijke items van de bellerslijst. De functietoets Optie toont datum en tijd van de oproep (zie ook pagina 6) en andere opties voor het kiezen van het weergegeven telefoonnummer.

Als u het telefoonnummer in het telefoonboek wilt noteren, drukt u nu op de functietoets TelBoek. Het telefoonnummer van de beller wordt in het telefoonboek genoteerd, en u kunt een naam voor het telefoonnummer invoeren.

Als u een item uit de bellerslijst wilt wissen, drukt u op de functietoets Wissen.

Hoe u een naam kunt invoeren, wordt in paragraaf "Nieuw item aanmaken" uitgelegd. De bellerslijst slaat maximaal 10 oproe-

pen op. Oproepen, die op een ander toestel van uw ISDN-aansluiting worden beantwoord, worden niet in de bellerslijst genoteerd.

## Terugbellen vanuit de bellerslijst

De bellers van wie de telefoonnummers in de bellerslijst zijn opgeslagen, kunt u makkelijk terugbellen.

Druk op de functietoets OprList.

Het nieuwste item in de bellerslijst verschijnt. Als het telefoonnummer in het telefoonboek is genoteerd, wordt in plaats daarvan de naam van de beller weergegeven.

Met de pijltjestoetsen ◀▶ kunt u de afzonderlijke items van de bellerslijst doorbladeren.

Neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Als u een in de bellerslijst genoteerde beller op die manier terugbelt, wordt de oproep in de bellerslijst als afgehandeld gemarkeerd, maar niet gewist. Gemarkeerde oproepen hebben in de bellerslijst een vinkje aan de linker kant. Als u voor het kiezen een bepaald MSN wilt kiezen, drukt u op de functietoets Optie en MSN. Als u het doorgeven wilt verhinderen, kiest u Optie en StopID.


## Notitieboek

Met de notitieboekfunctie kunt u tijdens een telefoongesprek een telefoonnummer noteren. Het genoteerde telefoonnummer wordt in het telefoonboek genoteerd, u kunt hier later een naam aan toevoegen. U kunt ook het telefoonnummer van een beller in het notitieboek opslaan.

### Telefoonnummer noteren

U telefoneert en wilt een telefoonnummer noteren.

Druk op de functietoets Notitie.

Voer nu het gewenste telefoonnummer in. Als u een verkeerd cijfer hebt ingetoetst, kunt u het laatste cijfer met de pijltjestoets  weer wissen.

Als u het telefoonnummer van een beller in het telefoonboek wilt opslaan, drukt u op de toets Nummerherhaling, in plaats van het telefoonnummer in te voeren.

Druk op de functietoets OK. Het genoteerde telefoonnummer wordt (zonder naam) in het telefoonboek opgeslagen.

De notitie wordt als laatste item in het telefoonboek geschreven en kan van een naam worden voorzien.

Een nieuw item overschrijft het laatst opgeslagen telefoonnummer.

## Speciale functies

### Gesprek parkeren

U kunt een gesprek dat u op dat moment voert, "parkeren". Een geparkeerd gesprek wordt niet verbroken en u kunt het later voortzetten.

U kunt ook naar een andere telefoon gaan die met dezelfde ISDN-aansluiting is verbonden om daar het geparkeerde gesprek voort te zetten. Met deze functie kunt u bv. gesprekken naar een draadloos toestel doorschakelen.

#### **U telefoneert en wilt het gesprek parkeren.**

Druk op de functietoets **Parkeren**. Voer nu een parkeercode in. Met deze code kunt u het geparkeerde gesprek later weer voortzetten.

Druk dan daarna nogmaals op de functietoets **Parkeren**.

Als het gesprek met succes werd geparkeerd, krijgt u een terugmelding uit het net.

De code dient ter identificatie van het geparkeerd gesprek tijdens het "**uitparkeren**". U kunt hier een willekeurig eencijferig getal gebruiken. Alleen met invoer van deze code kan het gesprek later worden uitgeparkeerd.

Als het gesprek niet geparkeerd kan worden, krijgt u een overeenkomstige foutmelding.

Geparkeerde gesprekken die niet meer worden voortgezet, worden na 180 seconden automatisch verbroken.

Let er a.u.b. op: zolang het gesprek geparkeerd is, krijgt uw gesprekspartner wachtmuziek.



## Geparkeerd gesprek voortzetten

Een geparkeerd gesprek kunt u op elk gewenst moment voortzetten.

Neem de hoorn op en druk op de functietoets Uitpark. voor het voortzetten van een geparkeerd gesprek.

Verschijnt in het display na opnemen van de hoorn de opmerking "overbelast" (beide B-kanalen bezet, één van beide door het geparkeerde gesprek), dan kan ook als de hoorn erop ligt met "**menu – ISDN – uitparken**" uitgeparkeerd worden.

Voer nu de parkeercode in waaronder het gesprek werd geparkeerd. U wordt weer met de gesprekspartner verbonden.

Als er geen gesprek was geparkeerd, of als de "geparkeerde" gesprekspartner intussen heeft opgelegd, krijgt u de melding "geen gesprek geparkeerd", als u de functietoets Uitpark. indrukt.

## Kwaadwillige oproepen bepalen

Sommige providers bieden indien gewenst de mogelijkheid, kwaadwillige oproepen te registreren.

De provider zal dan datum, tijd, uw telefoonnummer en het telefoonnummer van de beller, die u wilt opsporen, noteren en opslaan.

Wendt u zich a.u.b. tot uw provider.

### **U wilt een kwaadwillige beller opsporen.**

Druk daarvoor op de functietoets MCI.

De provider probeert het telefoonnummer van de beller op te sporen. Deze handeling kan enkele seconden duren. Daarna krijgt u de terugmelding van het net.

Meer over deze dienst, die ook MCID (van het Engelse "Malicious Caller IDentification") wordt genoemd, kan uw provider u vertellen. Het onderscheppen is niet in alle gevallen mogelijk. Mislukt het opsporen van het telefoonnummer van de beller, dan krijgt u een overeenkomstige foutmelding.

## **Nakiezen met multifrequentiemethode/Antwoordapparaat beluisteren**

Als er een verbinding bestaat, kunt u met de cijfertoetsen en de \* - en #-toetsen de genormaliseerde tonen voor multifrequentiemethode zenden, bv. om antwoordapparaat, VoiceMail-systemen o.a. te besturen.

### **U telefoneert en wilt bv. een antwoordapparaat beluisteren.**

Druk op de cijfertoetsen. De overeenkomstige tonen voor multifrequentiemethode worden gemaakt.

## **Keypad-protocol**

Als u tijdens een gesprek de cijfertoetsen indrukt, maakt uw Forum Phone 510 de genormaliseerde tonen voor multifrequentiemethode die voor de besturing van antwoordapparaten of voor het invoeren van berichten voor pagerdiensten worden gebruikt. U kunt de functie van de toetsen echter ook op het keypad-protocol omschakelen, bv. om nieuwe ISDN-diensten in de centrale te besturen.

### **U telefoneert.**

Druk op de functietoets Keypad. De toetsen van het numerieke toetsenbord zenden nu geen tonen voor multifrequentiemethode meer, maar de codes van het keypad-protocol.

Druk op de functietoets DTMF om weer naar zenden met multifrequentiemethode om te schakelen.

# Eigenschappen

Uw Forum Phone 510 en uw ISDN-aansluiting bieden veel functies die veel verder gaan dan het gewone telefoneren. Enkele van deze eigenschappen zijn eigenschappen van het net, bv. Doorschakelen, Vergadering, Weergave van het telefoonnummer van bellers etc., die u met behulp van uw telefoon kunt gebruiken.

Andere eigenschappen zijn functies van uw Forum Phone 510, bv. Oproepfilter, Verzenden van uw telefoonnummer tijdens het opbellen, Weergave van kosten, Telefoonblokkering etc.. In de volgende paragrafen leest u, hoe u de verschillende eigenschappen van het ISDN en van uw Forum Phone 510 kunt gebruiken.

## Oproepfilter

U kunt een oproepfilter activeren. Is het filter ingeschakeld, dan worden oproepen alleen gesignaleerd als de beller in het telefoonboek is genoteerd.

Het oproepfilter behandelt alle oproepen op dezelfde manier, ook oproepen tijdens een gesprek (aankloppen).

Druk op de functietoets Menu.


Selecteer het toestelmenu met de pijltjestoetsen en druk dan de functietoets Toestel.

Kies de functietoets FiltrAan of de functietoets FiltrUit.

Het oproepfilter wordt overeenkomstig in- of uitgeschakeld.

Al naargelang, of het filter actief of niet actief is, ziet u de functietoets FiltrAan of FiltrUit waarmee u de desbetreffende andere toestand kunt instellen.

Oproepen waarbij de beller zijn telefoonnummer niet meezendt, worden met een ingeschakeld oproepfilter nooit gesignaleerd, aangezien er geen telefoonnummer ter vergelijking met het telefoonboek ter beschikking staat.

Door indrukken van de pijltjestoets  ziet u, dat de eigenschap is ingeschakeld.

## Kostenweergave in-/uitschakelen

Enkele providers bieden aan, kostenberichten naar uw telefoon te zenden.

Als u kostenberichten ontvangt, kunt u de weergave van de kosten tijdens of na de verbinding in uw Forum Phone 510 indien gewenst uitschakelen. Ook met een uitgeschakelde weergave blijft uw telefoon de kostenberichten in zijn vier kostentellers verzamelen; u kunt de opgelopen totalen dan op elk gewenst moment opvragen.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer het kostenmenu met de functietoets Kosten. Voer uw PIN in (voor zover PIN ingesteld). Druk op de functietoets Aan-  
dui.Uit of Aandui.Aan om de automatische weergave van kosten in of uit te schakelen.

De functietoetsen Aandui.Uit en Aandui.Aan worden al naargelang de instelling afwisselend weergegeven. De kostenberichten kunnen aan het einde van een verbinding de kosten voor de gehele verbinding bevatten (Kostenweergave aan het einde van de verbinding) of uw telefoon krijgt een kostenbericht voor elke opgelopen kosteneenheid (kostenweergave tijdens de verbinding). Meer hierover kan uw provider u vertellen.

## Telefoon blokkeren

U kunt indien gewenst uw telefoon tegen gebruik blokkeren. Bij alle manieren van blokkeren is het kiezen van het **alarmnummer 112** mogelijk.

De Forum Phone 510 biedt drie manieren van blokkeren:

- Bij het **volledig blokkeren** kunnen alleen oproepen worden aangenomen, kiezen is niet mogelijk.
- Voor het **direct opbellen** voert u een telefoonnummer in; is het blokkeren actief, dan kan alleen nog dit nummer worden gekozen.
- Bij het **gedeeltelijk blokkeren** kunt u drie cijferreeksen opgeven waarmee telefoonnummers beginnen, die gekozen moeten kunnen worden.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Kies de functietoets Blokk.

Voer nu uw PIN in (voor zover ingesteld).

Het verdere verloop voor de drie varianten **Direct opbellen**, **Volledig blokkeren** en **Gedeeltelijk blokkeren** wordt op de volgende pagina's uitgelegd.


### Direct opbellen

Voor de variant Direct opbellen programmeert u een telefoonnummer. Als het blokkeren actief is, kiest uw Forum Phone 510 automatisch dit telefoonnummer als een toets wordt ingedrukt.

Kies de functietoets met de variant Dir.opr.

Als al een direct-nummer opgeslagen is, ziet u deze in de eerste displayregel.

Voer nu het gewenste telefoonnummer in of wijzig het bestaan-

de nummer. Met de pijltjestoets  kunt u het bestaande nummer wissen. Activeer dan het direct opbellen met de functietoets aan.

### **Het direct opbellen is geactiveerd.**

Het rustdisplay toont nu niet meer het menu:

de eerste regel toont het nummer, dat na indrukken van een toets wordt gekozen. Om het direct opbellen uit te schakelen, drukt u op de functietoets Zet af. Voer nu uw PIN in.

Voor het opheffen van het direct opbellen moet u uw PIN invoeren, ook als de standaardinstelling "0000" niet werd gewijzigd.

### **Volledig blokkeren**

Bij de variant Volledig blokkeren zijn kiezen en programmeren volledig geblokkeerd. Van uw telefoon kan dan niet worden getelefoneerd.

Kies de functietoets met de variant VolBlok.

Het telefoon is geblokkeerd.

Om het blokkeren op te heffen, drukt u op de functietoets Zet af.

Voer nu uw PIN in.

Voor het opheffen van het blokkeren moet u uw PIN invoeren. Wordt de PIN niet juist ingevoerd, dan blijft het blokkeren actief.

Ook met een geactiveerd blokkeren kunt u oproepen beantwoorden.

Let er a.u.b. op, dat het blokkeren alleen voor uw telefoon geldt; van andere telefoons, die met dezelfde ISDN-aansluiting verbonden zijn, kan evt. nog worden getelefoneerd.

Het kiezen van De **alarmnummers 100/101** is ook met blokkering mogelijk.

## Gedeeltelijk blokkeren

Bij het gedeeltelijk blokkeren wordt de telefoon ook voor het kiezen van telefoonnummers geblokkeerd.

U kunt echter uitzonderingen van het blokkeren invoeren.

Kies de functietoets met de variant GedBlok.

Voer nu maximaal drie uitzonderingen van het blokkeren in.

Verbreek de afzonderlijke telefoonnummers, door op de pijltjestoets  te drukken.

Druk tot besluit op de functietoets OK.

De telefoon is geblokkeerd.

Om het blokkeren op te heffen, drukt u op de functietoets Zet af.

Voer nu uw PIN in.

Als het gedeeltelijk blokkeren actief is, kunnen alleen nog telefoonnummers worden gekozen, die met de cijfers beginnen, die u als uitzondering van het blokkeren hebt ingevoerd.

U kunt maximaal drie uitzonderingen van het blokkeren invoeren.

**100/101 is als alarmnummer altijd mogelijk, ook als 1100/101, 10 of 1 niet tot de uitzondering van het gedeeltelijk blokkeren behoort.**

## Oproepen doorschakelen

Oproepen voor elk van uw MSN's kunt u naar een ander telefoonnummer laten doorschakelen.

Meer info over deze functie van het ISDN kan uw provider u vertellen. Normaal gesproken zijn er drie varianten voor het doorschakelen mogelijk: **vast**, **indien bezet** of **na een bepaalde tijd**.

Let er a.u.b. op: het **doorschakelen** is een automatische functie van uw Forum Phone 510 in samenwerking met het ISDN. Het **doorschakelen** is een handmatige functie:

U kunt het doorschakelen van geval tot geval zelf activeren (zie "Oproep doorschakelen").

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie ISDN in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer het doorschakelen met de functietoets verder.

Kies nu met de pijltjestoetsen  $\triangleleft$   $\triangleright$  het MSN uit waarvoor u het doorschakelen wilt activeren en druk op de functietoets OK.

Als u "**Alles**" kiest, worden

alle op deze S<sub>0</sub>-bus voorhanden MSN's doorgeschakeld.

Als al een doorschakelen actief is, ziet u de instellingen voor dit doorschakelen. Druk op de pijltjestoets  $\triangleright$  om het menu weer te geven.

Voor het instellen van een nieuw doorschakelen kiest u de functietoets Nieuw. Selecteer nu met de pijltjestoetsen, welke diensten moeten worden doorgeschakeld.

Voer nu het telefoonnummer in waarnaar oproepen voor de MSN moeten worden doorgeschakeld en druk op de functietoets voor de gewenste doorschakelvariant.

Door indrukken van de pijltjestoets  $\triangleright$  ziet u dat de eigenschap ingeschakeld is.



De varianten van het doorschakelen verschillen wat betreft het moment waarop het doorschakelen plaatsvindt:

#### vast.

Bij het vaste doorschakelen worden alle oproepen voor het doorgeschakelde MSN naar het bestemmingsnummer doorgeschakeld.

#### uitstel.

Bij het doorschakelen na bepaalde tijd gaat eerst uw telefoon over. Wordt een verbinding binnen de opgegeven tijd (ca. 10 sec.) niet tot stand gebracht, dan wordt de oproep doorgeschakeld.

#### bezet.

Bij de derde variant wordt een oproep altijd doorgeschakeld, als uw ISDN-aansluiting bezet is, dus als beide nuttige kanalen bezet zijn.

Het ISDN is een net met geïntegreerde diensten: diverse - in analoge netten aparte diensten - worden in één net aangeboden. Op die manier worden bijvoorbeeld telefonie (spraak), telefax (grafische gegevens), gegevenstransmissie etc. gezamenlijk via het ISDN afgewikkeld. Elk ISDN-toestel zendt tijdens de verbindingsofbouw een dienstcode uit, die aan degene die opgebeld wordt, laat zien, welke dienst moet worden gebruikt.

Voor het doorschakelen kunt u nu opgeven, of alle oproepen moeten worden doorgeschakeld (dus spraak en gegevens) of alleen de spraakoproepen. Als u alleen de spraakoproepen doorschakelt, worden oproepen, die een gegevensdienstcode hebben (bv. fax groep 4), nog wel op uw ISDN-aansluiting gesignaleerd en niet op het bestemmingsnummer van het doorschakelen.

## Doorschakelen wissen

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie ISDN in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer het doorschakelen met de functietoets DoorSchak.  
Selecteer nu met de pijltjestoetsen ◀▶ het MSN waarvoor u het doorschakelen wilt wissen en druk op de functietoets OK.

Het display toont nu de gegevens van het

actieve doorschakelen. Druk op de pijltjestoets ▶.

Als u alle diensten hebt doorgeschakeld, ziet u achter elkaar de gegevens over de verschillende diensten en dan het menu.

Druk op de functietoets Wissen.

Selecteer nu, welke diensten niet meer moeten worden doorgeschakeld. Als u **Alles** selecteert, worden de doorschakelingen voor alle diensten gewist.

Bevestig nu, welke variant van het doorschakelen moet worden gewist. U moet hier de variant invoeren die ook actief is.

**Let er a.u.b. op:** het ISDN behandelt alle drie de varianten van het doorschakelen (**vast, na bepaalde tijd, indien bezet**) afzonderlijk. U moet dus die variant wissen, die ook echt actief is.

# Telefoon programmeren

## Algemeen

In de fabriek is uw Forum Phone 510 zo voorgeprogrammeerd dat u er meteen mee kunt telefoneren.

Om echter het volledige spectrum aan eigenschappen van uw Forum Phone 510 te gebruiken, moet u evt. enkele instellingen verrichten. Alle instellingen die in het geheugen van de telefoon worden opgeslagen, worden "programmeringen" genoemd.

Alle programmeringen verricht u in de ruststatus van de telefoon, dus met opgelegde hoorn.

Alle programmeringen behalve notitieboek en volume beginnen altijd met de functietoets Menu vanuit het rustdisplay.

Sommige van deze instellingen zijn met een PIN, een geheim nummer, beveiligd: alleen degene die de PIN kent, kan de instelling wijzigen. In de fabriek is 0000 ingesteld (alle instellingen kunnen worden gewijzigd ). Op de volgende pagina's worden de afzonderlijke instelmogelijkheden toegelicht.

## Functies van het toestel

### MSN-signalering

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets Melodie.

Selecteer met de pijltjestoetsen het MSN waarvoor u instellingen wilt verrichten en druk dan op de functietoets OK.

Stel nu in, hoe dit MSN moet worden gesignaleerd.

De pijltjestoetsen stellen het volume in. De cijfers 0..9 en de \* en de # toets stellen de klankkleur in.

Met de functietoets OK slaat u uw instellingen op.

Terwijl u de instellingen verricht, hoort u ter controle de beltoon.

Als een MSN is geprogrammeerd (toegewezen), maar niet moet overgaan (bv. een MSN dat voor Fax is gereserveerd), stelt u het volume gewoon op nul; ook als de beltoon is uitgeschakeld, kunt u altijd nog met dit MSN telefoneren.

## Kostengeheugen wissen

Uw telefoon slaat alle kosteninformatie die het uit het ISDN krijgt, op. De kosten worden in vier geheugens opgeslagen:

Eén voor elk MSN (voor zover geprogrammeerd) en een geheugen "onbekend", dat wordt gebruikt als u geen MSN hebt geprogrammeerd. Elk van deze geheugen kunt u onafhankelijk van de anderen wissen.

Het totaal van alle ontstane kosten wordt uit de afzonderlijke geheugens berekend en kan met de functietoets Totaal worden opgevraagd.

Druk op de functietoets Menu.

Selecteer het menu voor functies van het toestel met de pijltjestoetsen en druk dan op de functietoets Toestel.

Selecteer de functietoets Kosten.

Voer nu uw PIN in (voor zover PIN geprogrammeerd) Druk op de functietoets Wissen.

Selecteer nu met de pijltjestoetsen ◀ ▶ het geheugen dat u wilt wissen en druk nogmaals op de functietoets Wissen.

De desbetreffende kostenteller wordt dan gewist.

Als u van tellen van de eenheden naar kostenweergave wisselt, moet u het kostengeheugen wissen.

## Kostentarief instellen


Uw Forum Phone 510 slaat de voor het toestel ontstane verbindingskosten op. Uit het net krijgt het daarvoor informatie over de opgetreden kosteneenheden \* . Met de volgende programmering stelt u de prijs voor een eenheid in.

Druk op de functietoets Menu.


Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets Kosten.

Voer de PIN in, voor zover noodzakelijk. Druk op de functietoets Factor voor het kostentarief.

Voer het bedrag per eenheid in, dat voor de omrekening moet worden gebruikt en druk op de functietoets OK. Als u het kostentarief met de pijltjestoets  (links) wist, worden de eenheden weergegeven.

\* Het doorgeven van de kostenberichten geldt bij sommige providers een extra dienst waarvoor moet worden betaald.

Het kostentarief is een geldbedrag, dat u moet invoeren (euro en centen). De komma voert u met de toets  in. Maximaal is een bedrag van 600,00 mogelijk.

## PIN vastleggen

Sommige instellingen voor uw telefoon zijn met een PIN (geheim nummer) beveiligd, als u met de hier beschreven procedure een PIN hebt ingevoerd.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Kies de functietoets Ne PIN uit.

Eerst voert u nu de **oude PIN** in, dan de **nieuwe PIN**.

Bevestig de invoer door de **nieuwe PIN** nog een keer in te voeren. De nieuwe PIN is nu opgeslagen.

De PIN bestaat altijd uit vier cijfers. De invoer van een PIN hoeft u niet met de functietoets OK of dgl. af te sluiten. Na het indrukken van het vierde cijfer evalueert uw Forum Phone 510 de PIN automatisch. Als de ingevoerde nieuwe PIN en de bevestiging van de nieuwe PIN niet overeenstemmen, ziet u een foutmelding. In dat geval blijft de oude PIN van kracht.

In de standaardinstelling is 0000 ingesteld. Daarom wordt bij geen instelling om een PIN-invoer gevraagd. Als u een ingestelde PIN weer wilt verwijderen, voert u als nieuwe PIN en als bevestiging 0000 in. De PIN is dan gedeactiveerd.

### **Toetsenklik in-/uitschakelen**

Indien gewenst kan uw Forum Phone 510 tijdens het indrukken van elke toets een kort kliekgeluid in de luidspreker maken; u kunt invoer door deze terugmelding evt. makkelijker verrichten.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets KlikUit of KlikAan.

Al naar gelang of der toetsenklik in- of uitgeschakeld is, wordt de functietoets KlikUit of KlikAan weergegeven.

### **Taal van het display selecteren**

Alle meldingsteksten kunnen in verschillende talen worden weergegeven. In de fabriek is het toestel op Duitse teksten ingesteld.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets Taal.

Selecteer de gewenste taal met de pijltjestoetsen en druk dan op de overeenkomstige functietoets : bv. English.



## Beltoon instellen

U kunt de klank en het volume van de beltoon instellen. Twee bijzondere melodieën zijn exclusief alleen op dit toestel beschikbaar.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets Melodie.

U ziet de weergave van het MSN.

Bevestig met de functietoets OK

### **of**

kies een andere MSN.

Selecteer met de cijfertoetsen 0 / 9, en \* een melodie.

Stel het volume met de pijltjestoetsen in.

Bevestig door op de functietoets OK te drukken.

## Standaardinstelling instellen

U kunt indien nodig het toestel in de standaardinstelling terugzetten.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie Toestel in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets Reset.

**Opmerking:** *Als u het toestel in de standaardinstelling zet, worden alle instellingen gewist. De taal van het display wordt in het Duits ingesteld. Het telefoonboek wordt gewist. Alle geprogrammeerde MSN's gaan verloren.*

**Let er a.u.b. op:** instellingen die niet uw toestel maar uw ISDN-aansluiting betreffen, worden na de reset van het toestel niet gewist. Als een doorschakelen geactiveerd is, kunt u het toestel niet in de standaardinstelling terugzetten. Het doorschakelen moet eerst worden gedeactiveerd.

## Telefoonboek

Uw Forum Phone 510 heeft een geheugen voor maximaal 35 namen en telefoonnummers: het **telefoonboek**.

Deze verzameling van telefoonnummers heeft drie taken:

als eerste kunt u in het telefoonboek genoteerde telefoonnummers heel makkelijk opbellen. Daarnaast biedt de toewijzing van namen aan telefoonnummers de Forum Phone 510 de mogelijkheid om bij oproepen in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller weer te geven. Ten derde heeft het telefoonboek zijn functie als oproepfilter:

Als het filter ingeschakeld is, worden oproepen alleen gesignaleerd als de beller in het telefoonboek staat genoteerd.

### Een nieuw item aanmaken

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie TelBoek in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets Nieuw.

Voer nu het telefoonnummer in of druk op de toets **nummerherhaling** om de inhoud van het nummerherhalingsgeheugen over te nemen.

Kies dan de functietoets Naam.

Voer nu de naam voor dit telefoonnummer in. Sla uw invoer met de functietoets OK op.

Als u een subadres voor het telefoonnummer wilt invoeren, kiest u de functietoets SubAdr.

Voer nu de subadres in en druk ten slotte op de functietoets OK.

Telefoonnummer en subadres mogen samen maximaal 27 cijfers bevatten.

## Invoer van cijfers en tekst

De naam voor het telefoonboek voert u met de cijfertoetsen in.

Als u een cijfertoets (meermaals) indrukt, verschijnen één voor één de tekens, die hiernaast in de tabel staan vermeld. Tussen de beide groepen tekens (grote en kleine letters) schakelt u om, door de desbetreffende toets ca. 1 seconde lang ingedrukt te houden.

Als u tijdens de invoer van de naam weer naar invoer van het telefoonnummer wilt terugkeren, drukt u op de toets voor **nummerherhaling**. Als u een teken wilt wissen dat u hebt ingevoerd, drukt u op de pijltjestoets ◀.

Toets	Toewijzing	Na omschaklen
1	1-?!,. " ' &()\$£"@	
2	ABC2ÄÅÄÄÃÃÂÆÇ	abc2ääääãääæç
3	DEF3ÈÉÉÈÊ	def3èéèèê
4	GHI4 Ì Í Î	ghi4 ì í î
5	JKL5	jkl
6	MNO6ÑÖÖÓÔ	mno6ñöòóô
7	PQRS7ß	pqrs7
8	TUV8ÛÜÚÛ	tuv8üúúû
9	WXYZ9	wxyz9
0	0	
#	( spatie )	

## Item wissen/wijzigen

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie TelBoek in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets Wissen of Wijzig.

Selecteer, of u telefoonnummer of naam wilt wijzigen.

Voer de PIN in (voor zover noodzakelijk).

Druk op de functietoets Invoer, voor het wissen van een item in het telefoonboek. Het eerste telefoonboekitem wordt weergegeven.

Blader met de pijltjestoetsen naar het item dat u wilt wissen en druk op de functietoets Wissen.

Het weergegeven item is dan gewist.

### **Telefoonboek in z'n geheel wissen**

Indien nodig kunt u het telefoonboek in z'n geheel wissen.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie TelBoek in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.

Selecteer de functietoets Wissen.

Voer evt. de PIN in. Druk op de functietoets Alles voor **het wissen van alle items**. Druk dan nog op de functietoets Ja.

Het telefoonboek wordt helemaal gewist.

Het notitieboekgeheugen gaat daarbij ook verloren, aangezien het onderdeel van het telefoonboek is. Het nummerherhalingsgeheugen blijft behouden.

## Nummerherhaling

### Nummerherhalingsgeheugen wissen

Met deze procedure wist u de inhoud van het nummerherhalingsgeheugen. Alle vijf de items worden daarbij gewist.

Druk op de functietoets Menu.

Haal met de pijltjestoetsen de functie TelBoek in het display en druk dan op de bijbehorende functietoets.


Selecteer de functietoets Wissen.

Voer de PIN in.


Druk op de functietoets Herhalen voor nummerherhalingsgeheugen.

Het nummerherhalingsgeheugen wordt gewist

# Totale menu

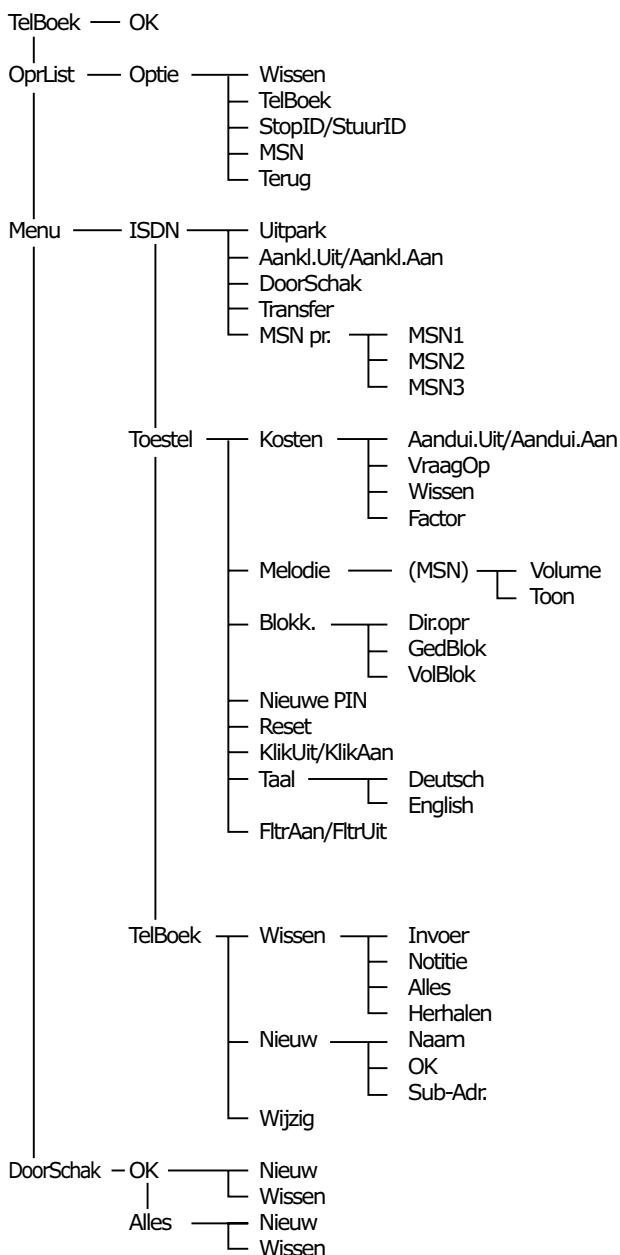

# Milieu-informatie

- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren.
- Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken. 
- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.
- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.





**Voor meer informatie:**

- belt u 0800 22 400
- [www.belgacom.be/pabx](http://www.belgacom.be/pabx)
- Wendt u zich tot uw Belgacom-verkooppunt

Wijzingen voorbehouden

Stand 08.2005