
Forum™ IPhone 730 / Phone 730



■ Touches audios



Touche raccrocher: pour terminer un appel.

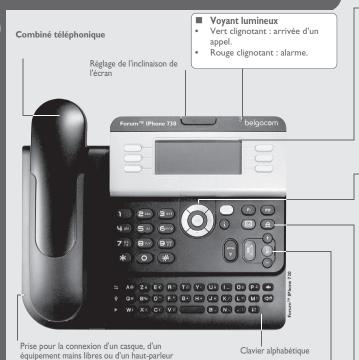

www.belgacom.be

Touche Mains libres/Haut-parleur : pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.

- Allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui
- Clignotement en mode haut-parleur (appui long).

Touche Interphonie/Secret

- En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
- poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher.
- Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie

■ Boîtier d'extension



Un boîtier d'extension peut équiper votre poste. Il dispose ainsi de touches supplémentaires configurables en touches de fonction, touches de ligne, touches d'appel ..

Pour mettre en place les étiquettes : ramener la languette de maintien du cache de touches vers soi et soulever le cache. Installer l'étiquette sous le bloc de touches, dans le logement prévu à cet effet, et mettre à nouveau le cache en place.

belgacom

■ Afficheur et touches afficheur

Comporte plusieurs lignes et pages donnant des informations sur les communications et les fonctions accessibles par les 6 touches associées aux lignes de l'écran.



Icone renvoi : l'appui sur la touche associée à cet icone permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).

Casque branché.

Rendez-vous programmé. Poste verrouillé.

2 Mode silence activé.

Touches afficheur: l'appui sur une touche afficheur active la fonction qui lui est associée sur l'écran.

■ Navigation



Touche OK: permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.



Navigateur Gauche-Droit: permet de passer d'une page à une autre.




Navigateur Haut-Bas : permet de défiler le contenu d'une page.



Touche Retour/Sortie: pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long) ; en cours de communication, permet d'accéder aux différentes pages d'accueil (Menu, Info,...) et de revenir aux écrans de téléphonie.

■ Pages d'accueil



Page menu: contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux

Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.

Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous, ...


Présentation des appels



Appel entrant.



Communication en cours.



Appel en attente*.







ble de passer d'un appel à un autre en appuyant sur ter les appels. les touches afficheur associées à chacun des appels.

Dans le cas de deux appels simultanés, il est possi-

Touches de fonction et touches programmables





Touche "Bis": pour rappeler le dernier numéro émis.

Touche programmable (Touches fl et f2): Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée.

Personnaliser votre poste

Les fonctions de personnalisation du poste sont accessibles depuis la page Menu.

Modifier votre mot de passe



 □ Poste / Options

accéder à la page "menu"



suivre les instructions affichées à l'écran

Verrouiller / Déverrouiller votre poste

Menu







accéder à la page "menu"

suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider



Régler votre sonnerie

Menu



Poste

accéder à la page "menu"





configurer la sonnerie (mélodie, volume, mode,...) en suivant les instructions affichées à l'écran

Régler le contraste de votre écran







accéder à la page "menu"









augmenter ou diminuer le contraste

changer le contraste par appuis successifs

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone



Le numéro de votre poste est affiché sur la page "Info"



Accéder à la page Info à l'aide du navigateur.

Etablir un appel



















mains libres

touche d'appel programmée

numérotei directement



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel



décrocher













appuyer sur la touche associée à l'icone "appel entrant"

Rappeler





rappel du dernier numéro

Faire une demande de rappel sur poste occupé

votre correspondant est occupé





raccrocher

Messagerie vocale

Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.







suivre les instructions affichées à l'écran

appuyer sur la touche associée à consultation des messages vocaux ou texte



() 0800 33 500 Gratuit

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro









appuyer sur la touche associée au renvoi à programmer (immédiat, messagerie, ne pas déranger. ...)

composer le numéro du destinataire

appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée

Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale









appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée

A votre retour, annuler tous les renvois







appuyer sur la touche associée à "annulation ou désactivation du renvoi"

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom



saisir les premières

lettres du nom

















sélectionner le nom dans la liste proposée



appeler votre

correspondant

appeler votre correspondant

Programmer vos touches d'appel











appuyer sur une touche d'appel ou une touche programmable (f1 ou f2) soit directement soit par l'intermédiaire de la touche 1

Appeler par touches d'appels programmées



affichées à l'écran







correspondant parmi les touches d'appels programmées



_ Hélène

En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.







en cours de communication

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :







numéroter

activer "fv"



numéroter directement

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :





n° du poste destinataire

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.





converser à trois



annuler la conférence et

reprendre votre premier

correspondant

raccrocher avec tous vos correspondants

Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes de la gamme IPhone raccordés à un système Belgacom Forum 700 ou Forum 750. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre poste Forum™ IPhone 730 (poste IP) ou Phone 730 (poste numérique). Contactez votre

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits néttoyants.

Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

L'écouteur du combiné peut attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille



CE: nous, Alcatel Business Systems, déclarons que le produit Forum IPhone 730 / Phone 730 est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.

Belgacom se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Copyright© 2005. Tous droits réservés.