


Combiné téléphonique



Navigation



Navigateur Haut-Bas : permet de naviguer dans la page d'accueil, dans les menus ou dans une zone de texte lors de la saisie de caractères.
La page d'accueil se compose de :

- Informations sur l'état du poste (poste verrouillé, renvoi, ...)
- Date et heure
- Fonctions de programmation et de configuration du poste

Touche OK : permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.

Touche Retour/Sortie : pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long). Cette touche permet également de corriger la saisie d'un caractère.

Touches de fonction et touches programmables

Touche Information : permet d'obtenir des informations sur les touches pré-programmées, d'accéder à la programmation ou à la configuration du poste.

Touche Répertoire : Touche répertoires pour accéder à votre répertoire personnel (appui court) ou à l'appel par le nom (appui long ou double appui).

Touches de fonctions préprogrammées et touche programmable

Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée. Le bloc de 6 touches est composé de :

- deux touches de ligne,
- une touche "renvoi immédiat ou annulation du renvoi",
- une touche "conférence",
- une touche "transfert",
- une touche d'appel direct à programmer.

Touches audios



Touche raccrocher : pour terminer un appel.



Touche Mains libres/Haut-parleur : pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher (Forum™ iPhone 710/720).

- Allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque (appui court).
- Clignotement en mode haut-parleur (appui long).



Touche Interphonie/Secret

- En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
- poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher. (Forum™ iPhone 710/720)



Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur, du combiné ou de la sonnerie

Touches de fonction



Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie :


le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.



Touche "Bis" : pour rappeler le dernier numéro émis.

Personnaliser votre poste

Modifier votre mot de passe



Verrouiller / Déverrouiller votre poste



suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider*

Régler votre sonnerie



pour revenir à l'écran d'accueil (appui long).

Régler le contraste de votre écran



augmenter ou diminuer le contraste



Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone



Etablir un appel



Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel



Rappeler



Faire une demande de rappel sur poste occupé



Messagerie vocale

Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.



→ suivre les instructions affichées à l'écran

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro



appuyer sur la touche de fonction "renvoi d'appel"



sélectionner la fonction associée au "renvoi immédiat"

composer le numéro du destinataire

appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée*



0800 33 500
Gratuit

Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale



OK Appuyer sur la touche OK si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée*.

A votre retour, annuler tous les renvois



appuyer sur la touche de fonction "renvoi d'appel"

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom*



appui long saisir les premières lettres du nom sélectionner le nom dans la liste proposée


La saisie du nom de votre correspondant se fait en mode prédictif. Dans ce mode, saisir chaque lettre du nom par un seul appui sur la touche du clavier contenant cette lettre.

Programmer les touches du répertoire personnel



appui court sélectionner la touche à programmer (0 à 9)

Appeler par le répertoire personnel

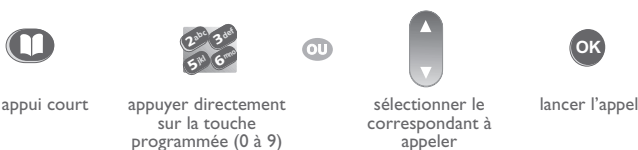

appui court appuyer directement sur la touche programmée (0 à 9) sélectionner le correspondant à appeler lancer l'appel

En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.



sélectionner la fonction associée à "émettre en fréquences vocales"

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



numéroter directement

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :




n° du poste destinataire



touche programmée "transfert"

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.

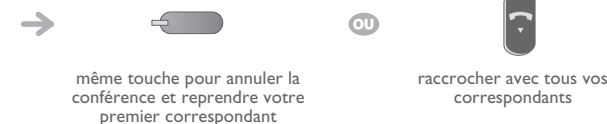

Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes Forum™ iPhone 710-720/Phone 720 raccordés à un système Belgacom Forum 700 ou Belgacom Forum 750. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre poste Forum™ iPhone 710/720 (poste IP) ou Phone 720 (poste numérique). Contactez votre installateur.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants. L'écouteur et la zone du microphone du combiné peuvent attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille.

Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

CE : nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que le produit Forum™ iPhone 710-720/Phone 720 est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective.

Informations relatives à l'environnement

- 1- La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
- 2- Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.
- 3- Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
- 4- Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.
- 5- Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Copyright© 2006. Tous droits réservés.

* dépendant de votre système téléphonique, contacter votre installateur ou consulter le manuel utilisateur correspondant.