

Installatiegids

b-box

1. Voor je aan de installatie van je b-box begint
2. Sluit de b-box 3V+ aan op de glasvezelmodem
3. Zet de b-box aan
4. Configuratie en automatische update van de b-box

Stap 1

Voor je aan de installatie van je b-box begint

Mijn b-box 3V+



Kijk eerst welke soort aansluiting je hebt: dat kan een enkel 5-polig aansluitpunt zijn, een DSL-aansluitdoos of een glasvezelverbinding.

Mijn installatie

Glasvezel



Onderdelen nodig voor de installatie


- b-box 3V+
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Het is mogelijk dat jouw toestellen/accessoires verschillen van de illustraties. Als je dit onderdeel gekregen hebt van een technicus als wisselstuk of bij de installatie, dan heb je de b-box en de nodige accessoires al om het apparaat te installeren. Heb je voor de installatie extra materiaal (kabels...) nodig? Ga dan langs in een Proximus-verkooppunt.

Stap 2

Sluit de b-box 3V+ aan op de glasvezelmodem

Gebruik de ethernetkabel en sluit deze aan in de rode WAN-poort aan de achterkant van de b-box.

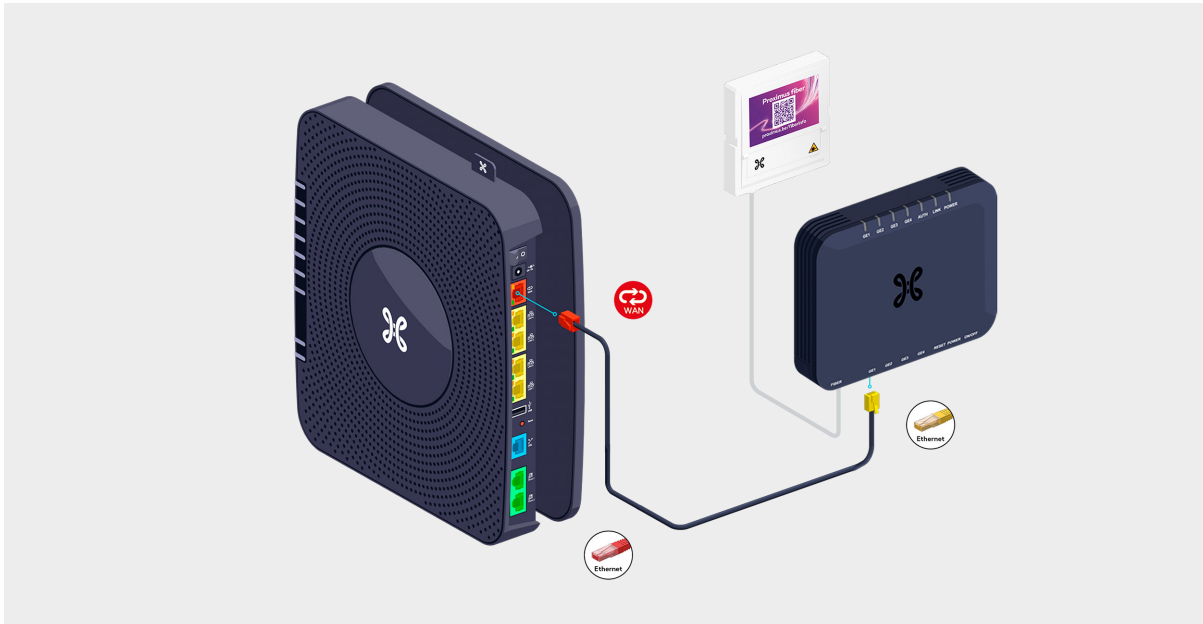

Er zijn verschillende modellen glasvezelmodems:



Voor je veiligheid: raak nooit de optische connectoren van de glasvezel aan en haal ze niet uit elkaar.



Bevestig de b-box aan de muur

- Draai hem in wijzerzin om hem van zijn sokkel te halen.
- Vijs de sokkel aan de muur.
- Bevestig daarna de b-box weer op de sokkel.



Stap 3

Zet de b-box aan

Plug de elektrische voedingskabel in je b-box en steek de stekker in het stopcontact.



De schakelaar staat in de 'I'-positie.



Het lampje aan de voorkant licht op.



Stap 4

Configuratie en automatische update van de b-box



Duur van de configuratie: maximaal 30 minuten

Zodra de lampjes hieronder branden, kan je je TV Box, computer en andere toestellen installeren.



Verschillende lampjes gaan branden naargelang de gevraagde functies.



Het “WAN”-lampje blijft knipperen

- **Dit is je eerste verbinding met Pickx en/of internet?**
Dan moet je de dag van je activering afwachten.
- **Dit is niet je eerste verbinding met Pickx en/of internet?**
Controleer dan of de DSL-kabel goed verbonden is met je b-box en het stopcontact in de muur.



De lampjes van de b-box



Power

Blauw, vast: de b-box staat onder spanning.



DSL

Blauw, vast: de b-box is gesynchroniseerd.

Blauw, knipperend: de synchronisatie is bezig (max. 3 minuten).



Internet

Blauw, vast: er is een internetverbinding.



LAN

Blauw, vast: minstens een LAN-poort wordt gebruikt.



Phone 1
Phone 2

Blauw, vast: de telefoondienst is correct ingesteld.

Blauw, knipperend: er is een telefoonverbinding aan de gang.



DECT

Blauw, vast: minstens één handset is verbonden aan de DECT.

Blauw, knipperend: er is een telefoonverbinding aan de gang.



DECT
& WPS

Blauw, knipperend: duidt aan dat de WPS-synchronisatie met een ander wifi-WPS-toestel mogelijk is (max. 2 minuten) of dat de verbinding tussen de handsets bezig is.



Wi-Fi

Blauw, vast: de wifi-functie is actief.

Je b-box is nu geconfigureerd!