

Guide d'installation

Adaptateurs CPL

- 1. Avant de commencer l'installation**
- 2. Relier le 1er CPL à la b-box**
- 3. Mettre la b-box sous tension**
- 4. Configurer les 2 CPL**
- 5. Relier le 2ème CPL à la TV Box**
- 6. Mettre la TV Box sous tension**

Étape 1

Avant de commencer l'installation

L'adaptateur CPL est la solution sans fil qui vous permet de relier, via le réseau électrique, votre TV Box à votre b-box, quel que soit l'endroit où se trouve ce dernier! Ce guide vous permet de réaliser votre première installation de base. Pour cela, vous avez reçu deux boîtes de 1 CPL chacune.

Ma configuration 2 boîtes de 1 CPL



Assurez-vous d'avoir une b-box 3 ou supérieure.


Éléments nécessaires à l'installation

- 1 adaptateur CPL dans chaque boîte
- 1 câble ethernet dans chaque boîte

Étape 2

Relier le 1er CPL à la b-box

Branchez l'un des 2 CPL sur une prise électrique. Utilisez le câble ethernet pour le relier à l'un des ports jaunes LAN de la b-box.

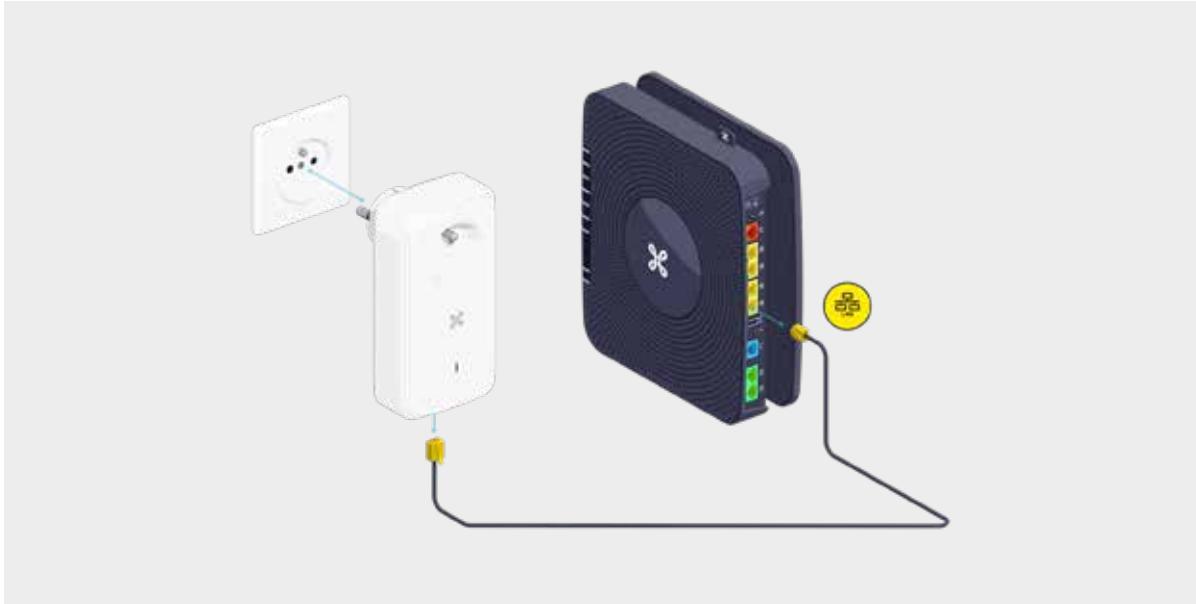

Étape 3 **Mettre la b-box sous tension**


Branchez l'alimentation électrique de la b-box sur le CPL ou sur une multiprise branchée sur le CPL.






Plusieurs prises de courant consécutives

Si vous possédez plusieurs prises de courant consécutives, veillez à brancher le CPL sur l'une d'elles et à ne pas utiliser les autres afin d'éviter toute interférence.

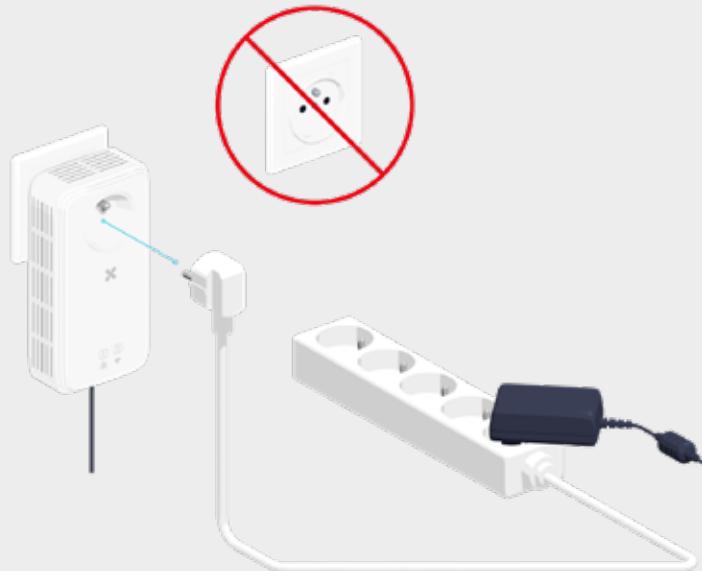

À ne pas faire

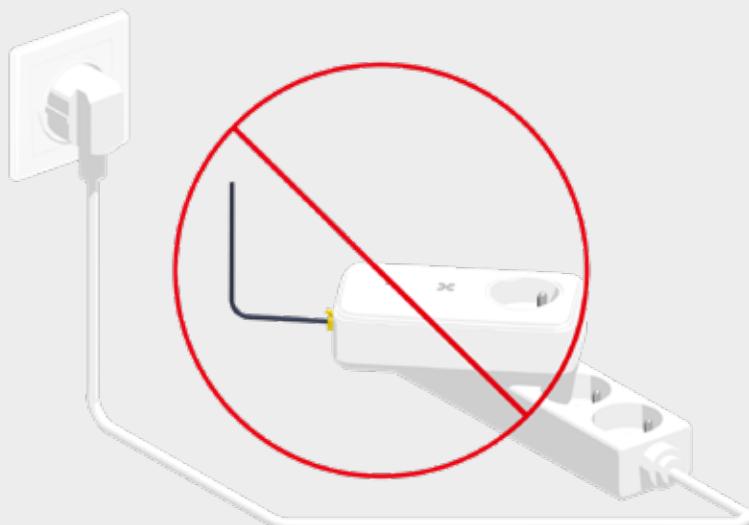


Étape 4

Configurer les 2 CPL

Branchez le 2ème CPL **dans la même pièce que le 1er CPL relié à la b-box**.

Appuyez 1 seconde sur le bouton situé sur le côté des CPL (l'ordre n'a pas d'importance). Dès que la configuration est terminée, le témoin des 2 adaptateurs devient fixe et blanc. Vous pouvez déplacer votre CPL et passer à l'étape 5.

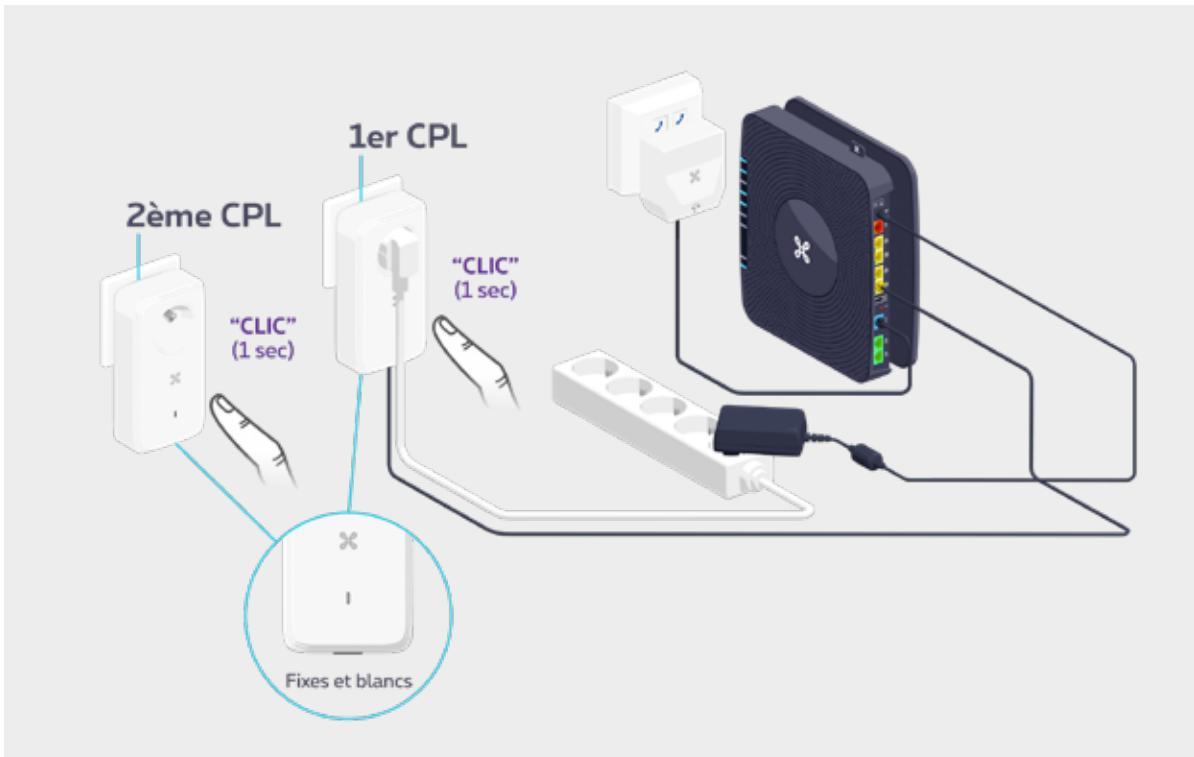

Si le témoin est fixe et rouge

Vérifiez que les branchements sont effectués correctement. Si le problème persiste, faites une réinitialisation des 2 CPL en maintenant enfoncé durant **12 secondes** le bouton situé sur le côté du CPL jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. Débranchez les CPL des prises électriques et rebranchez-les de préférence dans une même pièce, le temps de la reconfiguration.

Appuyez **1 seconde** sur le bouton situé sur le côté des 2 CPL (peu importe l'ordre). Une fois la reconfiguration terminée, le témoin des 2 CPL devient fixe et blanc.



Le témoin lumineux du CPL



Rouge clignotant: appareil en veille profonde.



Rouge fixe: problème de connexion.



Blanc clignotant: configuration en cours ou appareil en veille.



Blanc fixe: appareil configuré et connecté.

Étape 5

Relier le 2ème CPL à la TV Box


Branchez le 2ème CPL sur une prise électrique et raccordez-le à la TV Box avec le câble ethernet.



Étape 6


Mettre la TV Box sous tension

Branchez l'alimentation électrique de la TV Box sur le CPL ou sur une multiprise branchée sur le CPL.

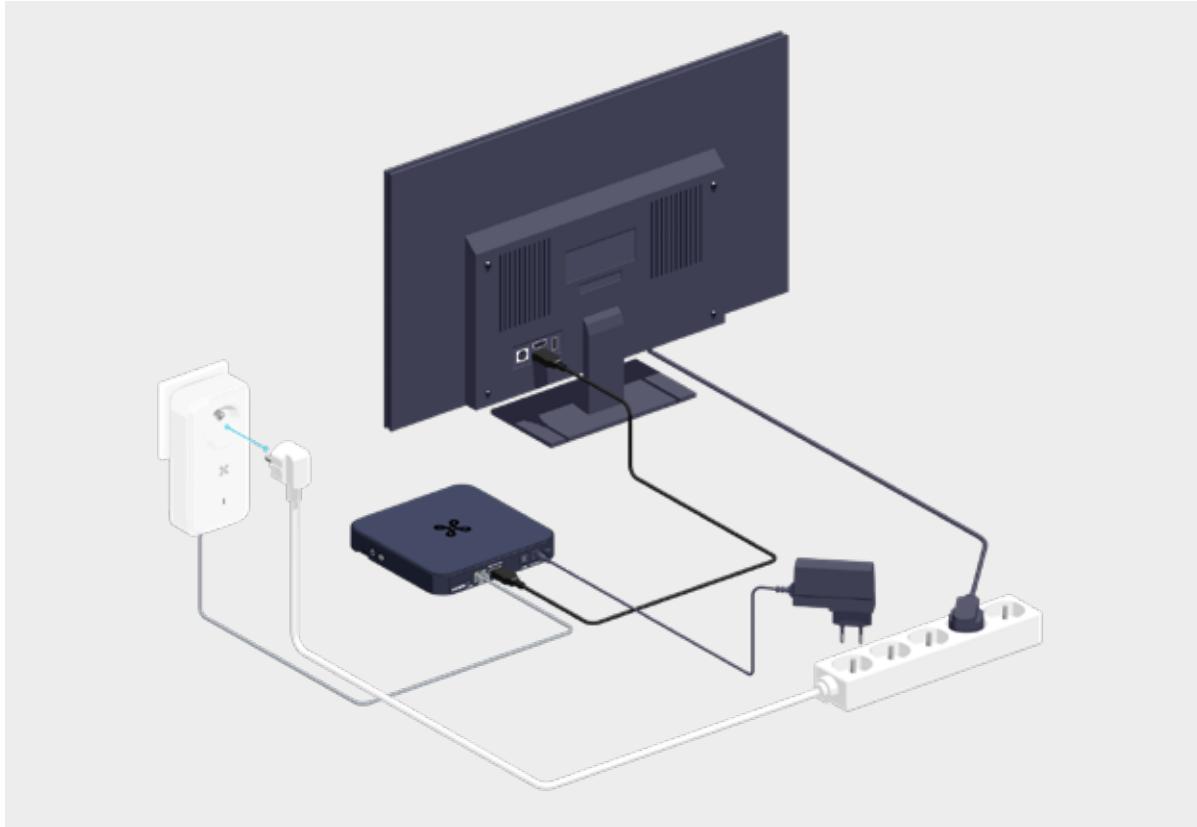


Plusieurs prises de courant consécutives

Si vous possédez plusieurs prises de courant consécutives, veillez à brancher le CPL sur l'une d'elles et à ne pas utiliser les autres afin d'éviter toute interférence.

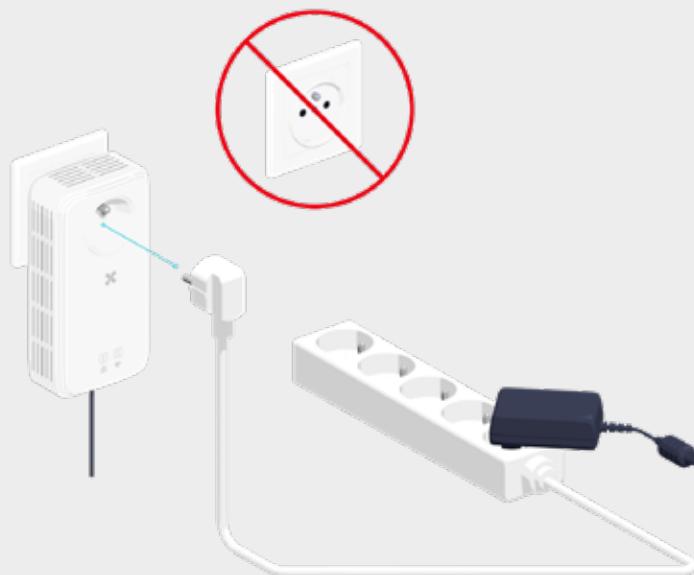



À ne pas faire

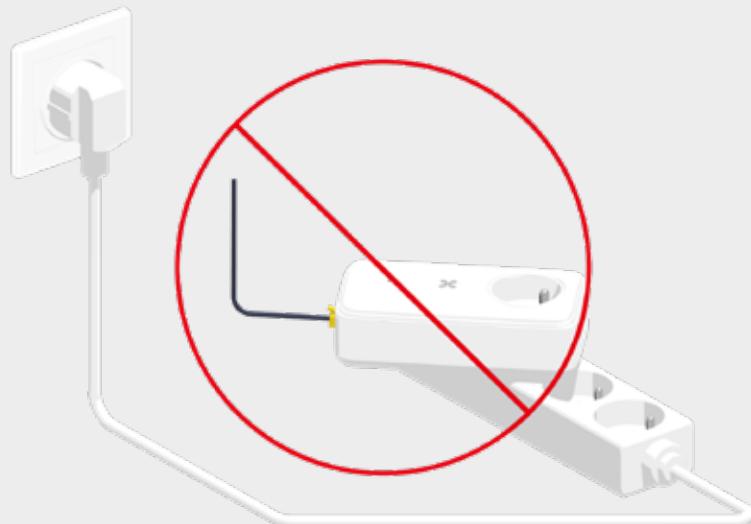

Vous souhaitez installer une TV supplémentaire ?

Vous pouvez vous procurer un adaptateur CPL en vente dans votre Proximus Center afin de raccorder une TV Box additionnelle.

Voilà, profitez pleinement de Pickx !