


Mode d'emploi

Yealink T57W



Contenu de la boîte



Téléphone IP


Combiné



Cordon du combiné




Câble Ethernet
(câble FTP CAT5E de 2 m)




Pied



Guide de démarrage rapide




Adaptateur d'alimentation
(en option)



Support de montage mural (en option)

Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis et approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut engendrer une diminution de la performance des produits.

Fixer le socle du téléphone

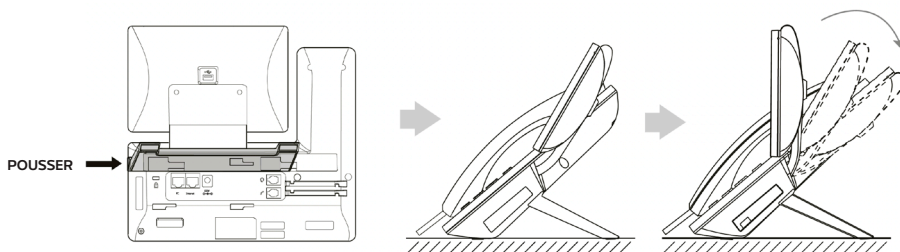

Solution de montage sur une table


Vous pouvez également installer le téléphone au mur. Pour plus d'informations concernant la façon de fixer le support de montage mural, veuillez vous référer au Guide d'installation rapide Yealink de montage mural des téléphones IP SIP-T4X.

Passer un appel


En utilisant le combiné:

1. Décrochez le combiné.
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur **Envoi**.

En utilisant le haut-parleur:

1. Le combiné étant raccroché, appuyez sur .
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur **Envoi**.

En utilisant le casque:

1. Le casque étant branché, appuyez sur  pour activer le mode casque.
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur **Envoi**.

Répondre à un appel

En utilisant le combiné: décrochez le combiné.

En utilisant le haut-parleur: appuyez sur .

En utilisant le casque: appuyez sur .



Terminer un appel

En utilisant le combiné: raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche programmable **FinAppel**.



En utilisant le haut-parleur: appuyez sur  ou sur la touche programmable **FinAppel**.

En utilisant le casque: appuyez sur la touche programmable **FinAppel**.

Recomposer un numéro

- Appuyez sur  pour accéder à la liste **Appels passés**, puis appuyez sur l'entrée désirée.
- Appuyez sur  deux fois lorsque le téléphone est inactif pour appeler le dernier numéro composé.

Mettre un appel en sourdine



- Appuyez sur  pour couper le son du microphone pendant un appel.
- Appuyez à nouveau sur  pour réactiver le son de l'appel.

Mise en attente

Mettre un appel en attente:

Appuyez sur  ou la touche programmable **Attente** pendant un appel actif.



Pour reprendre l'appel, effectuez l'une de ces actions:

- S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur  ou la touche de fonction **Reprendre**.
- S'il y a plusieurs appels en attente, appuyez sur l'appel que vous souhaitez reprendre puis sur  ou la touche de fonction **Reprendre**.




Transfert d'appel

Vous pouvez transférer un appel de l'une des façons suivantes :




Transfert direct d'un appel

1. Appuyez sur  ou la touche de fonction **Transfert** pendant un appel actif.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel.
3. Appuyez sur  ou la touche de fonction **Transfert**.

Transfert d'un appel quand le téléphone sonne

1. Appuyez sur  ou la touche de fonction **Transfert** pendant un appel actif.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou la touche de fonction **Transfert** quand vous entendez la tonalité de retour.

Transfert d'un appel avec consultation préalable


1. Appuyez sur  ou la touche de fonction **Transfert** pendant un appel actif.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  ou la touche de fonction **Transfert** lorsque le second interlocuteur répond.

Renvoyer un appel

Pour activer un renvoi d'appel :

1. Appuyez sur **Menu** ▶ **Caractéristiques** ▶ **Renvoyer un appel**.
2. Sélectionnez le type de renvoi :
 - Toujours renvoyer----** Les appels entrants sont transférés sans condition.
 - Occupé vers l'avant----** Les appels entrants sont transférés lorsque le téléphone est occupé.
 - Renv.NonRép----** Les appels entrants sont transférés s'ils n'ont pas obtenu de réponse au bout d'une période de temps définie.
3. Saisissez le numéro que vous voulez renvoyer. Pour la fonction **Renv.NonRép**, touchez le champ **Après sonnerie**, puis sélectionnez la durée de sonnerie souhaitée avant le renvoi d'appel.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Enregistrer** pour accepter la modification.

Conférence téléphonique


1. Appuyez sur la touche de fonction **Conférence** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro du second interlocuteur, puis appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Conférence**.
3. Appuyez encore une fois sur la touche de fonction **Conférence** lorsque le second interlocuteur répond. Tous les interlocuteurs sont maintenant connectés à la conférence.
4. Appuyez sur la touche **FinAppel** pour déconnecter tous les interlocuteurs.

Vous pouvez diviser la conférence en deux appels individuels en appuyant sur la touche de fonction **Séparé**.


Message vocal

L'indicateur de message en attente sur l'écran de veille indique qu'un ou plusieurs messages vocaux sont en attente dans la messagerie. Le témoin d'alimentation clignote lentement en rouge.

Pour écouter les messages vocaux :

1. Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Connecter**.
2. Suivez les instructions vocales pour écouter vos messages vocaux.

Historique des appels


1. Appuyez sur **Historique**.
2. Sélectionnez une entrée dans la liste.
3. Appuyez sur  après l'entrée souhaitée, après quoi vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Envoi** pour passer un appel.
 - Appuyez sur **Adresse** pour ajouter l'entrée au répertoire local.
 - Appuyez sur **Modifier** pour modifier le numéro de téléphone de l'entrée avant de passer un appel.
 - Appuyez sur **Liste noire** pour ajouter l'entrée à la liste noire.
 - Appuyez sur **Supprimer** pour effacer l'entrée de la liste.

Répertoire des contacts


Pour ajouter un contact :

1. Appuyez sur **Annuaire**.
2. Appuyez sur **Adresse** pour ajouter un contact.
3. Saisissez un nom de contact unique dans le champ **Nom**, ainsi que les numéros de contact dans les champs correspondants.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Enregistrer** pour accepter la modification.

Pour modifier un contact :

1. Appuyez sur **Annuaire**.
2. Appuyez sur  après le contact souhaité.
3. Modifiez les informations de contact.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Enregistrer** pour accepter la modification.

Pour supprimer un contact :

1. Appuyez sur **Annuaire**.
2. Appuyez sur  après le contact souhaité puis sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **Ok** lorsque l'écran affiche « Supprimer l'élément sélectionné ? ».

Réglage du volume

Appuyez sur  pendant un appel pour régler le volume sonore du combiné/hautparleur/casque.

Appuyez sur  lorsque le téléphone est inactif pour régler le volume de la sonnerie.

Appuyez sur  pour régler le volume média dans l'écran correspondant.

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 122 °F (-10 à 50 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

— est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

⚠ Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

⚠ Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électroménager avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.

⚠ Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournie.

- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.

⚠ Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

⚠ RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.
Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
 2. Branchez-la sur une autre prise murale.
- L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement. Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.
- Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.
1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.
 2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut être de la poussière.

1. Nettoyez le port.
- Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, Chine
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis
Fabriqué en Chine



Declaration of Conformity

Date of Issue: 2019-07-20

We: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

Declare that the product

Type: Prime Business Phone

Model: SIP-T57W

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: **EN 62368-1:2014**

EMC: **EN 55032:2015+AC:2016**

EN 55035:2017

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

Radio: **ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,**

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0,

ETSI EN 300 328 V2.1.1 ;

ETSI EN 301 893 V2.1.1

EN 300 440 V2.1.1

Health: **EN 62311:2008 ; EN62479:2010**

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals

NAME: Stone Lu

DATE: 20 July 2019

TITLE: Vice President

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Address: Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor,
1077ZX Amsterdam, the Netherlands

Telephone: +31 (0) 64 61 11 373

Email: EUROPE@Yealink.com

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.