




# Handleiding

## Yealink T40G

# YEALINK T40G

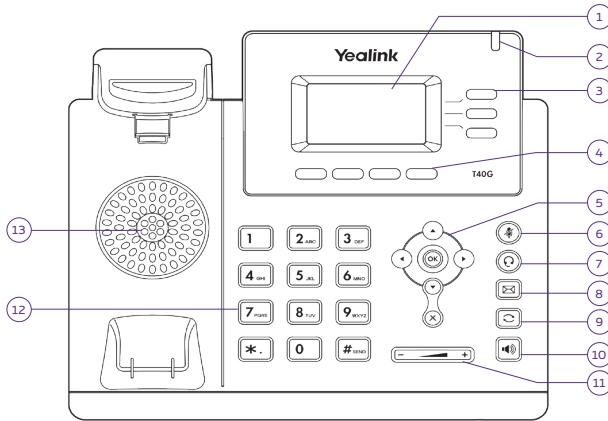

## 1. LCD-scherm

Hier vindt u info over oproepen, berichten, opties, datum en tijd, ... en ook informatie over de beller en de gespreksduur.

## 2. Lichtgevend lampje (LED)

Toont een inkomende oproep of nieuwe berichten op uw voicemail.

## 3. Lijntoetsen

Met deze toetsen kan u tot 3 accounts activeren met elk verschillende functies.

## 4. Contextgevoelige toetsen

Met deze toetsen past u makkelijk opties en de telefoonstatus aan.

## 5. Navigatietoetsen

Navigeer door het menu van het toestel en druk **OK** om een selectie te maken of een inkomende oproep te beantwoorden. Druk op **X** om een keuze te annuleren of een oproep te weigeren.

## 6. Microfoon uitschakelen

Schakel hier tijdelijk de microfoon aan of uit (mute).

## 7. Toets Headset

Met deze toets kan u via een headset bellen i.p.v. de hoorn of hands-free.

## 8. Voicemail-toets

Raadpleeg uw voicemails.

## 9. Nummerherhaling

Geeft toegang tot de laatst gekozen nummers.

## 10. Luidsprekertoets

Hands-free bellen aan- of uitschakelen.

## 11. Volumetoets

Geluidsvolume van beltonen en luidspreker aanpassen.


## 12. Alfanumeriek toetsenbord

Hiermee kiest u een nummer of voert u gegevens in, afhankelijk van de status van het toestel.

## 13. Luidspreker

## Beheer Call Connect

Afspraak op <https://callconnect.proximus.be>

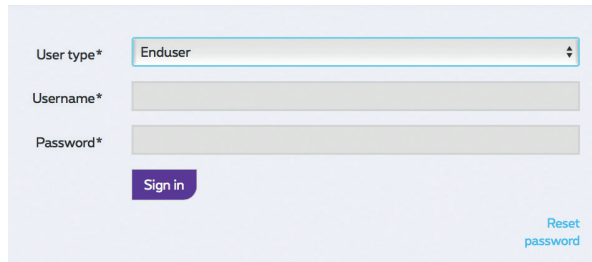

Username: .....

Password: .....

### Status van de accountregistratie



Geregistreerd



Niet geregistreerd



Bezig met registreren

## Zo gebruikt u uw YEALINK T40G

### Bellen

Neem de hoorn op of druk op de **Hands-free** toets en voer het telefoonnummer in. Druk op **#** of gebruik de optietoetsen.

### Een oproep beantwoorden

- \* U kan een binnenkomend gesprek beantwoorden door de hoorn op te nemen of de luidsprekertoets in te drukken. U bent meteen in verbinding met het nummer dat op uw LCD-scherm verschijnt.
- \* Wil u de oproep liever beantwoorden op een ander toestel, maak dan gebruik van **Call Pickup** via de code **\*82\*nummer toestel#** of via de code **\*82#** maar daarvoor moet er een pickup groep aangemaakt worden.

### Een gesprek doorverbinden

- > Druk tijdens uw gesprek op de toets **Doorv (4)**
- > Kies het nummer (intern of extern) dat u wil bellen.
- \* De opgeroepene antwoordt niet of accepteert de oproep niet:  
Druk op **Verbr**, druk vervolgens op de toets **Hervat**.
- \* De oproep wordt aangenomen: druk op **Doorv (4)**.

### Een conference call met drie partijen

Start het gesprek en druk op de toets **Conf (4)**. Kies vervolgens het telefoonnummer van de 3<sup>e</sup> persoon en druk op **#** of **OK**.

Wacht tot de 3<sup>e</sup> persoon antwoordt en druk dan op **Conf (4)** om de conference call te starten.

Tijdens de conferentie kan u ook nog:

- op **Wacht** drukken om de conferentie in wacht te plaatsen.
- op **Annul** drukken om de conferentie te beëindigen.

## Een tweede oproep aannemen

Wanneer u in gesprek bent en een tweede oproep krijgt kan u die beantwoorden met pijl omlaag + **Antw**. Het gesprek weigeren kan met pijl omlaag + **Afwijz**. Om tussen de gesprekken te wisselen kiest u pijl omhoog of omlaag + **Hervat**.

## Telefoonnummers bewaren in het telefoonboek

Kies **CC Dir** en selecteer de map waar u de nieuwe ingave wenst in te geven. Kies vervolgens **Opties** ▶ **Toev** ▶ **OK** en voer de naam van uw contact in. Druk op de pijl omlaag, voer het telefoonnummer in en druk op **Opsl**.

## Een nummer uit het telefoonboek bellen

Kies **CC Dir** en selecteer de map waar u uw contact opgeslagen heeft. Kies het nummer en druk op **Kiezen** ▶ **Kiezen**.

## Een onmiddellijke doorschakeling aan- of uitzetten

Om een doorschakeling te activeren, gebruik de code:

**\*21\* bestemming #**. Om de doorschakeling te deactiveren, gebruik de code **#21#**. Om oproepen door te schakelen naar uw voicemail geeft u als bestemming **1970** in.

## Uw voicemail beluisteren

Bel **1969** en volg de instructies of druk op de toets **Voicemail (8)**.

## De beltoon wijzigen

Selecteer **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **Instellingen** ▶ **Instellingen** ▶ **Beltoon** en kies vervolgens uw beltoon met de pijltjes. Druk op **Opsl** om te bevestigen.

## Niet storen

Om niet storen te activeren, druk op de toets **DND**. Het logo **DND** verschijnt op het scherm. In deze modus, ontvangt u geen oproepen meer. Om te deactiveren, druk opnieuw op de toets **DND**.

## Nummerherhaling\*

Wanneer u op de **RD** drukt ziet u een lijst met de laatste gevormde nummers. Selecteer het nummer door middel van de pijltjes, druk op het nummer dat u wil bellen.

## Logboek van de oproepen\*

Druk op de **Call Log**-toets voor een lijst van gekozen nummers. U kan met de pijltjes een nummer selecteren en opnieuw bellen.