

# Mode d'emploi


Yealink T42G/S



Gérez Call Connect via:  
<https://callconnect.proximus.be>

Username: .....  
(par défaut votre n° d'appel, exemple 025201043)

Password: .....

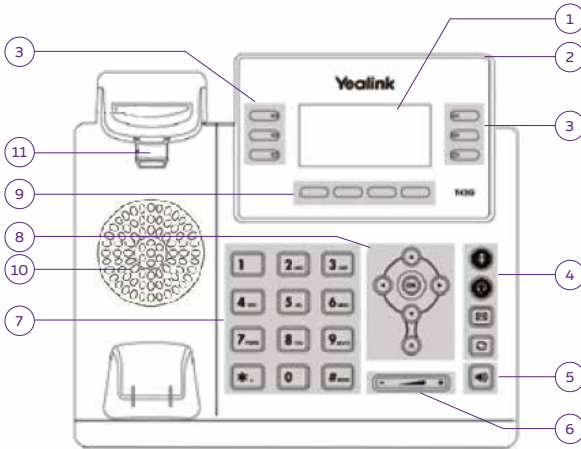

### 1. Écran LCD

Informations concernant les appels, les messages, les fonctionnalités, la date et l'heure. Informations du n° d'appelant et de la durée de la communication. Icônes (exemple DND si fonction "ne pas déranger" est activée). Les appels en absence, le second appel,...

### 2. LED

Affiche l'appel entrant ou informe d'un message disponible dans le Voice mail.

### 3. Touche de facilités

Permet de programmer une fonction ou un raccourci.

### 4. Touche silence et Casque

**Silence:** Désactive temporairement le micro de l'appareil.

**Casque:** Permet de prendre l'appel sur un casque au lieu du combiné ou du Mains-libres.

**Messagerie:** Permet de consulter la messagerie vocale de l'appareil.

**Redial:** Permet d'accéder à la liste des appels émis.

### 5. Touche Mains-libres

Permet de prendre un appel en mains-libres.

### 6. Réglages du volume

Permet de régler le niveau de la sonnerie et du haut-parleur.

### 7. Clavier alphanumérique

Permet de composer un n° ou d'introduire des données en fonction du statut de l'appareil.

### 8. Touches de navigation

Permet de naviguer dans le menu.

Appuyez sur **OK** pour valider un choix dans le menu ou accepter un appel entrant et sur **X** pour annuler un choix dans le menu ou rejeter un appel entrant (touche CANCEL).

### 9. Touches de facilité contextuelles

S'adapte en fonction du statut du téléphone. Offre à l'utilisateur des options permettant une gestion simple du poste.

### 10. Haut-Parleur High Quality

### 11. Support du combiné

Permet au combiné de rester attaché lorsque le poste est fixé au mur.

## Statut de l'enregistrement de votre compte utilisateur



Enregistrement



Échec de l'enregistrement



En cours d'enregistrement

# Comment utiliser votre YEALINK T42G/S

## Émettre un appel

Décrochez votre combiné ou appuyez sur la touche **Mains-libres** (5) et composez le n° de téléphone interne ou externe. Appuyez sur la touche **#** ou sur la fonction **Composer** pour lancer l'appel.

## Recevoir un appel

\* Décrochez et vous serez en communication avec le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran.

\* Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre appareil, utilisez la fonction **Interception** ou via le code **\*82#** mais un n° d'appel collectif doit d'abord être créé.

## Transférer un appel

> Appuyez sur la touche **Transfert** durant un appel.

> Composez le n° d'appel (interne ou externe) que vous désirez joindre.

\* L'appelé ne répond pas ou n'accepte pas l'appel :

a. Appuyez sur **Fin d'appel**.

b. Appuyez sur **Reprise** ou la touche principale de l'appareil.

\* L'appelé accepte l'appel : appuyez sur la touche **Transfert**.

## Établir une conférence à trois

Appuyez sur la touche **Conférence**.

Composez le n° d'appel (interne ou externe) du 3<sup>e</sup> interlocuteur.

Attendez que le 3<sup>e</sup> correspondant réponde.

Établissez la conférence en appuyant sur la touche **Conférence**.

Appuyez sur la touche **Cancel** pour déconnecter tous les interlocuteurs.

Appuyez sur la fonction **Séparer** pour diviser la conférence.

## Gérer un double appel

Pour accepter ce deuxième appel : la flèche vers le bas + la touche **Répondre**.

Pour refuser le second appel : la flèche vers le bas + la touche **Refuser**.

Pour passer d'un appel à l'autre : la flèche vers le haut ou vers le bas + la touche **Reprise**.

## Introduire des n<sup>os</sup> de contact dans le répertoire

> **CC Dir** (9)

Choisissez le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder votre entrée.

> **Option ▶ Ajouter**.

Introduisez le nom. Via la flèche du bas, introduisez le n° d'appel.

> **Sauvegarder**.

Plus d'infos sur : <https://callconnect.proximus.be>

## Appeler un des n<sup>os</sup> de votre répertoire téléphonique

### BSFT Dir

Choisissez le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé votre contact, sélectionnez-le et appuyez sur **Appeler**.

## Faire une déviation d'appel

Pour activer une déviation, introduisez le code : **\*21\* destination #**.

Pour désactiver la déviation, introduisez le code : **#21#**.

Pour dévier vers le Voice mail, introduisez la destination **1970**.

## Consulter le Voice mail

Appelez le **1969** et suivez les indications.

## Modifier la sonnerie du poste

Sélectionnez **Menu ▶ Settings ▶ Paramètres Basiques ▶ Son ▶ Ringtones**

Sélectionnez votre poste.

Choisissez votre mélodie.