

# Forum™ iPhone 740 / Phone 740 Forum™ iPhone 750

FL

**Hoorn** (mogelijkheid van draadloos toestel - Bluetooth® - uitsluitend Forum™ iPhone 750)

- Controlelampje**
- Groen knipperlicht: oproep ontvangen.
  - Rood knipperlicht: alarm.

Regeling van de hellingshoek van het scherm



Contact voor de aansluiting van een koptelefoon, handenvrije uitrusting of luidspreker

Alfabetisch klavier

## ■ Status toestel en geactiveerde features

Bevat meerdere regels en bladzijden informatie over de verbindingen en functies die u via de 10 bij de regels op het scherm behorende toetsen kunt activeren.



- Icoon afleiding:** met een druk op de bij deze icoon horende toets kan de functie afleiding worden geprogrammeerd of gewijzigd.
- Koptelefoon aangesloten.**
- Stil mode geactiveerd.**
- Toetsen tekstscherm:** met een druk op een toets van het tekstscherm wordt de hierbij behorende functie op het scherm geactiveerd.
- Afspraak geprogrammeerd.**
- Toestel vergrendeld.**

## ■ Navigatie



- Toets OK:** maakt het mogelijk de verschillende keuzes en opties te valideren die tijdens de programmering of configuratie zijn gemaakt.
- Navigator links-rechts:** maakt het mogelijk van de ene naar de andere bladzijde te gaan.
- Navigator hoog-laag:** maakt het mogelijk de inhoud van een bladzijde te doorlopen.
- Toets terug/uit:** om een niveau terug te gaan (kort indrukken) of terug te keren naar de startpagina (lang indrukken); maakt het tijdens het gesprek mogelijk toegang te krijgen tot de verschillende startpagina's (Menu, Info ...) en terug te keren naar de telefoonschermen.


## ■ Startpagina's



**Menupagina:** bevat alle functies en toepassingen die met de bij de beschrijvingen behorende toetsen kunnen worden geactiveerd.  
**Perso pagina:** bevat de lijntoetsen en de te programmeren toetsen voor directe oproepen.

**Infopagina:** bevat informatie over de telefoon en de functiestaat: naam, telefoonnummer, aantal berichten, afleidingsstaat, herinnering van afspraken ...

## ■ Presentatie van de oproepen

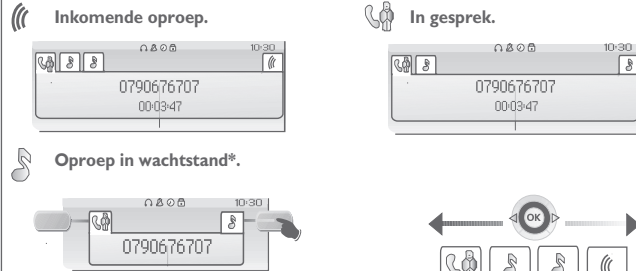

Bij twee gelijktijdige oproepen kan men tussen de ene en de andere oproep bewegen door op de bij elk van de oproepen horende dynamische toetsen te drukken.

**Navigator links-rechts:** maakt het mogelijk uw oproepen te raadplegen.

## ■ Functietoetsen en programmeerbare toetsen

- Informatietoets:** om informatie te verkrijgen over de functies op de "Menu" pagina en om de toetsen op de "Perso" pagina te programmeren.
- Berichtentoets voor toegang tot de verschillende berichtendiensten:** als deze toets knippert is er een nieuw spraakbericht of tekstbericht.
- Toets "Bis":** om het laatst gevormde nummer te herhalen.
- Programmeerbare toets (Toetsen f1 en f2):** het lampje gaat aan wanneer de bij de toets horende functie wordt geactiveerd.

## ■ Bluetooth® toestel (Uitsluitend beschikbaar op Forum™ iPhone 750 toestel)

**Controlelampje Groen knipperlicht:** werkt normaal.  
**Doorlopend groen licht:** toestel wordt momenteel opgeladen (het lampje gaat uit wanneer het toestel is opgeladen).



**Toetsen Afhaken/Inhaken en Volume/Geheim**  
**Afhaken/Inhaken:** op deze toets drukken om een oproep aan te nemen of te beëindigen

**Oranje knipperlicht:** batterij is bijna leeg of toestel bevindt zich buiten dekkingsgebied.  
**Doorlopend oranje licht:** werkt niet goed.

**Volume/Geheim:**  
- kort opeenvolgend indrukken om het geluidsniveau van het toestel te wijzigen (3 niveaus),  
- lang indrukken om niet meer te horen te zijn voor uw correspondent.

## Opbellen

### Uw toestelnummer kennen

Info

Het nummer van uw toestel staat vermeld op de pagina "Info".



Toegang tot pagina **Info** met behulp van de navigator.

### Een oproep tot stand brengen



Voor een extern gesprek vormt u eerst het nummer van de buitenlijn voor u het abonneenummer kiest.

### Een oproep beantwoorden



op de toets drukken die hoort bij de icoon "inkomende oproep"

### Heroproepen



### Heroproep naar een bezet toestel vragen



## ■ Audio toetsen

- Toets Inhaken:** om een oproep te beëindigen.
- Toets handenvrij/Luidspreker:** om een lijn te nemen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.
  - Lampje brandt in handenvrije mode of in koptelefoonmode (kort indrukken).
  - Knipperlicht in luidsprekermode (lang indrukken).
- Toets interfonie/geheim**
  - In gesprek: op deze toets drukken om uw correspondent u niet meer te laten horen.
  - Terugkeren naar rust: op deze toets drukken om de oproepen automatisch te beantwoorden zonder te hoeven uithaken.
- Om het volume van de luidspreker, het mobiele toestel of het beldsignaal te verhogen of te verlagen**

## ■ Uitbreidingsmodule




Uw toestel kan worden uitgerust met een uitbreidingsmodule. Hierdoor beschikt het over extra toetsen die geconfigureerd kunnen worden in functietoetsen, lijntoetsen en oproepstoetsen.  
**Om de etiketten aan te brengen:** het lipje van het dekblad over de toetsen naar u toe trekken en het dekblad optillen. Het etiket onder het toetsenblok in het hiertoe bestemde vakje aanbrengen en het dekblad opnieuw op zijn plaats zetten.

## Tijdens het gesprek

### In DTMF uitzenden (toonkiezen)

Tijdens het gesprek dient u soms DTMF-codes uit te zenden, bijvoorbeeld voor het gebruik van een berichtenserver, een automatisch doorschakelsysteem of voor het raadplegen van een antwoordapparaat. De functie wordt automatisch gewist bij het beëindigen van de oproep.



### Oproepen van een tweede correspondent

Om tijdens een gesprek een tweede correspondent op te roepen:



### Doorschakelen van een oproep

Hoe tijdens een gesprek een correspondent naar een ander toestel moet worden doorgeschakeld:



### Met twee andere correspondenten spreken (conferentie)

Tijdens een gesprek met een correspondent staat een tweede in wacht.



### Uw gesprekken naar een ander nummer doorschakelen

#### Afleiding van uw oproepen naar een ander nummer / Uw voicemail box



#### Wissen van alle afleidingen



## Gesproken berichtendienst

### Uw berichten beluisteren

Als deze toets knippert is er een nieuw spraakbericht of tekstbericht.



## Telefoonlijsten

### Uw correspondent via zijn naam oproepen



### Uw oproepuitschakelen programmeren




### Met behulp van geprogrammeerde oproepuitschakelen bellen



### Instellen van uw toestel

De personaliseringsfuncties van het toestel zijn toegankelijk vanaf de pagina **Menu**.


### Wijzigen van uw individuele code

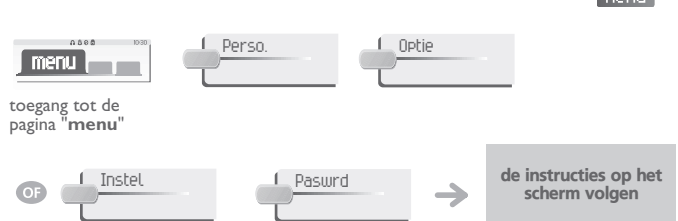


## Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen



### Het belsignaal instellen

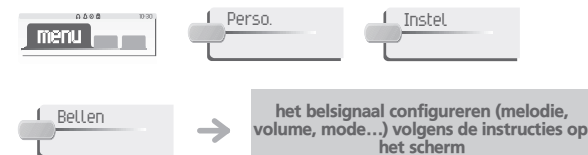

### Instellen van het schermcontrast Forum™ iPhone 740/Forum™ Phone 740

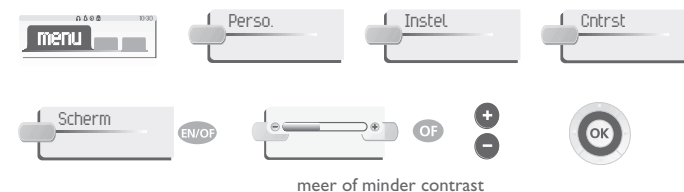

### Garantie en voorwaarden

Dit document beschrijft de diensten die worden geboden door de toestellen uit het gamma Forum iPhone die zijn aangesloten op een Belgacom Forum 700 of Forum 750 systeem.

Pas op: laat uw telefoontoestel nooit in contact komen met water. Om uw toestel te reinigen kunt u echter wel een licht bevochtigde, zachte doek gebruiken.

EC: Wij, Alcatel Business Systems, verklaren hierbij dat het product Belgacom Forum™ iPhone 740/750/Phone 740 in principe voldoet aan de hoofdeisen van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en van de Raad.

Forum™ iPhone 750& Bluetooth®-hoorn  
Dit apparaat gebruikt een spectrum radiofrequenties waarvan het gebruik niet geharmoniseerd is in alle landen van de EU.

Milieu-informatie  
1- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut.

gebruiken. 4- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

Belgacom behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving en in het belang van haar klanten de eigenschappen van haar producten te wijzigen.



0800 22 500  
Gratis

