

# Handleiding


Yealink T48G/S



Beheer Call Connect op:  
<https://callconnect.proximus.be>

Username: .....  
(dit is standaard uw telefoonnummer, bvb.: 025201043)

Password: .....

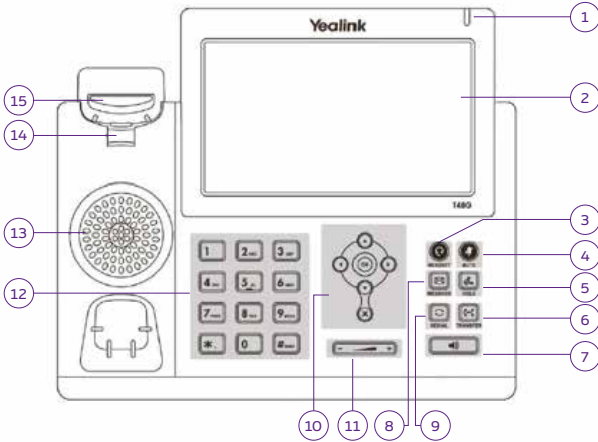

**1. LED**

Toont een inkomende oproep of nieuwe berichten op uw voicemail.

**2. LCD-scherm**

Hier vindt u info over oproepen, berichten, opties, datum en tijd, ... en ook informatie over de beller en de gespreksduur.

**3. Toets headset**

Laat u toe om te bellen via headset i.p.v. de hoorn of handsfree.

**4. Microfoontoets**

Deactiveert tijdelijk de microfoon (mute).

**5. Wachttoets**

Laat u toe om een oproep in wacht te plaatsen of uit de wacht te halen.

**6. Transfertoets**

Laat u toe om een oproep te transfereren naar een ander toestel.

**7. Luidsprekertoets**

Laat u toe om handsfree te bellen.

**8. Voicemail**

Laat u toe om uw voicemail te beluisteren.

**9. Toets Redial**

Geeft toegang tot de laatst gekozen nummers.

**10. Navigatietoetsen**

Navigeer door het menu van het toestel. Druk **OK** om een selectie te maken in het menu of een inkomende oproep aan te nemen. Kies **X** om een keuze te wissen uit het menu of een inkomende oproep te weigeren.

**11. Volumetoets**

Geluidsvolume van beltonen en luidspreker aanpassen.

**12. Alfnumeriek toetsenbord**

Hiermee kiest u een nummer of voert u gegevens in, afhankelijk van de status van het toestel.

**13. Speaker High Quality**

**14. Hookswitch Tab**

Hiermee kan de handset op zijn positie blijven wanneer het toestel tegen de muur bevestigd is.

## Status van de accountregistratie



Geregistreerd



Niet geregistreerd



Bezig met registreren

# Zo gebruikt u uw YEALINK T48G/S

## Bellen

Neem de hoorn op of druk op de **hands-free** toets (7) en kies vervolgens het gewenste telefoonnummer. Druk op **#** of gebruik de optietoetsen op het scherm.

## Een oproep beantwoorden

U kan een binnenkomend gesprek beantwoorden door de hoorn op te nemen of de luidsprekertoets in te drukken. U bent meteen in verbinding met het nummer dat op uw LCD-scherm verschijnt. Wil u de oproep liever beantwoorden op een ander toestel, dan maakt u gebruik van **Call Pickup** of toetst u de code **\*82\*nummer toestel#** of **\*82#** maar daarvoor moet er een pickup groep aangemaakt worden.

## Een gesprek doorverbinden

Druk tijdens uw gesprek op **Doorv** of op het **Doorv** icoon op het scherm en kies het nummer dat u wil bellen.

1) De opgeroepene antwoordt niet of accepteert de oproep niet:

- a. Druk op **Verbr**.
- b. Druk op de toets **Verder**.

2) De oproep wordt aangenomen: druk op **Doorv** of op het **Doorv** icoon in het scherm.

## Een conference call met drie partijen

Start het gesprek, druk op het **Conf**-icoontje en kies het nummer van de derde persoon.

Wacht tot de 3e persoon antwoordt en druk dan opnieuw op het **Conf**-icoontje om de conference call tot stand te brengen.

Druk op de toets **Verbr** om de call te beëindigen of op de functie **Splitsen** om de call terug op te splitsen.

## Een tweede oproep aannemen

Wanneer u in gesprek bent en een tweede oproep krijgt kan u die beantwoorden door een druk op inkomende oproep + **Beantw**.

Om dit 2e gesprek te weigeren drukt u op inkomende oproep + **Afwijzen**.

Om tussen de gesprekken te wisselen: selecteer gesprek + **Verder**.

## Nummers opslaan in uw telefoonboek


Kies het icoon  **CC Dir** en selecteer de map waar u het nummer wil opslaan.

Kies **Toev** en voer de naam in. Ga vervolgens met de pijl omlaag en voer het telefoonnummer in.

Kies **Opslaan**.

Dit kan ook online op <https://callconnect.proximus.be>

## Een nummer uit het telefoonboek bellen

Kies het icoon  **CC Dir** en selecteer de map waar u uw contact bewaarde.

Kies het nummer en **druk erop**.

## Een onmiddellijke doorschakeling aan- of uitzetten

Om een doorschakeling te activeren gebruikt u de code: **\*21\* bestemming #**.

Om de doorschakeling te deactiveren gebruikt u de code **#21#**.

Om oproepen door te schakelen naar uw voicemail geeft u als bestemming **1970** in.

## Uw voicemail beluisteren

Bel **1969** en volg de instructies.

## Uw beltoon wijzigen

Kies **Menu ▶ Instellingen ▶ Audio instellingen ▶ Beltonen** en selecteer uw melodie met de pijltjestoetsen. Druk op **Opslaan** om te bevestigen.

## Niet storen

Om niet storen te activeren, druk op het icoon **DND**.

Het logo **niet toegelaten** verschijnt op het scherm.

In deze modus, ontvangt u geen oproepen meer.

Om te deactiveren, druk opnieuw op het icoon **DND**.

## Nummerherhaling

Wanneer u op de **Redial** drukt ziet u een lijst met de laatste gevormde nummers.

Selecteer het nummer door middel van de pijltjes, druk op het nummer dat u wil bellen.

## Logboek van de oproepen

Druk op het icoon **Call Log**  voor een lijst met de laatst gekozen nummers. Selecteer eventueel een nummer met de pijltjestoetsen en druk erop om opnieuw te bellen.