



Préparez la prise

Vous avez une seule prise à 5 pôles de type suivant :

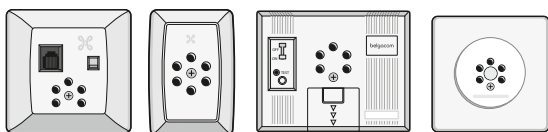

! Une boîte intermédiaire de passage est possible mais aucune autre connexion n'est autorisée.


Utilisez uniquement :



Adaptateur


Filtre VDSL2

- 1 Débranchez tous les équipements ou filtres existants de votre prise et placez-y en premier l'adaptateur suivi du filtre VDSL2.




Les boutons sur le filtre VDSL2


En cas de ligne téléphonique classique, vérifiez que les boutons à l'arrière du filtre VDSL2 soient bien positionnés vers le haut.



- 2 Si vous possédez une ligne téléphonique classique, insérez le cordon du téléphone dans un des deux ports "TEL" de l'adaptateur.

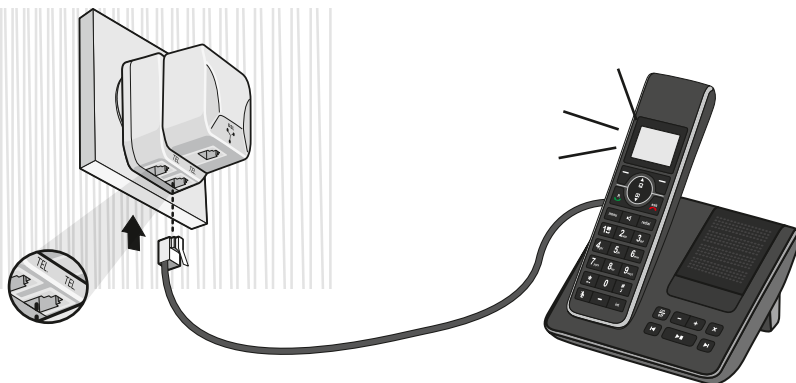


- 3 Raccordez votre modem au filtre.

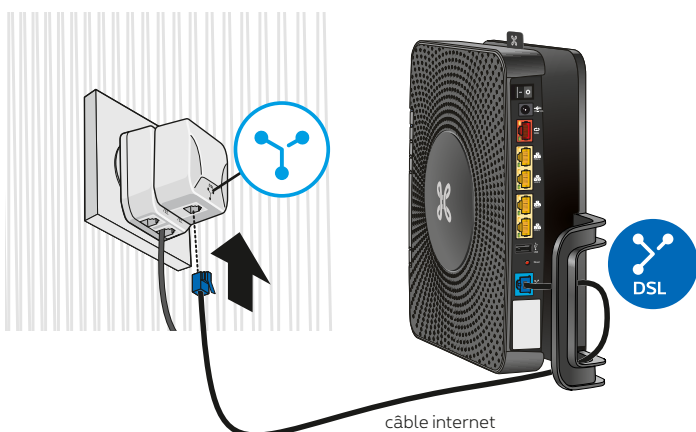



Astuce


Vous avez aussi la possibilité de le fixer au mur. Pour ce faire, tournez le modem dans le sens des aiguilles d'une montre pour le défaire de son socle. Vissez le socle au mur. Refixez ensuite le modem sur son socle.

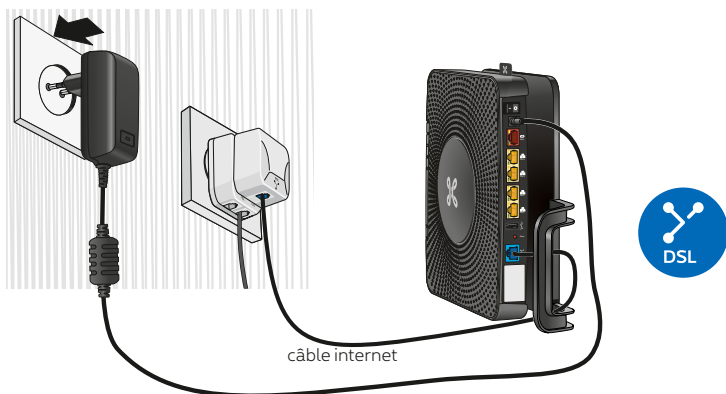- 4 Mettez le modem sous tension : branchez l'alimentation électrique du modem à une prise électrique.



- 5 Le témoin  s'allume. Si tel n'est pas le cas, vérifiez que l'interrupteur  à l'arrière du modem soit bien en position "I".





 **Rien ne s'allume ?**
Vérifiez le câblage.

Configuration du modem

La mise à jour et la configuration du modem sont totalement automatisées et **peuvent durer jusqu'à 30 minutes**. Une fois les témoins de vos services allumés, vous pouvez procéder à l'installation des équipements des services commandés.



Différents témoins s'allumeront en fonction des services que vous avez commandés.

 **Le témoin  continue à clignoter**

- 1. C'est votre première connexion à Proximus TV et/ou internet ?** C'est normal que ce témoin continue à clignoter. Vous devez attendre le jour de l'activation du service.
- 2. Ce n'est pas votre première connexion à Proximus TV et/ou internet ?** Vérifiez si le câble internet est bien raccordé.

Si vous avez souscrit à Proximus TV, vous pouvez passer à l'étape suivante:

Raccordez votre décodeur >> page 17

Si vous n'avez souscrit qu'à internet >> page 24

Ne débranchez ni le câble d'alimentation, ni le câble internet du modem.

